



**IL TUBO SCHIACCIATO.
LA RIVOLUZIONE MADE IN ITALY NEI CALORIFERI IN ACCIAIO**



**LISTINO PREZZI
GIUGNO 2015 - GIUGNO 2017**



Tubi da $\varnothing$ 30 mm
che ingombrano meno del $\varnothing$ 25
e scaldano molto di più.


MadeInItaly



QUOM

UNA FORMA ESCLUSIVA E BREVETTATA.

Solo Quom può avere una forma così, nessuno al mondo può copiarlo, nessun calorifero al mondo può vantare tutti questi vantaggi.



UN CALORIFERO TUTTO ITALIANO

Quom è prodotto in Italia, da una azienda tutta italiana, con materie prime tutte italiane. Una importante garanzia di serietà, qualità e impegno per assicurare al consumatore il meglio. Scegliere Quom significa anche contribuire alla vitalità del Made in Italy di qualità.

IL RADIATORE CHE HA LE COLONNE CON LA RESA MAGGIORE


I tradizionali caloriferi tubolari in acciaio di norma sono costruiti con tubi Ø 25mm come se questo fosse il limite tecnologico di tutti i costruttori. I tubolari Quom, invece, superano questo limite e hanno origine da un tubo Ø 30 mm al quale, attraverso lavorazioni successive, vengono schiacciate le fiancate.

MadeInItaly









IL "DURACCIAIO" DEL TUBO SCHIACCIATO

L'acciaio utilizzato per realizzare QUOM è di qualità superiore per consentire al metallo le compressioni e gli stiramenti indispensabili per ottenere le nervature che danno luogo alla sua forma esclusiva. Il tubo QUOM è più robusto alle sollecitazioni meccaniche perché, pur mantenendo le caratteristiche originarie del tubo da 30 mm, sfrutta le nervature di irrigidimento a tutto vantaggio di una maggiore resistenza.



MINORE CONTENUTO D'ACQUA

La particolare struttura del tubo di Quom Ø 30 mm fa sì che il contenuto d'acqua sia addirittura inferiore a quella del tubo tradizionale Ø 25 mm.

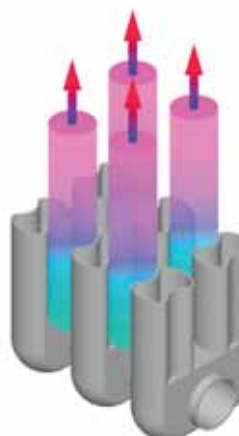

MINORE INGOMBRO

La larghezza delle colonne si riduce a 22 mm. Il passo tra gli elementi è stato mantenuto nel valore tradizionale di 45 mm. A richiesta si realizzano elementi passo 40 mm per ottenere una riduzione d'ingombro ancora maggiore.

SUPERFICIE RADIANTE + 20%

Il tubo QUOM ha una superficie radiante maggiore del 20% rispetto a tutti i tubolari tradizionali.

MAGGIORI RESE TERMICHE

Maggior superficie radiante significa più resa. Prove tecniche hanno dimostrato che QUOM ha rese più alte fino al 15% rispetto ai caloriferi tradizionali di pari dimensione.

ACCELERAZIONE DELLA CONVEZIONE

La caratteristica conformazione del tubo favorisce il moto ascensionale dell'aria calda tra gli elementi generando alti rendimenti.

RISPARMIO DI ENERGIA

Minor contenuto d'acqua, maggior velocità di scambio termico, minor tempo per la messa a regime dell'impianto e maggior superficie radiante si traducono in maggiori rese che portano a un conseguente risparmio di energia.

UNA ESTETICA COMPLETAMENTE NUOVA PER I CORPI SCALDANTI, PIÙ DUTTILITÀ DI IMPIEGO


Lo schiacciamento dei tubi conferisce al radiatore Quom una linea estremamente leggera. Il corpo scaldante consente quindi applicazioni in arredamento di grande valore creativo, pratiche e sempre belle.

- fronte tubi da 22mm (contro i 25mm tradizionali)
- connessioni tra gli elementi da 28mm (contro i 55mm tradizionali)
- allacciamenti di serie Ø 1/2"

La ridotta quantità d'acqua rende sufficiente l'uso di attacchi Ø 1/2" per valvole e caloriferi.



QUOM

**STRUTTURE PRODUTTIVE IN ITALIA, MATERIALI ITALIANI,
ALTISSIME TECNOLOGIE, QUALITÀ SUPERIORE.**

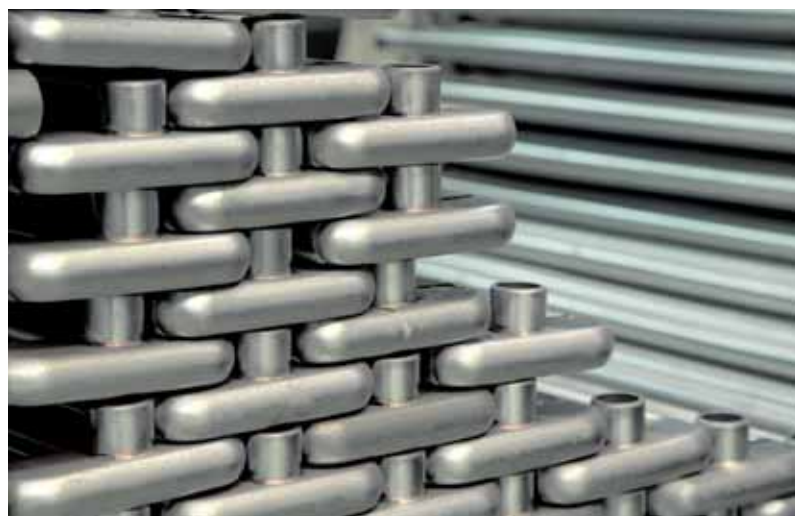

QUOM: IL CALORIFERO CON IL TUBO SCHIACCIATO: UN PRODOTTO UNICO, BREVETTATO, STUDIATO PER OFFRIRE NUMEROSI VANTAGGI

- **Forma esclusiva**
Per grandi pregi di estetica, di robustezza, di praticità.
- **Saldature ad alta frequenza**
Le colonne, sagomate in forma esclusiva, sono saldate ad alta frequenza con controllo continuo per offrire il massimo di garanzia alla tenuta.
- **Rese elevatissime**
L'assiemeazione prevede da un minimo di due a un massimo di cinque colonne che raggiungono rese così elevate da rendere superfluo il modello tradizionale a 6 colonne.
- **No ai nippli di giunzione**
Gli elementi sono saldati tra loro a formare batterie nel numero richiesto evitando nippli di giunzione che risultano antiestetici se applicati nel calorifero verniciato.
- **Collaudi totali**
Tutti i caloriferi sono collaudati con una pressione di prova di 6 bar.
- **Verniciatura di altissima tecnologia**
La verniciatura è eseguita con polveri epossipoliesteri applicate con apparecchiature speciali che ricoprono in modo uniforme tutta la superficie; segue l'introduzione in forno per una cottura uniforme e altamente resistente: il risultato è una verniciatura brillante, luminosa e omogenea.
I caloriferi sono prodotti di serie nel colore bianco brillante RAL 9016; a richiesta possono essere verniciati in una delle tinte della tabella colori Quom.

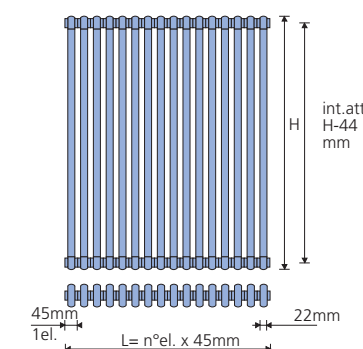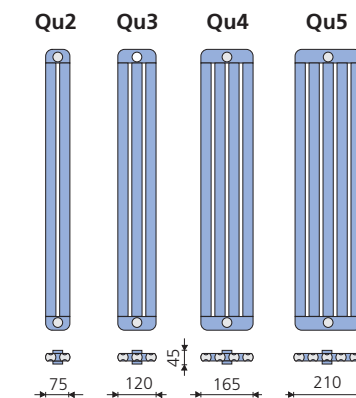


LA QUALITÀ È AL MASSIMO ED È GARANTITA DALL'ITALIANITÀ DEL PRODOTTO CHE, DALLA MATERIA PRIMA, AI COMPONENTI, ALLE LAVORAZIONI, PROPONE UN CORPO SCALDANTE ASSOLUTAMENTE SUPERIORE.

La particolare conformazione dei tubi Quom fa sì che il quantitativo d'acqua circolante al loro interno sia ridotto rispetto al tradizionale tubo tondo. Il riscaldamento è quindi più rapido, confortevole e garantisce nello stesso tempo un valido risparmio d'energia. I caloriferi Quom assicurano una notevole emissione di calore e possono essere utilizzati anche per riscaldare a bassa temperatura con i conseguenti grandi vantaggi: niente sbalzi di calore nell'ambiente, grande comfort, niente aloni scuri sulle pareti. I caloriferi QUOM sono studiati per rispondere a tutte le esigenze funzionali con un'estetica dalle forme snelle e piacevoli. Esaltanti le versioni in altezza 1,80 / 2 metri, proposte nei soli modelli a 2 e 3 colonne, che consentono una elegante e raffinata soluzione d'arredamento. I modelli da 4 e 5 colonne, sono realizzati per ambientazioni in nicchia, sotto finestra e in altezze ridotte al fine di ottenere soluzioni sempre funzionali e dalle grandi rese termiche.



QUOM
Pag. 6

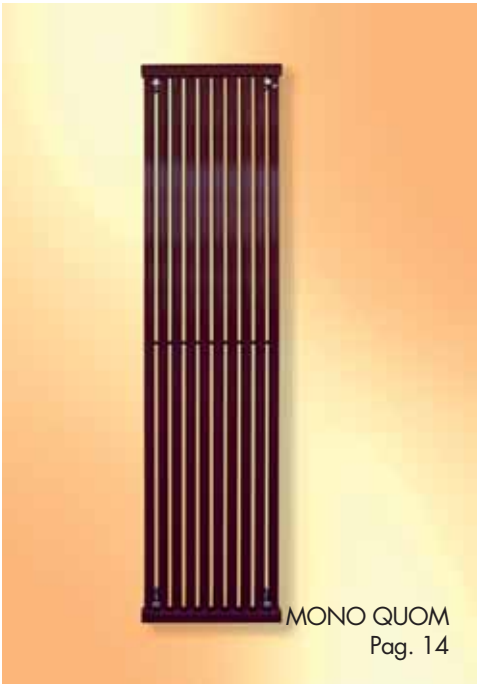


MONO QUOM
Pag. 14




QUOM SCALDASALVIETTE
Pag. 18




SIENA SCALDASALVIETTE
Pag. 50

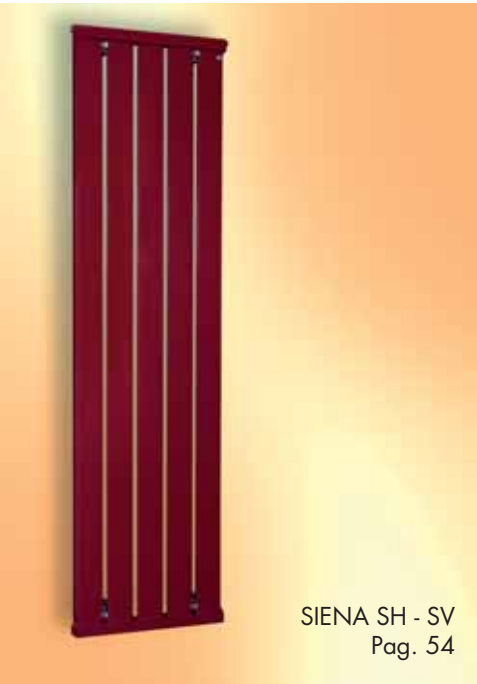

SIENA SH - SV
Pag. 54

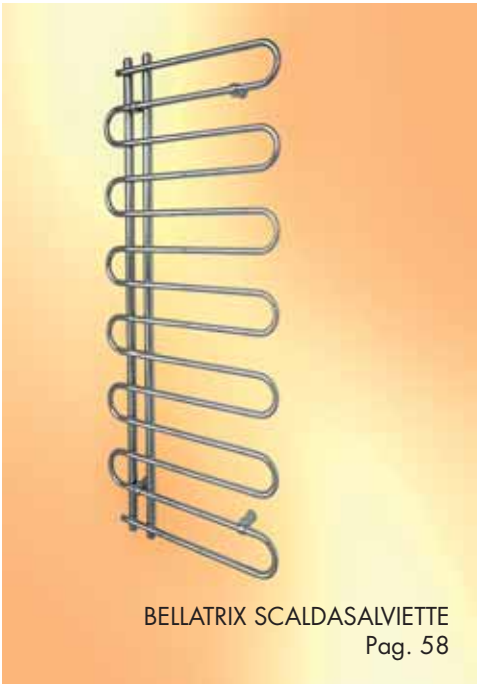


BELLATRIX SCALDASALVIETTE
Pag. 58

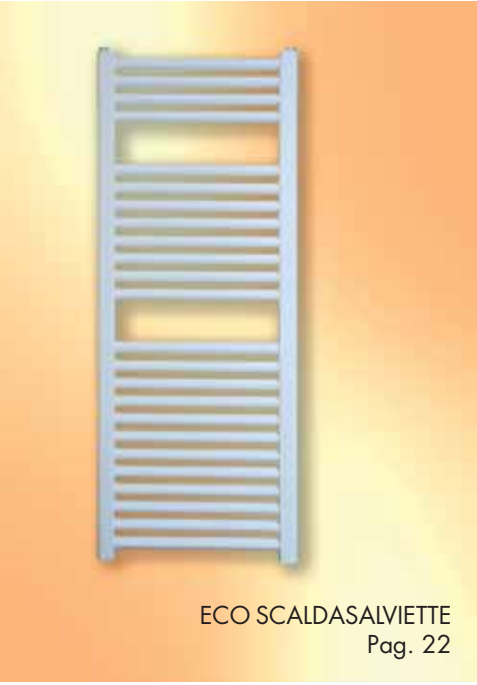

ECO SCALDASALVIETTE
Pag. 22




ECO CURVO SCALDASALVIETTE
Pag. 26

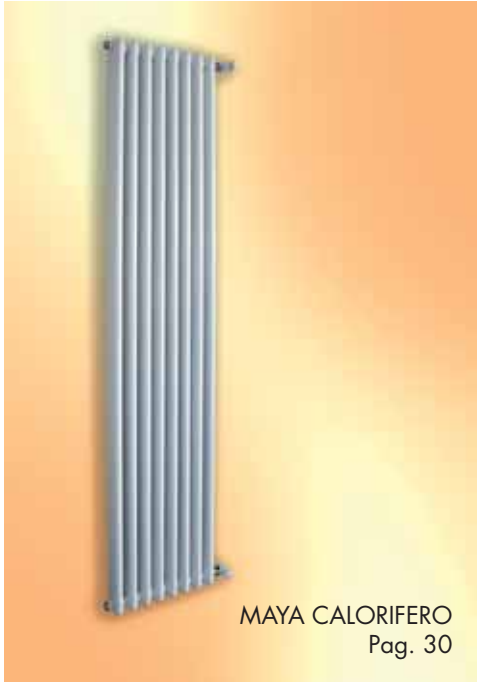


MAYA CALORIFERO
Pag. 30



SPICA SCALDASALVIETTE
Pag. 62

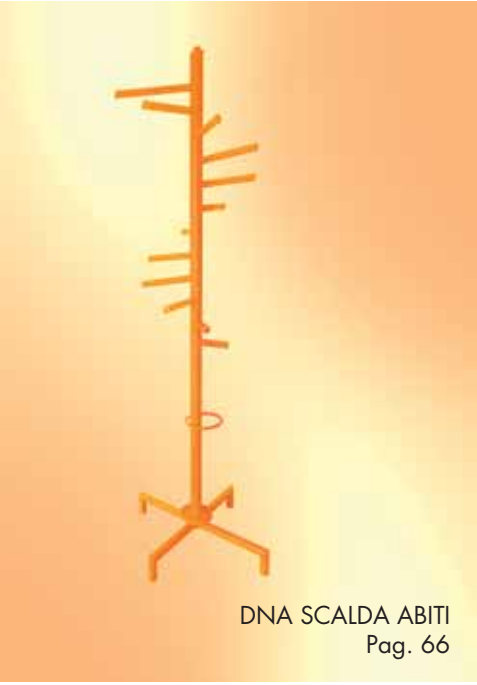

DNA SCALDA ABITI
Pag. 66

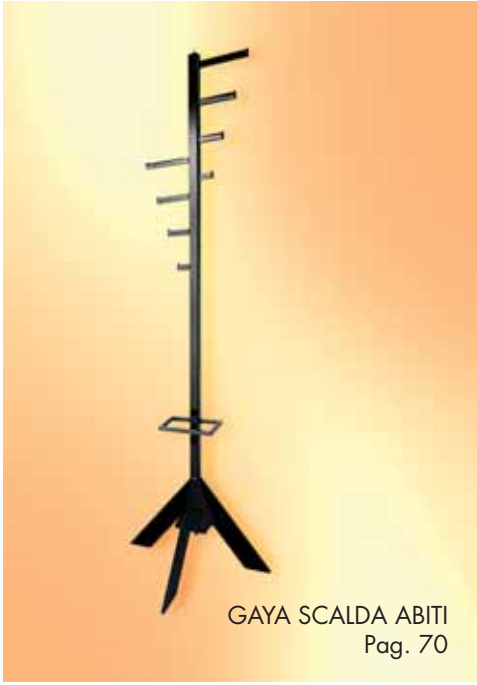


GAYA SCALDA ABITI
Pag. 70



MAYA SCALDASALVIETTE
Pag. 36



MAYA MH - MV
Pag. 40

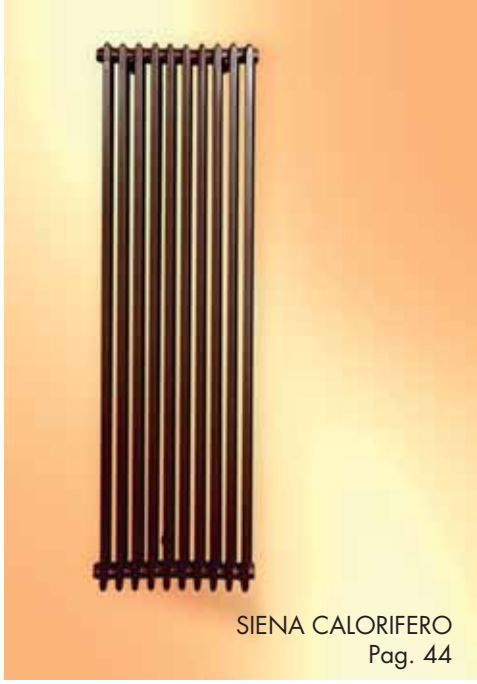

SIENA CALORIFERO
Pag. 44






ROYAL SCALDA ABITI
Pag. 74

SCALDASALVIETTE MISTI	Pag. 78
DATI TECNICI	Pag. 81
ALLACCIAMENTI	Pag. 84
VALVOLE E DETENTORI	Pag. 85
FISSAGGI E MENSOLE	Pag. 86
TABELLA COLORI QUOM	Pag. 87
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	Pag. 88

QUOM

L'innovativo calorifero dalla linea estremamente leggera che nasce dalla perfetta combinazione di ingegneria e design per un potere calorifero senza confronti. Costituito da tubi schiacciati, è perfetto per un arredamento dal valore creativo, pratico ma elegante.



Modello QUOM	H cm	int.att mm Hi	p mm	valore per elemento wΔt50	n°el L cm	5el (22,5)	6el (27)	7el (31,5)	8el (36)	9el (40,5)	10el (45)	11el (49,5)	12el (54)
QU2030		28	23,6	75	€ 11,40 23,1	€ 57,00 116 w	68,40 139 w	79,80 162 w	91,20 185 w	102,60 208 w	114,00 231 w	125,40 255 w	136,80 278 w
QU2050		48	43,6	75	€ 12,60 38,3	€ 63,00 192 w	75,60 230 w	88,20 269 w	100,80 307 w	113,40 345 w	126,00 383 w	138,60 422 w	151,20 460 w
QU2060		58	536	75	€ 14,82 46,8 w	€ 74,10 234 w	88,92 281 w	103,74 328 w	118,56 375 w	133,38 422 w	148,20 468 w	163,02 515 w	177,84 562 w
QU2075		73	686	75	€ 15,34 57,6 w	€ 76,70 288 w	92,04 346 w	107,38 404 w	122,72 461 w	138,06 519 w	153,40 576 w	168,74 634 w	184,08 692 w
QU2090		88	836	75	€ 16,90 68,6 w	€ 84,50 343 w	101,40 412 w	118,30 481 w	135,20 549 w	152,10 618 w	169,00 686 w	185,90 755 w	202,80 824 w
QU2100		98	936	75	€ 18,85 75,8 w	€ 94,25 379 w	113,10 455 w	131,95 531 w	150,80 607 w	169,65 683 w	188,50 758 w	207,35 834 w	226,20 910 w
QU2150		148	1436	75	€ 35,49 113,5 w	€ 177,45 568 w	212,94 681 w	248,43 795 w	283,92 908 w	319,41 1022 w	354,90 1135 w	390,39 1249 w	425,88 1362 w
QU2180		178	1736	75	€ 46,02 137 w	€ 230,10 685 w	276,12 822 w	322,14 959 w	368,16 1096 w	414,18 1233 w	460,20 1370 w	506,22 1644 w	552,24
QU2200		198	1936	75	€ 48,62 153,3 w	€ 243,10 767 w	291,72 920 w	340,34 1074 w	388,96 1227 w	437,58 1380 w	486,20 1533 w	534,82 1687 w	583,44 1840 w
QU 3030		28	236	120	€ 13,50 34,2	€ 67,50 171 w	81,00 206 w	94,50 240 w	108,00 274 w	121,50 308 w	135,00 342 w	148,50 377 w	162,00 411 w
QU3050		48	436	120	€ 17,20 56,3	€ 86,00 282 w	103,20 338 w	120,40 395 w	137,60 451 w	154,80 507 w	172,00 563 w	189,20 620 w	206,40 676 w
QU3060		58	536	120	€ 17,90 66,6 w	€ 89,50 333 w	107,40 400 w	125,30 467 w	143,20 533 w	161,10 600 w	179,00 666 w	196,90 733 w	214,80 800 w
QU3075		73	686	120	€ 18,59 81,9 w	€ 92,95 410 w	111,54 492 w	130,13 574 w	148,72 656 w	167,31 738 w	185,90 819 w	204,49 901 w	223,08 983 w
QU3090		88	836	120	€ 20,28 97,2 w	€ 101,40 486 w	121,68 584 w	141,96 681 w	162,24 778 w	182,52 875 w	202,80 972 w	223,08 1070 w	243,36 1167 w
QU3100		98	936	120	€ 23,92 107,4 w	€ 119,60 537 w	143,52 645 w	167,44 752 w	191,36 860 w	215,28 967 w	239,20 1074 w	263,12 1182 w	287,04 1289 w
QU3150		148	1436	120	€ 51,22 160 w	€ 256,10 800 w	307,32 960 w	358,54 1120 w	409,76 1280 w	460,98 1440 w	512,20 1600 w	563,42 1760 w	614,64 1920 w
QU3180		178	1736	120	€ 61,75 193 w	€ 308,75 965 w	370,50 1158 w	432,25 1351 w	494,00 1544 w	555,75 1737 w	617,50 1930 w	679,25 2123 w	741,00 2316 w
QU3200		198	1936	120	€ 67,47 215,7 w	€ 337,35 1079 w	404,82 1295 w	472,29 1510 w	539,76 1726 w	607,23 1942 w	674,70 2157 w	742,17 2373 w	809,64 2589 w
QU4030		28	236	165	€ 18,70 48 w	€ 93,50 240 w	112,20 288 w	130,90 336 w	149,60 384 w	168,30 432 w	187,00 480 w	205,70 528 w	224,40 576 w
QU4050		48	436	165	€ 20,15 74,8 w	€ 100,75 374 w	120,90 449 w	141,05 524 w	161,20 599 w	181,35 674 w	201,50 748 w	221,65 823 w	241,80 898 w
QU4060		58	536	165	€ 21,20 87,6 w	€ 106,00 438 w	127,20 526 w	148,40 614 w	169,60 701 w	190,80 789 w	212,00 876 w	233,20 964 w	254,40 1052 w
QU4075		73	686	165	€ 22,70 106,3 w	€ 113,50 532 w	136,20 638 w	158,90 745 w	181,60 851 w	204,30 957 w	227,00 1063 w	249,70 1170 w	272,40 1276 w
QU4090		88	836	165	€ 24,18 124,7 w	€ 120,90 624 w	145,08 749 w	169,26 873 w	193,44 998 w	217,62 1123 w	241,80 1247 w	265,98 1372 w	290,16 1497 w
QU5030		28	236	210	€ 26,60 58,6 w	€ 133,00 293 w	159,60 352 w	186,20 411 w	212,80 469 w	239,40 528 w	266,00 586 w	292,60 645 w	319,20 704 w
QU5050		48	436	210	€ 28,34 92,8 w	€ 141,70 464 w	170,04 557 w	198,38 650 w	226,72 743 w	255,06 836 w	283,40 928 w	311,74 1021 w	340,08 1114 w
QU5060		58	536	210	€ 29,60 109,2 w	€ 148,00 546 w	177,60 656 w	207,20 765 w	236,80 874 w	266,40 983 w	296,00 1092 w	325,60 1202 w	355,20 1311 w
QU5075		73	686	210	€ 33,02 133 w	€ 165,10 665 w	198,12 798 w	231,14 931 w	264,16 1064 w	297,18 1197 w	330,20 1330 w	363,22 1463 w	396,24 1596 w
QU5090		88	836	210	€ 38,61 154 w	€ 193,05 770 w	231,66 924 w	270,27 1078 w	308,88 1232 w	347,49 1386 w	386,10 1540 w	424,71 1694 w	463,32 1848 w

Kcal/h Δt60k = Moltiplicatore medio **1,09**

Mod.
Quom

numero
colonne

altezza
cm

numero
elementi

Qu 3 180 - 12 el

Ordine

Indicare: modello, numero delle colonne, altezza in cm, numero elementi, allacciamento e colore, se diversi dalla esecuzione di serie.
es.: Qu 3180 - 12 el, AC ø 1/2", Qu 0007

Esecuzioni di serie

Allacciamento di serie ø 1/2"
Verniciatura bianco brillante RAL 9016
Pressione massima di esercizio 5 bar
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2"
Mensole colore calorifero comprese


Passo elementi: 45 mm

Lunghezza caloriferi (± 4 mm):
numero elementi x 4,5 cm

Esecuzioni a richiesta

Verniciatura tabella colori lucidi Quom +20%
Verniciatura colori metallizzati Quom +35%
Verniciatura colori sanitari Quom +35%
Batterie inferiori a 5 el. +30%
Batterie superiori a 30 el. a preventivo

13el (58,5)	14el (63)	15el (67,5)	16el (72)	17el (76,5)	18el (81)	19el (85,5)	20el (90)	21el (94,50)	22el (99)	23el (103,5)	24el (108)	25el (112,5)	n°el L cm	Modello QUOM
148,20 116 w	159,60 139 w	171,00 162 w	182,40 185 w	193,80 208 w	205,20 231 w	216,60 255 w	228,00 278 w	239,40 278 w	250,80 278 w	262,20 278 w	273,60 278 w	285,00 278 w	€	QU2030
163,80 192 w	176,40 230 w	189,00 269 w	201,60 307 w	214,20 345 w	226,80 383 w	239,40 422 w	252,00 460 w	264,60 460 w	277,20 460 w	289,80 460 w	302,40 460 w	315,00 460 w	€	QU2050
192,66 609 w	207,48 656 w	222,30 702 w	237,12 749 w	251,94 796 w	266,76 843 w	281,58 890 w	296,40 936 w	311,22 983 w	326,04 1030 w	340,86 1077 w	355,68 1124 w	370,54 1170 w	€	QU2060
199,42 749 w	214,76 807 w	230,10 864 w	245,44 922 w	260,78 980 w	276,12 1037 w	291,46 1095 w	306,80 1152 w	322,14 1210 w	337,48 1268 w	352,82 1325 w	368,16 1383 w	383,50 1440 w	€	QU2075
219,70 892 w	236,60 961 w	253,50 1029 w	270,40 1098 w	287,30 1167 w	304,20 1235 w	321,10 1304 w	338,00 1372 w	354,90 1441 w	371,80 1510 w	388,70 1578 w	405,60 1647 w	422,50 1715 w	€	QU2090
245,05 986 w	263,90 1062 w	282,75 1137 w	301,60 1213 w	320,45 1289 w	339,30 1365 w	358,15 1441 w	377,00 1516 w	395,85 1592 w	414,70 1668 w	433,55 1744 w	452,40 1820 w	471,25 1895 w	€	QU2100
461,37 1476 w	496,86 1589 w	532,35 1703 w	567,84 1816 w	603,33 1930 w	638,82 2043 w	674,31 2157 w	709,80 2270 w	745,29 2384 w	780,78 2497 w	816,27 2611 w	851,76 2724 w	887,25 2838 w	€	QU2150
598,26 1781 w	644,28 1918 w	690,30 2055 w	736,32 2192 w	782,34 2329 w	828,36 2466 w	874,38 2603 w	920,40 2740 w	966,42 2877 w	1.012,44 3014 w	1.058,46 3151 w	1.104,48 3288 w	1.150,50 3425 w	€	QU2180
632,06 1993 w	680,68 2147 w	729,30 2300 w	777,92 2453 w	826,54 2607 w	875,16 2760 w	923,78 2913 w	972,40 3066 w	1.021,02 3220 w	1.069,64 3373 w	1.118,26 3526 w	1.166,88 3680 w	1.215,50 3833 w	€	QU2200
175,50 445 w	189,00 479 w	202,50 513 w	216,00 548 w	229,50 582 w	243,00 616 w	256,50 650 w	270,00 684 w	283,50 719 w	297,00 753 w	310,50 787 w	324,00 821 w	337,50 855 w	€	QU 3030
223,60 732 w	240,80 789 w	258,00 845 w	275,20 901 w	292,40 958 w	309,60 1014 w	326,80 1070 w	344,00 1126 w	361,20 1183 w	378,40 1239 w	395,60 1295 w	412,80 1352 w	430,00 1408 w	€	QU3050
232,70 866 w	250,60 933 w	268,50 999 w	286,40 1066 w	304,30 1133 w	322,20 1199 w	340,10 1266 w	358,00 1332 w	375,90 1399 w	393,80 1466 w	411,70 1532 w	429,60 1599 w	447,50 1665 w	€	QU3060
241,67 1065 w	260,26 1147 w	278,85 1229 w	297,44 1311 w	316,03 1393 w	334,62 1475 w	353,21 1557 w	371,80 1638 w	390,39 1720 w	408,98 1802 w	427,57 1884 w	446,16 1966 w	464,75 2048 w	€	QU3075
263,64 1264 w	283,92 1361 w	304,20 1458 w	324,48 1556 w	344,76 1653 w	365,04 1750 w	385,32 1847 w	405,60 1944 w	425,88 2042 w	446,16 2139 w	466,44 2236 w	486,72 2333 w	507,00 2430 w	€	QU3090
310,96 1397 w	334,88 1504 w	358,80 1611 w	382,72 1719 w	406,64 1826 w	430,56 1934 w	454,48 2041 w	478,40 2148 w	502,32 2256 w	526,24 2363 w	550,16 2471 w	574,08 2578 w	598,00 2685 w	€	QU3100
665,86 2080 w	717,08 2240 w	768,30 2400 w	819,52 2560 w	870,74 2720 w	921,96 2880 w	973,18 3040 w	1.024,40 3200 w	1.075,62 3360 w	1.126,84 3520 w	1.178,06 3680 w	1.229,28 3840 w	1.280,50 4000 w	€	QU3150
802,75 2509 w	864,50 2702 w	926,25 2895 w	988,00 3088 w	1.049,75 3281 w	1.111,50 3474 w	1.173,25 3667 w	1.235,00 3860 w	1.296,75 4053 w	1.358,50 4246 w	1.420,25 4439 w	1.482,00 4632 w	1.543,75 4825 w	€	QU3180
877,11 2805 w	944,58 3020 w	1.012,05 3236 w	1.079,52 3452 w	1.146,99 3667 w	1.214,46 3883 w	1.281,93 4099 w	1.349,40 4314 w	1.416,87 4530 w	1.484,34 4746 w	1.551,81 4962 w	1.619,28 5177 w	1.686,75 5393 w	€	QU3200
243,10 624 w	261,80 672 w	280,50 720 w	299,20 768 w	317,90 816 w	336,60 864 w	355,30 912 w	374,00 960 w	392,70 1008 w	411,40 1056 w	430,10 1104 w	448,80 1152 w	467,50 1200 w	€	QU4030
261,95 973 w	282,10 1048 w	302,25 1122 w	322,40 1197 w	342,55 1272 w	362,70 1347 w	382,85 1422 w	403,00 1496 w	423,15 1571 w	443,30 1646 w	463,45 1721 w	483,60 1152 w	503,75 1870 w	€	QU4050
275,60 1139 w	296,80 1227 w	318,00 1314 w	339,20 1402 w	360,40 1490 w	381,60 1577 w	402,80 1665 w	424,00 1752 w	445,20 1840 w	466,40 1928 w	487,60 2015 w	508,80 1796 w	530,00 2190 w	€	QU4060
295,10 1382 w	317,80 1489 w	340,50 1595 w	363,20 1701 w	385,90 1808 w	408,60 1914 w	431,30 2020 w	454,00 2126 w	476,70 2233 w	499,40 2339 w	522,10 2445 w	544,80 2552 w	567,50 2658 w	€	QU4075
314,34 1622 w	338,52 1746 w	362,70 1871 w	386,88 1996 w	411,06 2120 w	435,24 2245 w	459,42 2370 w	483,60 2494 w	507,78 2619 w	531,96 2744 w	556,14 2869 w	580,32 2993 w	604,50 3118 w	€	QU4090
345,80 762 w	372,40 821 w	399,00 879 w	425,60 938 w	452,20 997 w	478,80 1055 w	505,40 1114 w	532,00 1172 w	588,60 1231 w	585,20 1290 w	611,80 1348 w	638,40 1407 w	665,00 1465 w	€	QU5030
368,42 1207 w	396,76 1300 w	425,10 1392 w	453,44 1485 w	481,78 1578 w	510,12 1671 w	538,46 1764 w	566,88 1856 w	595,14 1949 w	623,48 2042 w	651,82 2135 w	680,16 2228 w	708,50 2320 w	€	QU5050
384,80 1420 w	414,40 1529 w	444,00 1638 w	473,60 1748 w	503,20 1857 w	532,80 1966 w	562,40 2075 w	592,00 2184 w	621,60 2294 w	651,20 2403 w	680,80 2512 w	710,40 2621 w	740,00 2730 w	€	QU5060
429,26 1729 w	462,28 1862 w	495,30 1995 w	528,32 2128 w	561,34 2261 w	594,36 2394 w	627,38 2527 w	660,40 2660 w	693,42 2793 w	726,44 2926 w	759,46 3059 w	792,48 3192 w	825,50 3325 w	€	QU5075
501,93 2002 w	540,54 2156 w	579,15 2310 w	617,76 2464 w	656,37 2618 w	694,98 2772 w	733,59 2926 w	722,20 3080 w	810,81 3234 w	849,42 3388 w	888,03 3542 w	926,64 3696 w	965,25 3850 w	€	QU5090

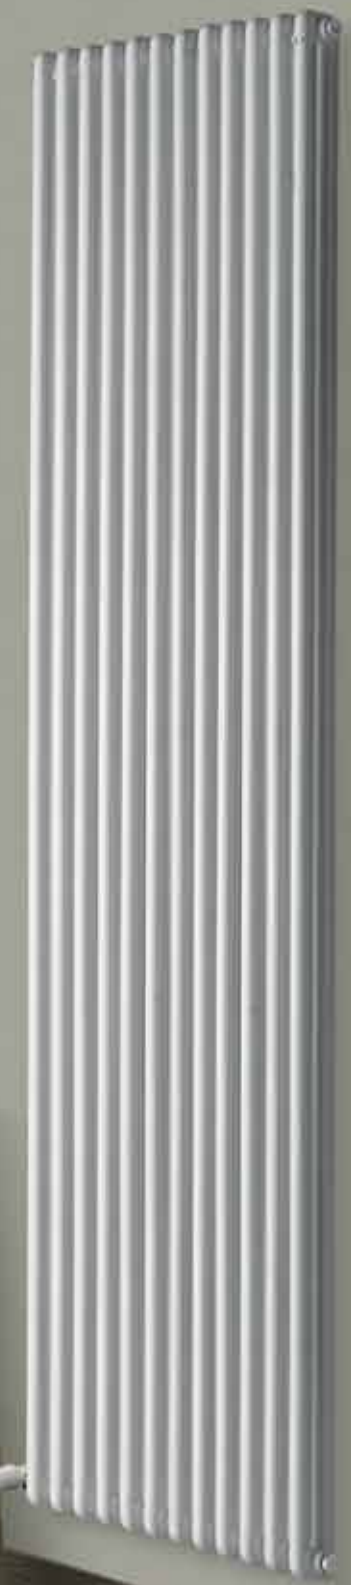

CALORIFERI QUOM PER INTERASSI "GHISA"


Modello QUOM	H cm	int.att mm Hi	p mm	valore per elemento wΔt50	n°el L cm	5el (22,5)	6el (27)	7el (31,5)	8el (36)	9el (40,5)	10el (45)	11el (49,5)	12el (54)
Qg3068	66,4	620	120	€ 17,90 75,2 w	€	89,50 376 w	107,40 452 w	125,30 527 w	143,20 602 w	161,10 677 w	179,00 752 w	196,90 828 w	214,80 903 w
Qg3088	86,4	820	120	€ 20,28 95,6 w	€	101,40 478 w	121,68 574 w	141,96 670 w	162,24 765 w	182,52 861 w	202,80 956 w	223,08 1052 w	243,36 1148 w
Qg4068	66,4	620	165	€ 21,20 98,3 w	€	106,00 492 w	127,20 590 w	148,40 689 w	169,60 787 w	190,80 885 w	212,00 983 w	233,20 1082 w	254,40 1180 w
Qg4088	86,4	820	165	€ 23,40 122,9 w	€	117,00 615 w	140,40 738 w	163,80 861 w	187,20 984 w	210,60 1107 w	234,00 1229 w	257,40 1352 w	280,80 1475 w

Kcal/h Δt60k = Moltiplicatore medio **1,09**

CALORIFERI QUOM PER INTERASSI "ALLUMINIO"

Modello QUOM	H cm	int.att mm Hi	p mm	valore per elemento wΔt50	n°el L cm	5el (22,5)	6el (27)	7el (31,5)	8el (36)	9el (40,5)	10el (45)	11el (49,5)	12el (54)
Qa3065	64,4	600	120	€ 17,90 75,8 w	€	89,50 364 w	107,40 437 w	125,30 510 w	143,20 583 w	161,10 656 w	179,00 728 w	196,90 801 w	214,80 874 w
Qa3085	84,4	800	120	€ 20,28 93,3 w	€	101,40 467 w	121,68 560 w	141,96 654 w	162,24 747 w	182,52 840 w	202,80 933 w	223,08 1027 w	243,36 1120 w
Qa4065	64,4	600	165	€ 21,20 95,2 w	€	106,00 476 w	127,20 572 w	148,40 667 w	169,60 762 w	190,80 857 w	212,00 952 w	233,20 1048 w	254,40 1143 w
Qa4085	84,4	800	165	€ 23,40 120 w	€	117,00 600 w	140,40 720 w	163,80 840 w	187,20 960 w	210,60 1080 w	234,00 1200 w	257,40 1320 w	280,80 1440 w

Kcal/h Δt60k = Moltiplicatore medio **1,09**



Passo elementi: 45 mm

Lunghezza caloriferi (± 4 mm):
numero elementi x 4,5 cm

Profondità: 75 - 120 - 165 - 210 mm

Esecuzioni di serie


Allacciamento di serie ø 1/2 "
Verniciatura bianco brillante RAL 9016
Pressione massima di esercizio 5 bar
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2 "
Mensole colore calorifero comprese

Esecuzioni a richiesta

Verniciatura tabella colori lucidi Quom +20%
Verniciatura colori metallizzati Quom +35%
Verniciatura colori sanitari Quom +35%
Batterie inferiori a 5 el. +30%
Batterie superiori a 30 el. a preventivo

EN 442 Watt □t 50 K														n°el L cm	Modello QUOM
13el (58,5)	14el (63)	15el (67,5)	16el (72)	17el (76,5)	18el (81)	19el (85,5)	20el (90)	21el (94,5)	22el (99)	23el (103,5)	24el (108)	25el (112,5)		€	Qg3068
232,70 978 w	250,60 1053 w	268,50 1128 w	286,40 1204 w	304,30 1279 w	322,20 1354 w	340,10 1429 w	358,00 1504 w	375,90 1580 w	393,80 1655 w	411,70 1730 w	429,60 1805 w	447,50 1880 w		€	Qg3088
263,64 1243 w	283,92 1339 w	304,20 1434 w	324,48 1530 w	344,76 1626 w	365,04 1721 w	385,32 1817 w	405,60 1912 w	425,88 2008 w	446,16 2104 w	466,44 2199 w	486,72 2295 w	507,00 2390 w		€	Qg4068
275,60 1278 w	296,80 1377 w	318,00 1475 w	339,20 1573 w	360,40 1672 w	381,60 1770 w	402,80 1868 w	424,00 1966 w	445,20 2065 w	466,40 2163 w	487,60 2261 w	508,80 2360 w	530,00 2458 w		€	Qg4088
304,20 1598 w	327,60 1721 w	351,00 1844 w	374,40 1967 w	397,80 2090 w	421,20 2213 w	440,60 2336 w	468,00 2458 w	491,40 2581 w	514,80 2704 w	538,20 2827 w	561,60 2950 w	585,00 3073 w		€	

13el (58,5)	14el (63)	15el (67,5)	16el (72)	17el (76,5)	18el (81)	19el (85,5)	20el (90)	21el (94,5)	22el (99)	23el (103,5)	24el (108)	25el (112,5)	n°el L cm	Modello QUOM
232,70 947 w	250,60 1020 w	268,50 1092 w	286,40 1165 w	304,30 1238 w	322,20 1311 w	340,10 1384 w	358,00 1456 w	375,90 1529 w	393,80 1602 w	411,70 1675 w	429,60 1748 w	447,50 1820 w	€	Qa3065
263,64 1213 w	283,92 1307 w	304,20 1400 w	324,48 1493 w	344,76 1587 w	365,04 1680 w	385,32 1773 w	405,60 1866 w	425,88 1960 w	446,16 2053 w	466,44 2146 w	486,72 2240 w	507,00 2333 w	€	Qa3085
275,60 1238 w	296,80 1333 w	318,00 1428 w	339,20 1524 w	360,40 1619 w	381,60 1714 w	402,80 1809 w	424,00 1904 w	445,20 2000 w	466,40 2095 w	487,60 2190 w	508,80 2285 w	530,00 2380 w	€	Qa4065
304,20 1560 w	327,60 1680 w	351,00 1800 w	374,40 1920 w	397,80 2040 w	421,20 2160 w	440,60 2280 w	468,00 2400 w	491,40 2520 w	514,80 2640 w	538,20 2760 w	561,60 2880 w	585,00 3000 w	€	Qa4085



Distanza attacco dalla parete "a"


Le mensole, regolabili in profondità' ±15 mm,
sono fornite in coppia.

Qu2 a = 50 mm

Qu3 a = 72 mm




Qu4 a = 95 mm

Qu5 a = 116 mm



ALLACCIAMENTI DI SERIE

Allacciamenti ø 1/2" AD - BC AC - BD



ALLACCIAMENTI A RICHIESTA

pag. 84

EG-GE ø 1/2 " con manicotti e separatore
(int. attacchi: L-90mm) **Art. EGQ 85,00€**

CD-DC con separatore (con valvole Quom int.
attacchi: L+84mm) **Art. CDQ 39,40€**

Monotubo in asse ø 1/2 " C-D con foro per
sonda ø 10mm **Art. QAM 39,40€**

Valvole e detentori Quom - Valvole monotubo
e termostatiche pag. 85

MONO QUOM

Mono Quom è il radiatore tradizionale che grazie ad un tocco moderno può adattarsi a qualsiasi ambiente della casa, dalla camera da letto al corridoio. Il tutto in una perfetta armonia tra comfort e design.




MONO QUOM

Il design del calorifero monocolonna MONO QUOM è caratterizzato dalla forma esclusiva del tubo radiante posizionato frontalmente per godere appieno della piacevolezza del suo profilo innovativo.

I caloriferi monocolonna sono costruiti in due modelli:
QH con tubi radianti verticali
QV con tubi radianti orizzontali.


MODELLO QH (con tubi radianti verticali)
H = da 60 a 240 cm
L = da 28 a 100 cm
P = 30 mm
L = n° elementi x 40 mm

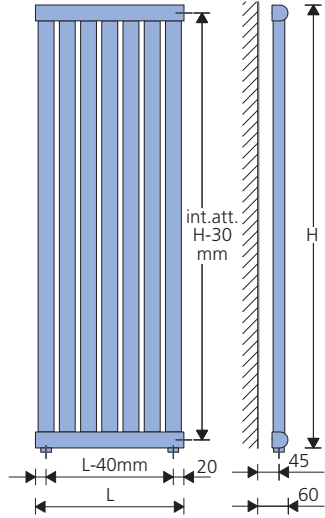

Interasse attacchi modello QH

Int.att. H- 30mm
in asse al collettore


Int.att. L- 40mm
perpendicolari al collettore



Allacciamenti di serie ø 1/2"


AC - BD - AD - BC

Allacciamenti a richiesta ø 1/2"
CD - DC Art.CDM 39,40€
EG - GE Art.EGM 85,00€



Modello	L cm	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80
H cm	(n° tubi)	(5t)	(6t)	(7t)	(8t)	(9t)	(10t)	(11t)	(12t)	(13t)	(14t)	(15t)	(16t)	(17t)	(18t)	(19t)	(20t)
QH 60	€	64,81	77,78	90,74	103,70	116,67	129,63	142,59	155,55	168,52	181,48	194,44	207,41	220,37	233,33	246,29	259,26
	w	141 w	169 w	197 w	226 w	254 w	282 w	310 w	338 w	366 w	394 w	423 w	451 w	479 w	507 w	535 w	563 w
QH 75	€	69,64	83,57	97,50	111,43	125,36	139,29	153,21	167,14	181,07	195,00	208,93	222,86	236,79	250,71	264,64	278,57
	w	177 w	212 w	247 w	283 w	318 w	353 w	389 w	424 w	459 w	494 w	530 w	565 w	600 w	636 w	671 w	706 w
QH 90	€	75,77	90,93	106,08	121,23	136,39	151,54	166,70	181,85	197,01	212,16	227,31	242,47	257,62	272,78	287,93	303,09
	w	212 w	254 w	296 w	339 w	381 w	423 w	466 w	508 w	550 w	592 w	635 w	677 w	719 w	762 w	804 w	846 w
QH 150	€	119,41	143,30	167,18	191,06	214,95	238,83	262,71	286,59	310,48	334,36	358,24	382,13	406,01	429,89	453,77	477,66
	w	353 w	424 w	494 w	565 w	636 w	706 w	777 w	847 w	918 w	988 w	1059 w	1130 w	1200 w	1271 w	1341 w	1412 w
QH 180	€	141,98	170,37	198,77	227,17	255,56	283,96	312,35	340,75	369,14	397,54	425,94	454,33	482,73	511,12	539,52	567,91
	w	423 w	508 w	592 w	677 w	762 w	846 w	931 w	1015 w	1100 w	1184 w	1269 w	1354 w	1438 w	1523 w	1607 w	1692 w
QH 200	€	156,28	187,53	218,79	250,05	281,30	312,56	343,81	375,07	406,32	437,58	468,84	500,09	531,35	562,60	593,86	625,11
	w	470 w	564 w	658 w	752 w	846 w	940 w	1034 w	1128 w	1222 w	1316 w	1410 w	1504 w	1598 w	1692 w	1786 w	1880 w
QH 240	€	179,49	215,39	251,29	287,19	323,09	358,99	394,88	430,78	466,68	502,58	538,48	574,38	610,28	646,17	682,07	717,97
	w	565 w	678 w	791 w	903 w	1016 w	1129 w	1242 w	1355 w	1468 w	1581 w	1693 w	1806 w	1919 w	2032 w	2145 w	2258 w
EN 442 Watt Δt 50 K.		Kcal Δt 60 k = Moltiplicatore medio 1,09															
		Δt diversi da 50; consultare Dati tecnici Quom															

MODELLO QV
con tubi radianti orizzontali

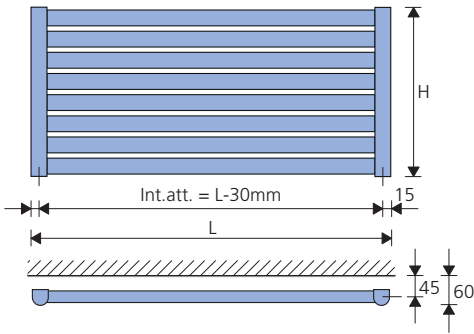


MODELLO QV (con tubi radianti orizzontali)
H = da 40 a 88 cm
L = da 60 a 240 cm
P = 30 mm
H= n° elementi x 40 mm

Modello	L cm	60	75	90	Lunghezze	150	180	200	220	240
(n° Tubi)										
QV 40	€	129,74	139,23	151,58	238,94	283,92	312,65	335,79	359,06	
(10t)	w	296	370 w	444 w	740 w	888 w	987 w	1086 w	1184 w	
QV 52	€	168,66	181,00	197,05	310,62	369,10	406,45	436,53	466,78	
(13t)	w	385 w	482 w	578 w	963 w	1155 w	1284 w	1412 w	1540 w	
QV64	€	207,58	222,77	242,53	382,30	454,27	500,24	537,26	574,50	
(16t)	w	474 w	593 w	711 w	1185 w	1422 w	1580 w	1738 w	1896 w	
QV76	€	246,51	264,54	288,00	453,99	539,45	594,04	638,00	682,21	
(19t)	w	562 w	703 w	843 w	1405 w	1686 w	1874 w	2061 w	2248 w	
QV 88	€	285,43	306,31	333,48	525,67	624,62	687,83	738,74	789,93	
(22t)	w	651 w	814 w	977 w	1628 w	1953 w	2170 w	2387 w	2604 w	

Allacciamenti di serie ø 1/2"

EG - GE
Int.att. L-30mm

Allacciamenti a richiesta ø 1/2"
AC-BD-AD-BC (Int.att.= H-40mm)
Art.CDV 85,00€



Esecuzioni a richiesta

Verniciatura tabella colori Quom +20%
Verniciatura colori metallizzati Quom +35%
Verniciatura colori sanitari Quom +35%
Allacciamenti a richiesta pag. 84
Allacciamenti EG ø 1/2"

Ordine

Indicare: modello, altezza in cm, lunghezza o larghezza in cm, allacciamento e colore se diverso dalla esecuzione di serie.
es. : QH 180 - 40 ACø1/2" Qu 0007

Esecuzioni di serie

Mensole bianche
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2"
Allacciamenti di serie ø 1/2"
Verniciatura bianco brillante RAL 9016



QUOM

SCALDASALVIETTE

Il design lussuoso ma pratico lo rende particolarmente adatto sia per il riscaldamento che per l'asciugatura di grandi morbidi teli da bagno.



SCALDASALVIETTE QUOM


Lo scaldasalviette QUOM si richiama al modello tradizionale riassumendo tutte le principali caratteristiche.

La sua piacevolezza deriva dalla forma esclusiva dei tubi radianti che esaltano leggerezza, solidità e praticità.

Realizzato in varie dimensioni, suddivise in 4 altezze, è lo scaldasalviette ideale per le normali esigenze di rese termiche dei bagni.

Lo scaldasalviette QUOM è fornito di serie verniciato nel colore bianco brillante RAL 9016; a richiesta può essere verniciato in una delle tinte della tabella colori QUOM.

Dimensioni:
Larghezze 50 / 60 / 75 cm
Spessore 30 mm
Altezze 73 / 110 / 145 / 181 cm
Sporgenza dal muro 105 mm
Distanza dal muro 75 mm

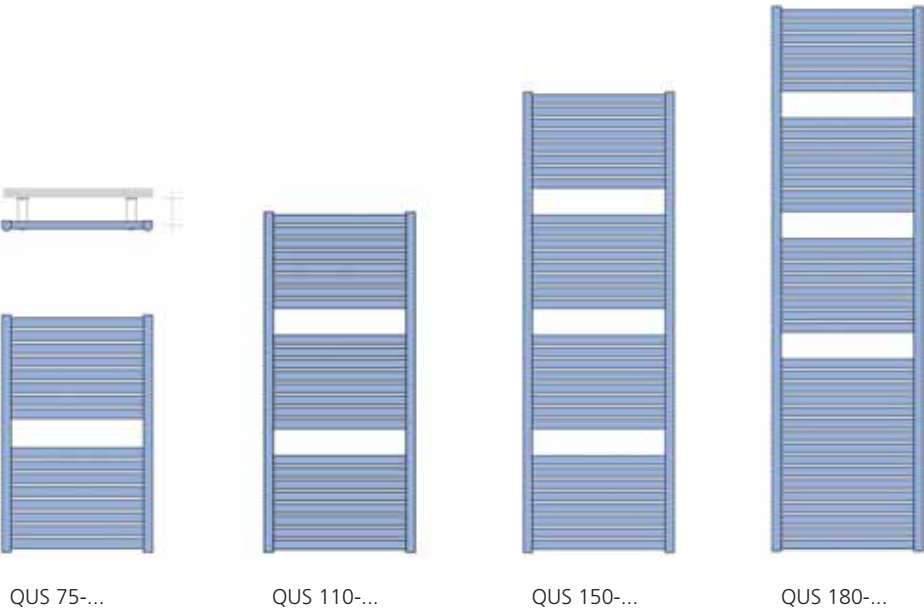

Modello		€	Watt wΔt50	Kcal/h wΔt60	Interassi attacchi mm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso Kg	Volume dm³	Resistenza elettrica W
QUS	75-50	241,67	368	397	470	73	50	6,8	2,82	300
QUS	75-60	262,08	437	471	570	73	60	7,9	3,46	300
QUS	110-50	334,49	526	566	470	110	50	9,9	4,05	600
QUS	110-60	353,60	631	680	570	110	60	11,5	4,97	600
QUS	150-50	424,58	703	759	470	145	50	12,9	5,28	900
QUS	150-60	443,69	836	900	570	145	60	15,1	6,48	900
QUS	180-50	522,86	888	955	470	181	50	16,0	6,52	900
QUS	180-60	535,08	1046	1126	570	181	60	18,6	8,00	900
QUS	* 180-75	550,16	1289	1391	720	181	75	22,6	10,22	900

* Dimensione a richiesta

Esecuzioni di serie
Verniciatura bianco brillante RAL 9016
Mensole di sostegno bianche e cromo
Valvola di sfiato e tappo cromato Ø 1/2"

Esecuzioni a richiesta
Verniciatura tabella colori QUOM
Tinte metallizzate tabella QUOM
Verniciatura colori sanitari Quom
Allacciamenti laterali (H-40 mm)
Allacciamenti monotubo Ø 1/2"

+20%
+35%
+35%
pag. 84
pag. 84


Allacciamento di serie Ø 1/2"

Allacciamenti a richiesta, pag. 84



ECO SCALDASALVIETTE

Il radiatore scaldasalviette Eco è una delizia tubolare che con la sua semplice eleganza irradia stile e calore.

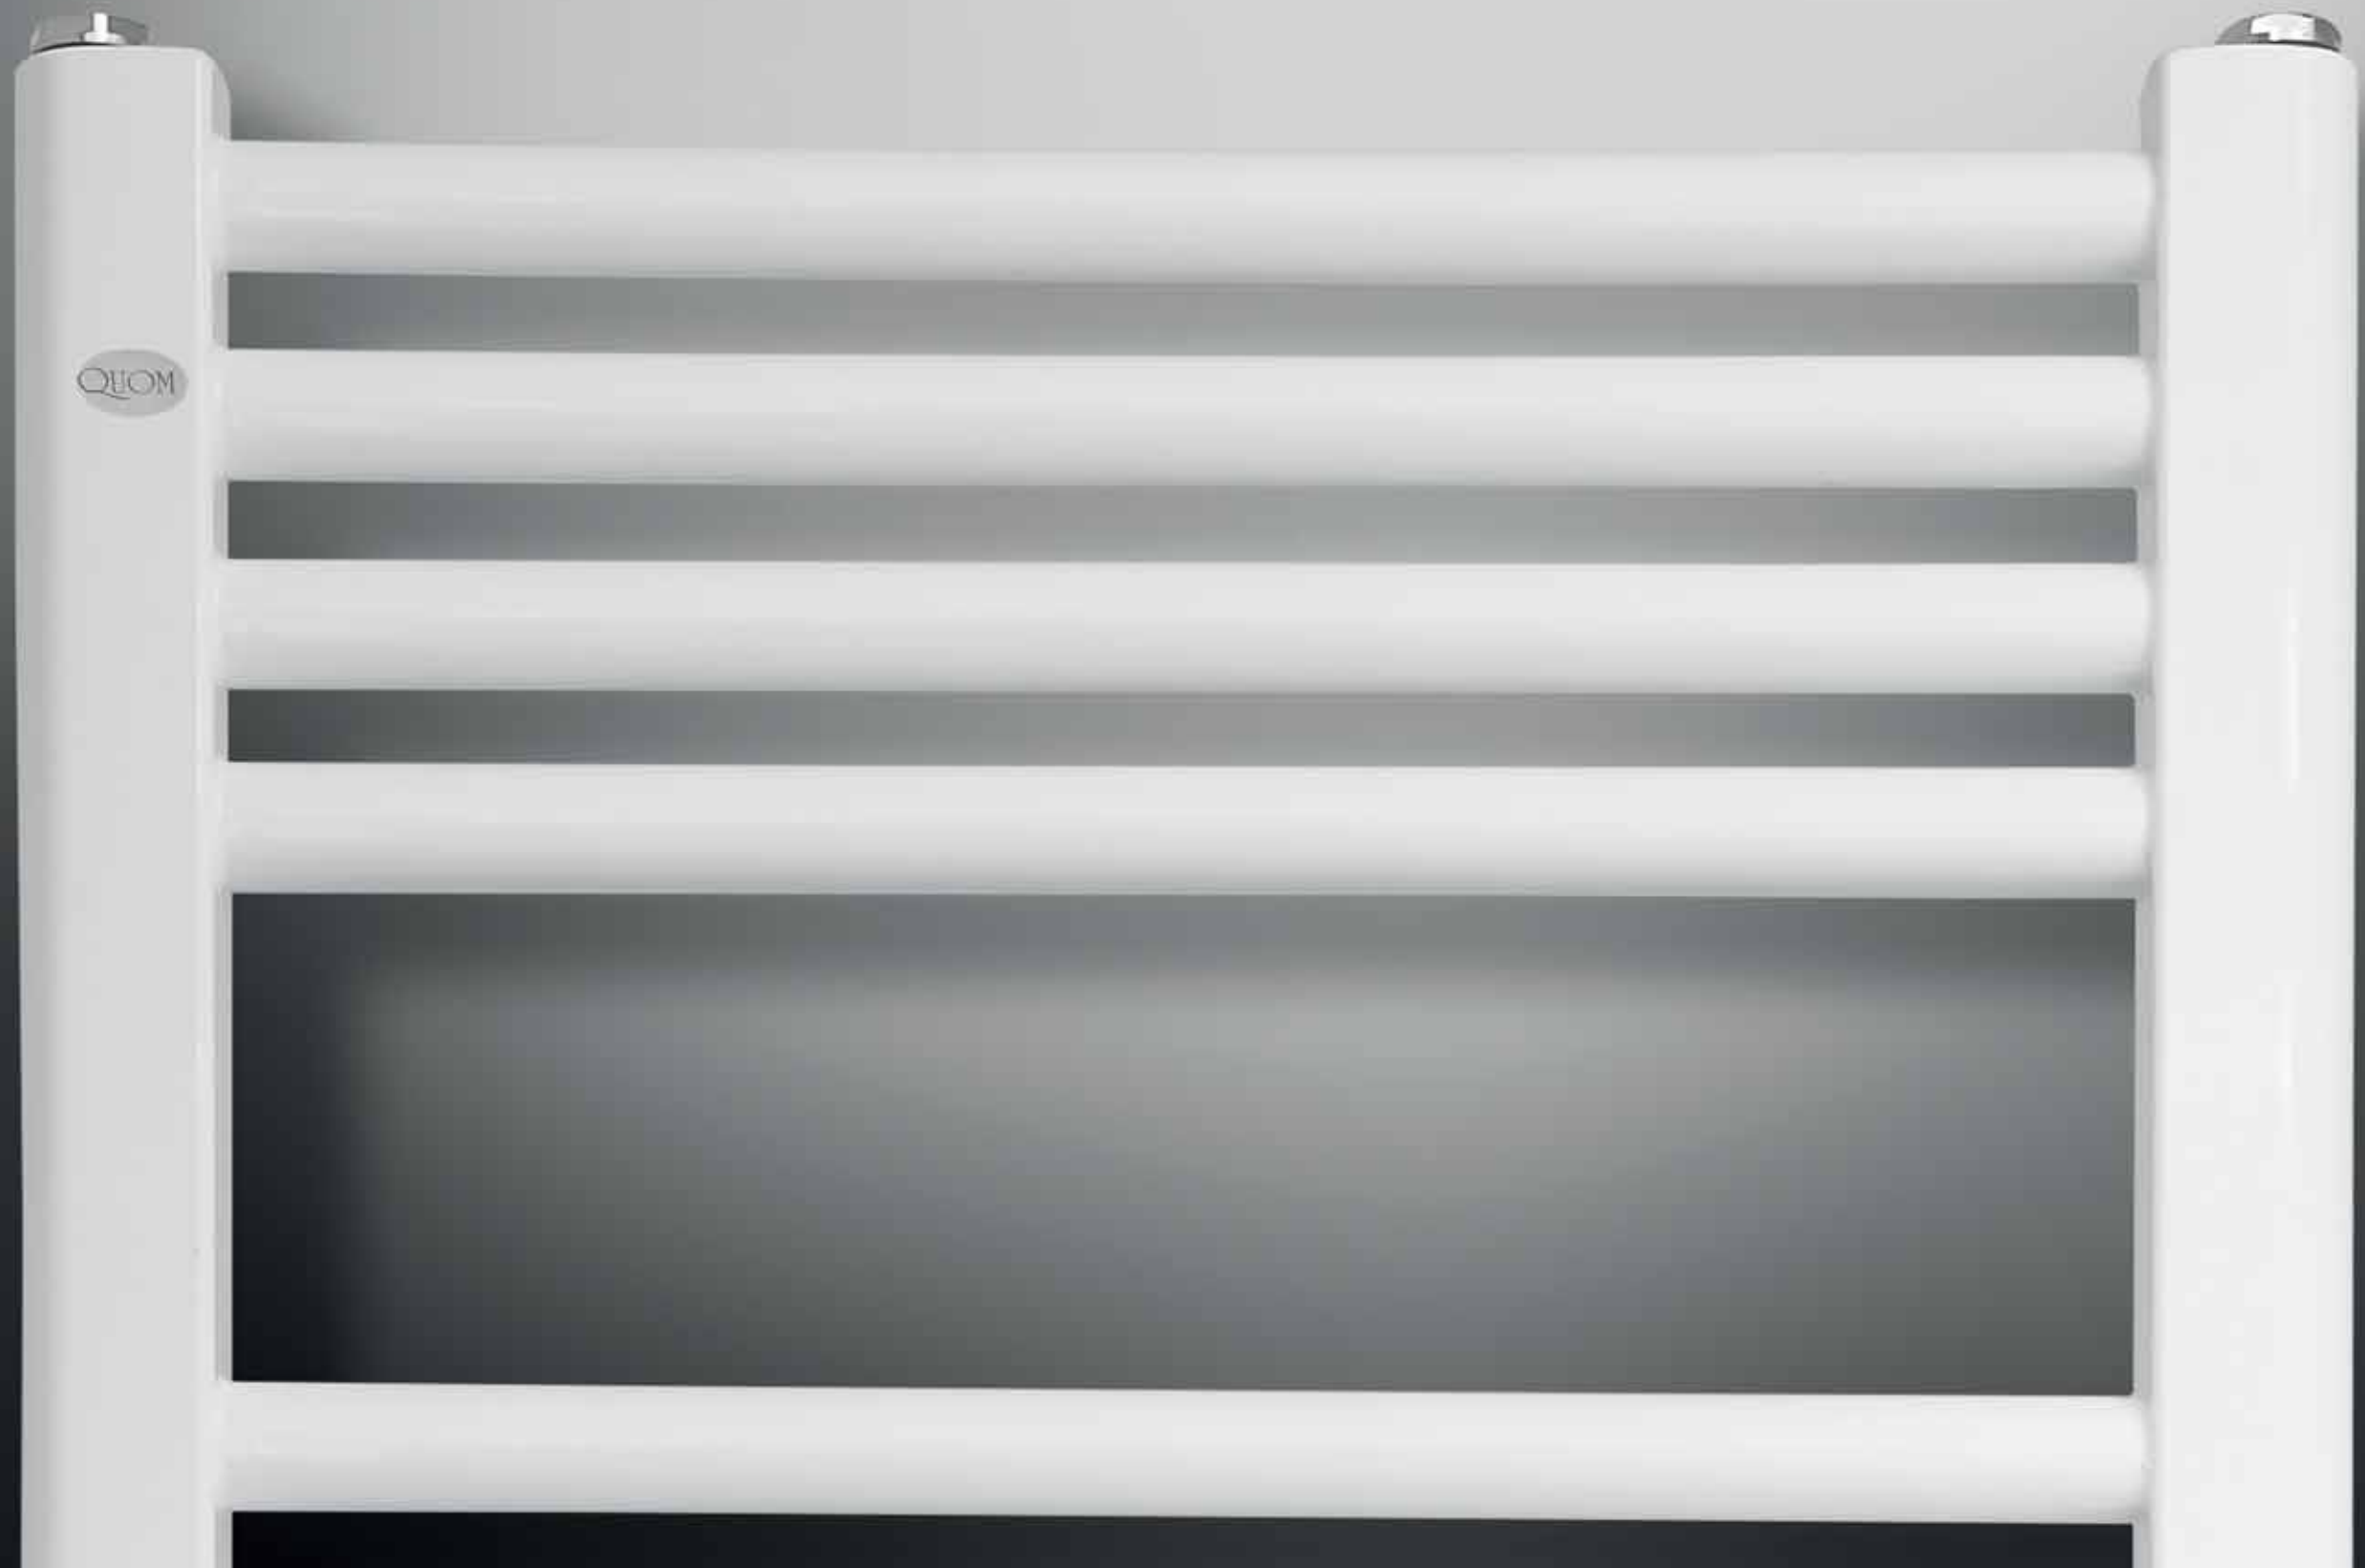


SCALDASALVIETTE ECO

Eco è lo scaldasalviette tradizionale. La sua piacevole estetica deriva dalla forma semiovale dei collettori che, uniti ai tubi radianti di ø 25 mm, ne esaltano la funzionalità.

Costruito in 11 dimensioni, suddivise in 4 altezze e 3 larghezze, è il calorifero ideale per assolvere alle normali esigenze di rese caloriche di bagni, cucine, lavanderie, saune, ambienti sportivi e comunitari. A richiesta è fornito in altre dimensioni. Eco è fornito di serie verniciato nel colore bianco brillante RAL 9016.

Dimensioni:
Larghezze 45 / 50 / 60 cm
Spessore 30 mm
Altezze 76 / 117 / 149,8 / 174,4 cm
Distanza dal muro 75 mm
Sporgenza dal muro 105 mm

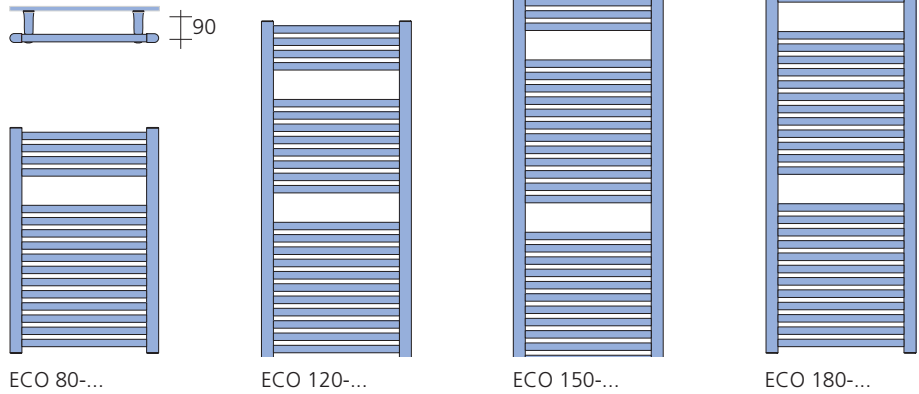

Modello ECO		€	Watt Δt 50 K	Kcal/h Δt 60 K	Interassi attacchi mm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Resistenza elettrica W
ECO	80-45	154,22	352	384	420	76	45	7,4	4,00	300
ECO	80-50	158,76	389	424	470	76	50	8,1	4,33	300
ECO	80-60	167,40	463	505	570	76	60	9,2	4,66	300
ECO	120-45	215,46	521	568	420	117	45	11,2	6,06	600
ECO	120-50	221,18	574	626	470	117	50	12,2	6,56	600
ECO	120-60	227,38	680	742	570	117	60	13,7	7,46	600
ECO	150-45	271,08	680	742	420	149,8	45	14,7	7,98	600
ECO	150-50	281,23	750	818	470	149,8	50	16,0	8,64	600
ECO	150-60	294,84	890	927	570	149,8	60	18,8	9,97	900
ECO	180-45	325,51	792	864	420	174,4	45	16,6	9,08	600
ECO	180-50	335,66	880	960	470	174,4	50	18,2	9,83	900
ECO	180-60	351,00	1056	1152	570	174,4	60	21,3	11,32	900
ECO CROM	80-45	314,17	271	296	420	76	45	7,4	4,00	600
ECO CROM	80-50	324,32	300	327	470	76	50	8,1	4,33	600
ECOCROM	120-45	439,99	401	437	420	117	45	11,2	6,06	600
ECO CROM	120-50	451,43	442	482	470	117	50	12,2	6,56	600
ECO CROM	150-45	553,39	524	572	420	149,8	45	14,7	7,98	600
ECO CROM	150-50	573,80	578	631	470	149,8	50	16,0	8,64	600
ECO CROM	180-45	663,44	610	665	420	174,4	45	16,6	9,08	900
ECO CROM	180-50	684,94	678	740	470	174,4	50	18,2	9,83	900

Esecuzioni di serie
Verniciatura bianca con mensole bianche
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2"
Pressione massima di esercizio 3,5 bar

Esecuzioni a richiesta
Verniciatura tabella Quom, mensole cromo
Versione mista con accessorio a T
Versioni elettriche

Allacciamento di serie ø 1/2"
Versione mista con accessorio a T



ECO CURVO SCALDASALVIETTE



La curva discreta di questo attraente radiatore scaldasalviette offre maggior spazio per i vostri più grandi e soffici asciugamani. Particolarmente sorprendente nel color cromo.




SCALDASALVIETTE ECO CURVO

Il profilo leggermente curvato dei moduli radianti fanno di ECO CURVO un modello di raffinata eleganza, consentendo contemporaneamente un comodo alloggiamento di salviette negli spazi ritagliati dalla modularità degli elementi. La curvatura minima rende lo scaldasalviette ECO CURVO meno invasivo nell'ambiente.


Costruito in 11 dimensioni, suddivise in 4 altezze e 3 larghezze, è il calorifero ideale per assolvere alle normali esigenze di rese




ECO 80-...



ECO 120-...

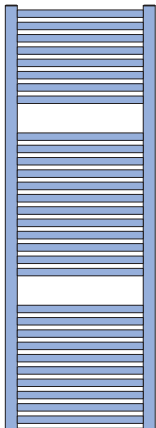

ECO 150-...

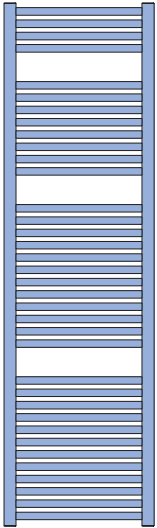

ECO 180-...

Dimensioni:
Larghezze 45 / 50 / 60 cm
Spessore 30 mm
Altezze 76 / 117 / 149,8 / 174,4 cm
Sporgenza dal muro 105 mm
Distanza dal muro 75 mm

ECO
ALTE RESE

ECO 80-...

ECO 120-...

ECO 150-...

ECO 180-...

Modello ECO CURVO		€	Watt Δt 50 K	Kcal/h Δt 60 K	Interassi attacchi mm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Resistenza elettrica W
ECO	80-45	169,65	352	384	420	76	45	7,4	4,00	300
ECO	80-50	174,64	389	424	470	76	50	8,1	4,33	300
ECO	120-45	237,01	521	568	420	117	45	11,2	6,06	600
ECO	120-50	243,30	574	626	470	117	50	12,2	6,56	600
ECO	150-45	298,19	680	742	420	149,8	45	14,7	7,98	600
ECO	150-50	309,36	750	818	470	149,8	50	16,0	8,64	600
ECO	180-45	358,06	792	864	420	174,4	45	16,6	9,08	600
ECO	180-50	369,23	880	960	470	174,4	50	18,2	9,83	900
ECO CROM	80-45	345,59	271	296	420	76	45	7,4	4,00	600
ECO CROM	80-50	356,76	300	327	470	76	50	8,1	4,33	600
ECOCROM	120-45	483,99	401	437	420	117	45	11,2	6,06	600
ECO CROM	120-50	496,47	442	482	470	117	50	12,2	6,56	600
ECO CROM	150-45	608,73	524	572	420	149,8	45	14,7	7,98	600
ECO CROM	150-50	631,18	578	631	470	149,8	50	16,0	8,64	600
ECO CROM	180-45	729,79	610	665	420	174,4	45	16,6	9,08	900
ECO CROM	180-50	753,43	678	740	470	174,4	50	18,2	9,83	900

Esecuzioni di serie
Verniciatura bianca con mensole bianche
Cromato con mensole cromo
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2"
Pressione massima di esercizio 3,5 bar

Esecuzioni a richiesta
Disponibile solo bianco e cromato
Versione mista con accessorio a T
Versioni elettriche


Allacciamento di serie ø 1/2"

Versione mista con accessorio a T



MAYA CALORIFERO


Dal profilo sottile e lo stile raffinato, il calorifero Maya stabilisce nuovi standard nel design, elevate prestazioni ed efficienza ai vertici della categoria.

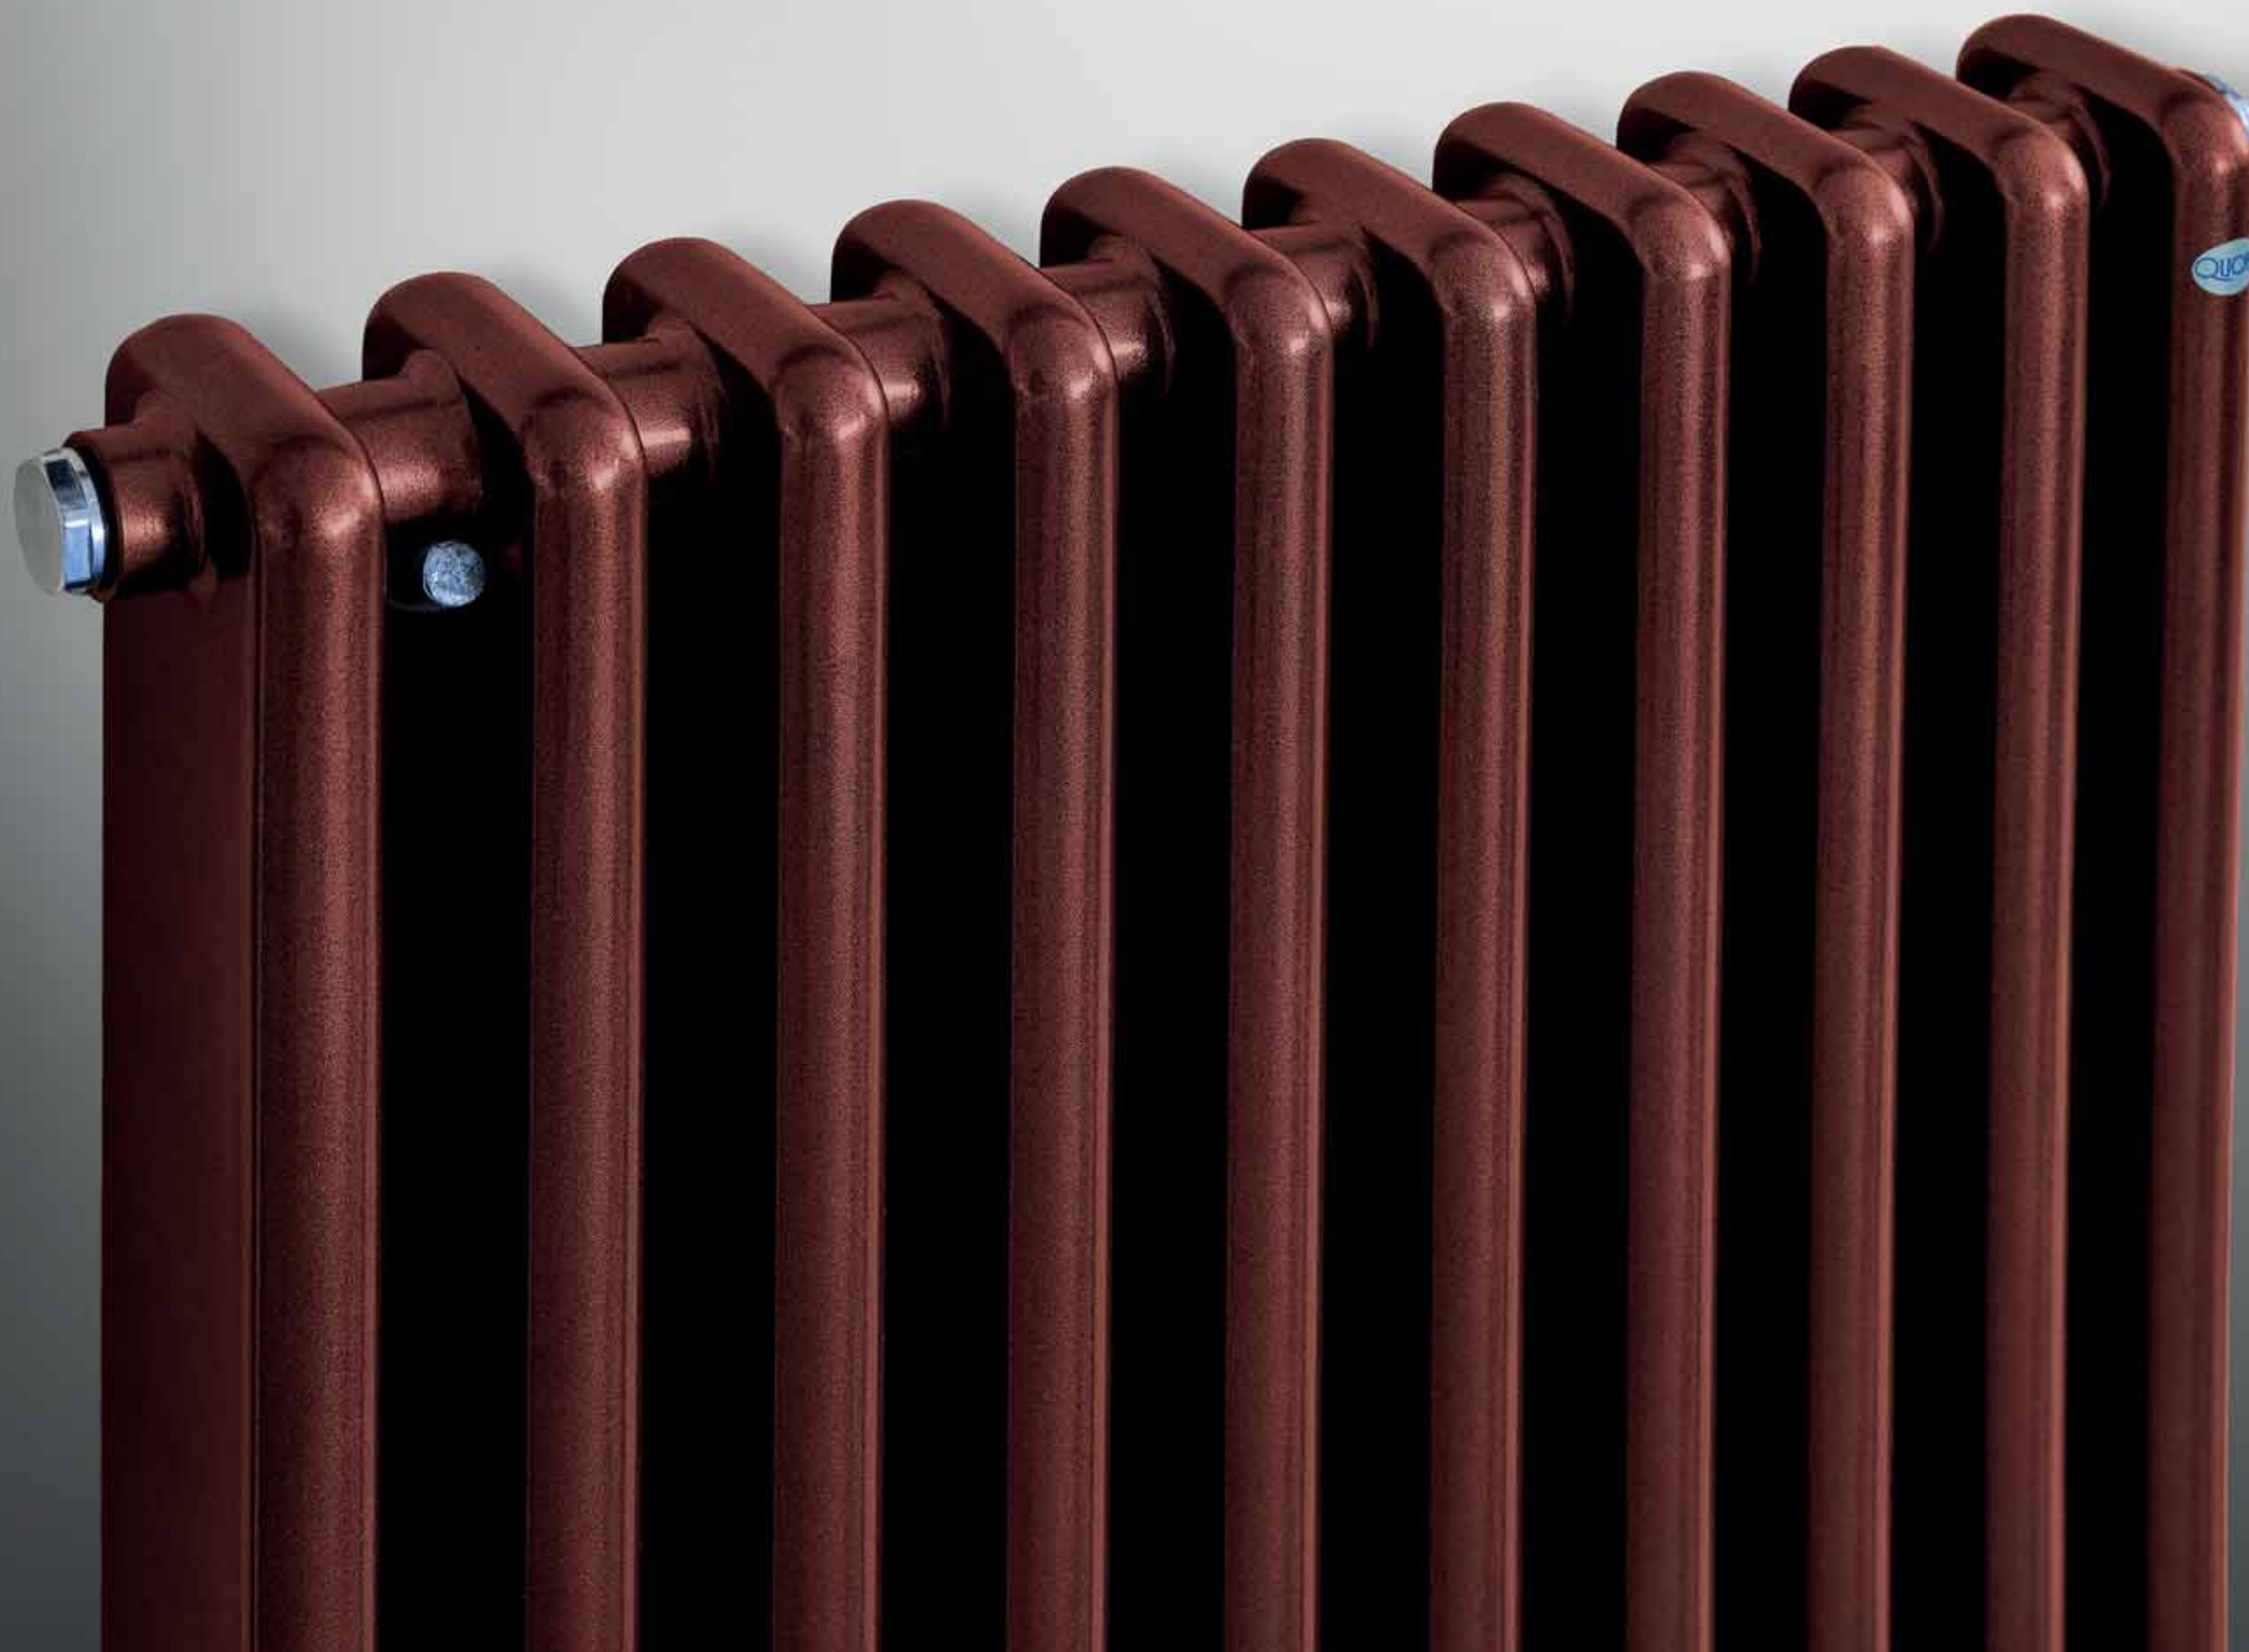

CALORIFERO MAYA

L'ultimo nato in casa, MAYA calorifero riassume il massimo che un radiatore può dare. Realizzato totalmente in acciaio è un prodotto di notevole leggerezza e flessibilità d'utilizzo che risponde alle esigenti aspettative di un mercato in continua evoluzione: comfort, risparmio energetico e design esclusivo.

L'esperienza nella lavorazione, la costante ricerca e sperimentazione, hanno consentito a designer, ingegneri e personale tecnico di ottenere il meglio: proposte dimensionali diverse per arredare ogni spazio, facilità e rapidità nell'installazione, affidabilità e durata nel tempo, efficiente rendimento negli impianti a bassa temperatura.

Modello MAYA		H cm	int.att mm Hi	p mm	valore per elemento wΔt50	n°el L cm	5el (22,5)	6el (27)	7el (31,5)	8el (36)	9el (40,5)	10el (45)	11el (49,5)	12el (54)
M-030		28	23,6	75	€ 17,10 21,439	€ 85,50 108 w	102,60 129 w	119,70 151 w	136,80 172 w	153,90 193 w	171,00 215 w	188,10 236 w	205,20 258 w	
M-050		48	43,6	75	€ 18,90 36,751 w	€ 94,50 184 w	113,40 221 w	132,30 258 w	151,20 295 w	170,10 331 w	189,00 368 w	207,90 405 w	226,80 442 w	
M-060		58	536	75	€ 22,23 44,407 w	€ 111,15 223 w	133,38 267 w	155,61 311 w	177,84 356 w	200,07 400 w	222,30 445 w	244,53 489 w	266,76 533 w	
M-075		73	686	75	€ 23,01 55,891 w	€ 115,05 280 w	138,06 336 w	161,07 392 w	184,08 448 w	207,09 504 w	230,10 559 w	253,11 615 w	276,12 671 w	
M-090		88	836	75	€ 25,35 67,375 w	€ 126,75 337 w	152,10 405 w	177,45 472 w	202,80 539 w	228,15 607 w	253,50 674 w	278,85 742 w	304,20 809 w	
M-100		98	936	75	€ 28,28 75,031 w	€ 141,38 376 w	169,65 451 w	197,93 526 w	226,20 601 w	254,48 676 w	282,75 751 w	311,03 826 w	339,30 901 w	
M-150		148	1436	75	€ 53,24 113,311 w	€ 266,18 567 w	319,41 680 w	372,65 794 w	425,88 907 w	479,12 1020 w	532,35 1134 w	585,59 1247 w	638,82 1360 w	
M-180		178	1736	75	€ 69,03 136,18 w	€ 345,15 681 w	414,18 818 w	483,21 954 w	552,24 1090 w	621,27 1226 w	690,30 1362 w	759,33 1498 w	828,36 1635 w	
M-200		198	1936	75	€ 72,93 151,591 w	€ 364,65 758 w	437,58 910 w	510,51 1062 w	583,44 1213 w	656,37 1365 w	729,30 1516 w	802,23 1668 w	875,16 1820 w	

Kcal Δt 60 k = Moltiplicatore medio 1,09

Mod.
Maya


numero
colonne

altezza
cm

numero
elementi

M - 180 - 12 el

Ordine
Indicare: modello, altezza in cm, numero elementi, allacciamento e colore, se diversi dalla esecuzione di serie.
es.: M - 180 - 12 el, AC ø 1/2", Qu 0007

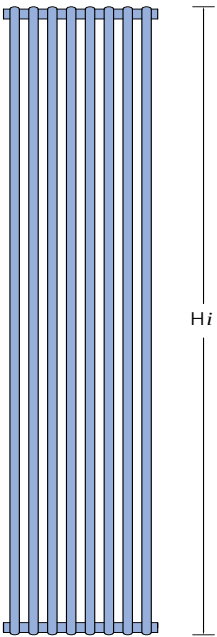

Esecuzioni di serie
Allacciamento di serie ø 1/2"
Verniciatura bianco brillante RAL 9016
Pressione massima di esercizio 3 bar
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2"
Mensole colore calorifero comprese

Passo elementi: 45 mm

Lunghezza caloriferi (± 4 mm):
numero elementi x 4,5 cm

Esecuzioni a richiesta
Verniciatura tabella colori lucidi Quom +20%
Verniciatura colori metallizzati Quom +35%
Verniciatura colori sanitari Quom +35%
Batterie inferiori a 5 el. +30%
Batterie superiori a 30 el. a preventivo

13el (58,5)	14el (63)	15el (67,5)	16el (72)	17el (76,5)	18el (81)	19el (85,5)	20el (90)	21el (94,50)	22el (99)	23el (103,5)	24el (108)	25el (112,5)	n°el L cm	Modello MAYA
222,30 279 w	239,40 301 w	265,50 322 w	273,60 344 w	290,70 365 w	307,80 386 w	324,90 408 w	342,00 429 w	359,10 451 w	376,20 472 w	393,30 494 w	410,40 515 w	427,50 536 w	€	M-030
245,70 478 w	264,40 515 w	283,50 552 w	302,40 589 w	321,30 625 w	340,20 662 w	359,10 699 w	378,00 736 w	396,90 772 w	415,80 809 w	434,70 846 w	453,60 883 w	472,50 919 w	€	M-050
288,99 578 w	311,22 622 w	333,45 667 w	355,68 711 w	377,91 755 w	400,14 800 w	442,37 844 w	444,60 889 w	466,83 933 w	489,06 977 w	511,29 1022 w	533,52 1066 w	555,75 1111 w	€	M-060
299,13 727 w	322,14 622 w	345,15 839 w	368,16 895 w	391,17 951 w	414,18 1007 w	437,19 1062 w	460,20 1118 w	483,21 1174 w	506,22 1230 w	529,23 1286 w	552,24 1342 w	575,25 1398 w	€	M-075
329,55 876 w	354,90 944 w	380,25 1011 w	405,60 1078 w	430,95 1146 w	456,30 1213 w	481,65 1281 w	507,00 1348 w	532,35 1415 w	557,70 1483 w	583,05 1550 w	608,40 1617 w	633,75 1685 w	€	M-090
367,58 976 w	395,85 1051 w	424,13 1126 w	452,40 1201 w	480,68 1276 w	508,95 1351 w	537,23 1426 w	565,50 1501 w	593,78 1576 w	622,05 1651 w	650,33 1726 w	678,60 1801 w	706,88 1876 w	€	M-100
692,06 1474 w	745,29 1587 w	798,53 1700 w	851,76 1813 w	905,00 1927 w	958,23 2040 w	1.011,47 2153 w	1.064,70 2267 w	1.117,94 2380 w	1.171,17 2493 w	1.224,41 2607 w	1.277,64 2720 w	1.330,88 2833 w	€	M-150
897,39 1771 w	966,42 1907 w	1.035,45 2043 w	1.104,48 2179 w	1.173,51 2316 w	1.242,54 2452 w	1.311,57 2588 w	1.380,60 2724 w	1.449,63 2860 w	1.518,66 2996 w	1.587,69 3133 w	1.656,72 3269 w	1.725,75 3405 w	€	M-180
948,09 1971 w	1.021,02 2123 w	1.093,95 2274 w	1.166,88 2426 w	1.239,81 2578 w	1.312,74 2729 w	1.385,67 2881 w	1.458,60 3032 w	1.531,53 3184 w	1.604,46 3336 w	1.677,39 3487 w	1.750,32 3639 w	1.823,25 3790 w	€	M-200

Distanza attacco dalla parete "a"

Le mensole, regolabili in profondità' ±15 mm, sono fornite in coppia.

Qu2 a = 50 mm


Qu3 a = 72 mm


Qu4 a = 95 mm


Qu5 a = 116 mm

ALLACCIAMENTI DI SERIE

Allacciamenti ø 1/2" AD - BC AC - BD









ALLACCIAMENTI A RICHIESTA

pag. 84

EG-GE ø 1/2" con manicotti e separatore (int. attacchi: L-90mm) **Art. EGQ 85,00€**

CD-DC con separatore (con valvole Quom int. attacchi: L+84mm) **Art. CDQ 39,40€**

Monotubo in asse ø 1/2" C-D con foro per sonda ø 10mm **Art. QAM 39,40€**

Valvole e detentori Quom - Valvole monotubo e termostatiche pag. 85

32

33



MAYA SCALDASALVIETTE

Lo scaldasalviette per eccellenza studiato specificatamente per l'ambiente bagno. Grazie agli spazi liberi tra i diversi elementi risulta particolarmente comodo per appendere teli da bagno.




SCALDASALVIETTE MAYA

I tubi ultrapiatti formano uno scalda salviette elegante, pratico e adatto a qualsiasi bagno.

Non solo la sporgenza è molto contenuta, ma la forma particolare consente rese superiori.

Lo stato di benessere di un ambiente accogliente e adeguatamente riscaldato è pari alla piacevole sensazione che può dare un accappatoio caldo da indossare.

Dimensioni:
Larghezze 50 / 60 cm
Spessore 30 mm
Altezze 73 / 110 / 145 / 181 cm
Sporgenza dal muro 105 mm
Distanza dal muro 75 mm

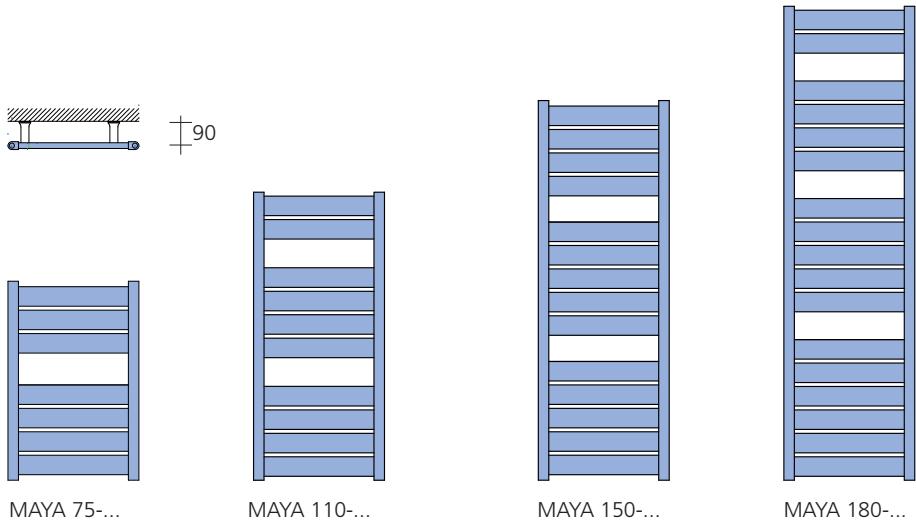

Modello	€	Watt wΔt50	Kcal/h wΔt60	Interassi attacchi mm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso Kg	EN 442 Watt □t 50 K	
								Volume dm³	Resistenz: elettrica W
MAYA-S 75-50	290,00	368	397	470	73	50	6,8	2,82	300
MAYA-S 75-60	314,50	437	471	570	73	60	7,9	3,46	300
MAYA-S 110-50	401,39	526	566	470	110	50	9,9	4,05	600
MAYA-S 110-60	459,68	631	680	570	110	60	11,5	4,97	600
MAYA-S 150-50	509,50	703	759	470	145	50	12,9	5,28	900
MAYA-S 150-60	532,43	836	900	570	145	60	15,1	6,48	900
MAYA-S 180-50	627,43	888	955	470	181	50	16,0	6,52	900
MAYA-S 180-60	642,96	1046	1126	570	181	60	18,6	8,00	900

Esecuzioni di serie
Verniciatura bianca con mensole bianche
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2"

Esecuzioni a richiesta
Verniciatura tabella Quom
Versione mista con accessorio a T
Versioni elettriche

Allacciamento di serie ø 1/2"

Versione mista con accessorio a T



MAYA MH - MV

Utilizzato in verticale o in orizzontale, questa gamma offre un modo eccellente per evidenziare lineari dettagli. Con una produzione eccezionale di calore non c'è da meravigliarsi: Maya è una scelta fantastica per qualsiasi progetto.




MAYA MH - MV

MAYA è il radiatore in acciaio che unisce i vantaggi di una tecnologia esclusiva a un design moderno e accattivante. Un must della casa.


Le varie dimensioni e la componibilità degli elementi permettono soluzioni ideali per ogni ambiente, mentre l'elevata resa termica consente l'utilizzo di spazi limitati. Il modello Maya con una linea dinamica ed elegante si integra perfettamente in qualsiasi tipo di ambiente e arredamento. Maya è realizzato in due modelli: MH con tubi radianti verticali MV con tubi radianti orizzontali

MODELLO MH (con tubi radianti verticali)
H = da 60 a 240 cm
L = da 34 a 152 cm
P = 30 mm
L = n° elementi x 85 mm

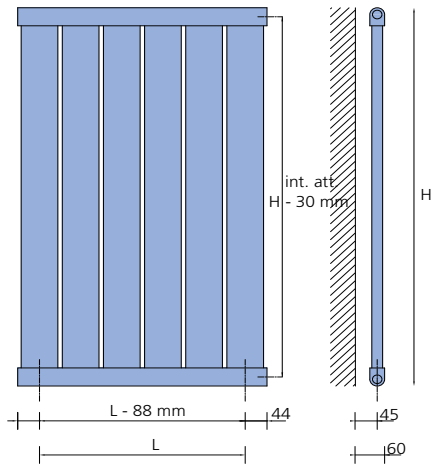

Interasse attacchi modello MH

Int.att. H- 30mm in asse al collettore
Int.att. L- 88mm perpendicolari al collettore




Allacciamenti di serie ø 1/2"

AC - BD - AD - BC

Allacciamenti a richiesta ø 1/2"


CD - DC Art.CDM 39,40€
EG - GE Art.EGM 85,00€



Modello	valore per elemento wΔt50	L cm	42,75	51,2	59,65	68,1	76,55	85	93,45	101,9	110,35	118,8	127,25	135,7	144,15	152,6
H cm		(n°tubi) (5el)	(6el)	(7el)	(8el)	(9el)	(10el)	(11el)	(12el)	(13el)	(14el)	(15el)	(16el)	(17el)	(18el)	
MH 60	€ 19,44 45,936 w	€ 97,20	116,64	136,08	155,52	174,96	194,40	213,84	233,28	252,72	272,16	291,60	311,04	330,48	349,92	
MH 75	€ 20,90 57,42 w	€ 104,48	125,37	146,27	167,16	188,06	208,95	229,85	250,74	271,64	292,53	313,43	334,32	355,22	376,11	
MH 90	€ 22,73 68,904 w	€ 113,63	136,35	159,08	181,80	204,53	227,25	249,98	272,70	295,43	318,15	340,88	363,60	386,33	409,05	
MH 150	€ 35,82 114,84 w	€ 179,10	214,92	250,74	286,56	322,28	358,20	394,02	429,84	465,66	501,48	537,30	573,12	608,94	644,76	
MH 180	€ 42,60 137,808 w	€ 213,00	255,60	298,20	340,80	383,40	426,00	468,60	511,20	553,80	596,40	639,00	681,60	724,20	766,80	
MH 200	€ 46,89 153,12 w	€ 234,45	281,34	328,23	375,12	422,01	468,90	515,79	562,68	609,57	656,46	703,35	750,24	797,13	844,02	
MH 240	€ 53,85 183,74 w	€ 269,25	323,10	376,95	430,80	484,65	538,50	592,35	646,20	700,05	753,90	807,75	861,60	915,45	969,30	

EN 442 Watt Δt 50 K. Kcal Δt 60 k = Moltiplicatore medio 1,09 Δt diversi da 50; consultare Dati tecnici Quom

MODELLO MV con tubi radianti orizzontali

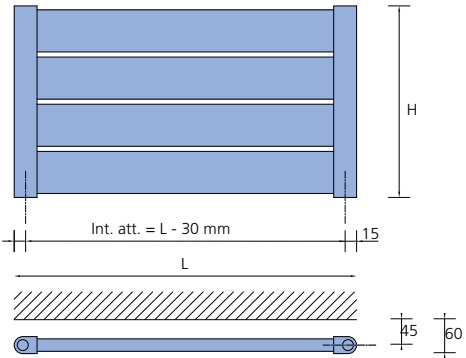

Modello	L cm	60	75	90	150	180	200	220	240
(n° Tubi)									
MV 43 (5t)	€ 97,20	104,48	113,63	179,10	213,00	234,45	251,85	269,25	
	w 229,68	287,1	344,52	574,2	689,04	765,6	842,16	918,72	
MV 51 (6t)	€ 116,64	125,37	136,35	214,92	255,60	281,34	302,22	323,10	
	w 275,61	344,52	413,42	689,04	826,84	918,72	1010,59	1102,46	
MV60 (7t)	€ 136,08	146,27	159,08	250,74	298,20	328,23	352,59	376,95	
	w 321,55	401,94	482,32	803,88	1102,46	1071,84	1179,02	1286,20	
MV77 (9t)	€ 174,96	188,06	204,53	322,38	383,40	422,01	453,33	484,65	
	w 413,42	516,78	620,13	1148,4	1240,27	1378,08	1515,88	1653,69	
MV 85 (10t)	€ 194,40	208,95	227,25	358,20	426,00	468,90	503,70	538,50	
	w 459,36	574,2	689,04	1148,4	1378,08	1531,2	1684,32	1837,44	


MODELLO MV (con tubi radianti orizzontali)
H = da 34 a 119 cm
L = da 60 a 240 cm
P = 30 mm
H= n° elementi x 85 mm

Allacciamenti di serie ø 1/2"

EG - GE
Int.att. L-30mm

Allacciamenti a richiesta ø 1/2"

AC-BD-AD-BC (Int.att.= H-88mm)
Art.CDV 85,00€



Ordine
Indicare: modello, altezza in cm, lunghezza o larghezza in cm, allacciamento e colore se diverso dalla esecuzione di serie.
es. : MH 180 - 42,75 ACø1/2" Qu 0007

Esecuzioni di serie
Mensole bianche
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2 "
Allacciamenti di serie ø 1/2 "
Verniciatura bianco brillante RAL 9016

Esecuzioni a richiesta
Verniciatura tabella colori Quom +20%
Verniciatura colori metallizzati Quom +35%
Verniciatura colori sanitari Quom +35%
Allacciamenti a richiesta pag. 84
Allacciamenti EG ø 1/2 "



SIENA CALORIFERO

Grazie ad una combinazione di eccellenza tecnico ed estetica il calorifero Siena farà brillare ogni ambiente della casa.




CALORIFERO SIENA

Quando l'acciaio e la tecnologia si fondo-
no per creare armonia e benessere nasce
Siena, sintesi fra linea, funzionalità e pre-
stazioni.
Con il calorifero Siena la regolazione della
temperatura è facile e poco costosa.
Si ottiene così, in poco tempo, una
temperatura ideale per ogni ambiente,
secondo le esigenze personali e un
effettivo risparmio energetico.

Il calorifero Siena offre un'ampia gamma
di altezze e una collocazione che può
essere verticale o orizzontale.

EN 442 Watt □t 50 K													
Modello SIENA	H cm	int.att mm Hi	p mm	valore per elemento wΔt50	n°el L cm	5el (22,25)	6el (26,6)	7el (30,95)	8el (35,3)	9el (39,65)	10el (44)	11el (48,35)	12el (52,7)
S-030		28	23,6	80	€ 19,38	€ 96,90	116,28	135,66	155,04	174,42	193,80	213,18	232,56
					24,64	124 w	148 w	173 w	198 w	222 w	247 w	272 w	296 w
S-050		48	43,6	80	€ 21,42	€ 107,10	128,52	149,94	171,36	192,78	214,20	235,62	257,04
					42,24 w	212 w	254 w	296 w	338 w	381 w	423 w	465 w	507 w
S-060		58	536	80	€ 25,19	€ 125,97	151,16	176,36	201,55	226,75	251,94	277,13	302,33
					51,04 w	256 w	307 w	358 w	409 w	460 w	511 w	562 w	613 w
S-075		73	686	80	€ 26,08	€ 130,39	156,47	182,55	208,62	234,70	260,78	286,86	312,94
					64,24 w	322 w	386 w	450 w	514 w	579 w	643 w	707 w	771 w
S-090		88	836	80	€ 28,73	€ 143,65	172,38	201,11	229,84	258,57	287,30	316,03	344,76
				77,44 w	388 w	465 w	543 w	620 w	697 w	775 w	852 w	930 w	
S-100	98	936	80	€ 32,05	€ 160,23	192,27	224,32	256,36	288,41	320,45	352,50	384,54	
				86,24 w	432 w	518 w	604 w	690 w	777 w	863 w	949 w	1035 w	
S-150	148	1436	80	€ 60,33	€ 301,67	362,00	422,33	482,66	543,00	603,33	663,66	724,00	
				130,24 w	652 w	782 w	912 w	1042 w	1173 w	1303 w	1433 w	1563 w	
S-180	178	1736	80	€ 78,23	€ 391,17	469,40	547,64	625,87	704,11	782,34	860,57	938,81	
				156,64 w	784 w	940 w	1097 w	1254 w	1410 w	1567 w	1724 w	1880 w	
S-200	198	1936	80	€ 82,65	€ 413,27	495,92	578,58	661,23	743,89	826,54	909,19	991,85	
				174,24 w	872 w	1046 w	1220 w	1394 w	1569 w	1743 w	1917 w	2091 w	

Kcal Δt 60 k = Moltiplicatore medio 1,09

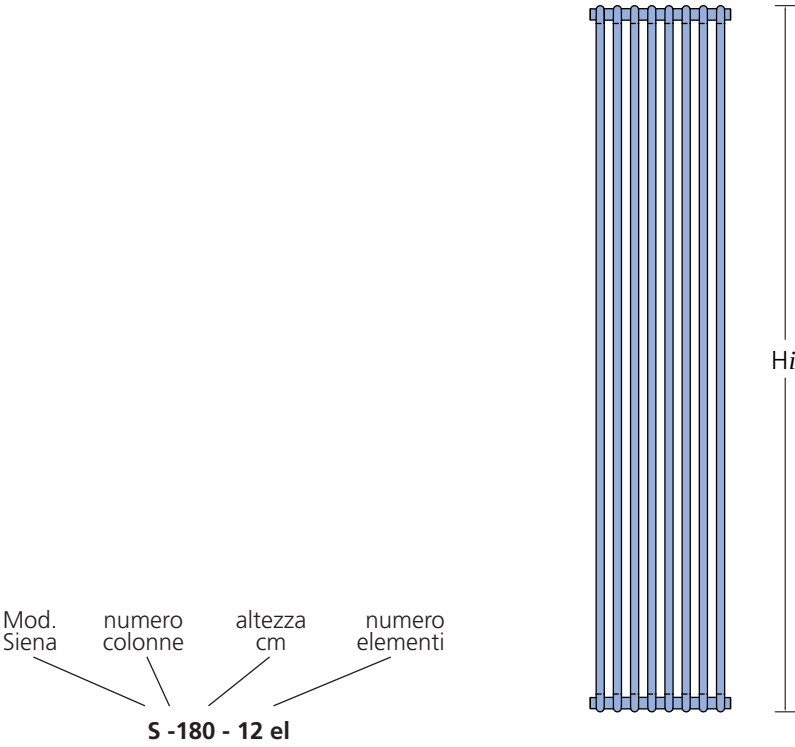

Ordine
Indicare: modello, altezza in cm, numero
elementi, allacciamento e colore, se diversi
dalla esecuzione di serie.
es.: S - 180 - 12 el, AC ø 1/2", Qu 0007



Esecuzioni di serie
Allacciamento di serie ø 1/2 "
Verniciatura bianco brillante RAL 9016
Pressione massima di esercizio 3 bar
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2 "
Mensole colore calorifero comprese

Passo elementi: 45 mm

Lunghezza caloriferi (± 4 mm):
numero elementi x 4,5 cm


Esecuzioni a richiesta
Verniciatura tabella colori lucidi Quom +20%
Verniciatura colori metallizzati Quom +35%
Verniciatura colori sanitari Quom +35%
Batterie inferiori a 5 el. +30%
Batterie superiori a 30 el. a preventivo

13el (57,5)	14el (61,4)	15el (65,75)	16el (70,1)	17el (74,45)	18el (78,8)	19el (83,15)	20el (87,5)	21el (91,85)	22el (96,2)	23el (100,55)	24el (104,9)	25el (109,25)	n°el L cm	Modello SIENA
251,94 321 w	271,32 345 w	290,70 370 w	310,08 395 w	329,46 419 w	348,84 444 w	368,22 469 w	387,60 493 w	406,98 518 w	426,36 543 w	445,74 567 w	465,12 592 w	484,50 616 w	€	S-030
278,46 550 w	299,88 592 w	321,30 634 w	342,72 676 w	364,14 719 w	385,56 761 w	406,98 803 w	428,40 845 w	449,82 888 w	471,24 930 w	492,66 972 w	514,08 1014 w	535,50 1056 w	€	S-050
327,52 664 w	352,72 715 w	377,91 766 w	403,10 817 w	428,30 868 w	453,49 919 w	478,69 970 w	503,88 1021 w	529,07 1072 w	554,27 1123 w	579,46 1174 w	604,66 1225 w	629,85 1276 w	€	S-060
339,01 836 w	365,09 900 w	391,17 964 w	417,25 1028 w	443,33 1093 w	469,41 1157 w	495,48 1221 w	521,56 1285 w	547,64 1350 w	573,72 1414 w	599,79 1478 w	625,87 1542 w	651,95 1606 w	€	S-075
373,49 1007 w	402,22 1085 w	430,95 1162 w	459,68 1240 w	488,41 1317 w	517,14 1394 w	545,87 1472 w	574,60 1549 w	603,33 1627 w	632,06 1704 w	660,79 1782 w	689,52 1859 w	718,25 1936 w	€	S-090
416,59 1122 w	448,63 1208 w	480,68 1294 w	512,72 1380 w	544,77 1467 w	576,81 1553 w	608,86 1639 w	640,90 1725 w	672,95 1812 w	704,99 1898 w	737,04 1984 w	769,08 2070 w	801,13 2156 w	€	S-100
784,33 1694 w	844,66 1824 w	905,00 1954 w	965,33 2084 w	1.025,66 2215 w	1.085,99 2345 w	1.146,33 2475 w	1.206,66 2605 w	1.266,99 2736 w	1.327,33 2866 w	1.387,66 2996 w	1.447,99 3126 w	1.508,33 3256 w	€	S-150
1.017,04 2037 w	1.095,28 2193 w	1.173,51 2350 w	1.251,74 2507 w	1.329,98 2663 w	1.408,21 2820 w	1.486,45 2977 w	1.564,68 3133 w	1.642,91 3290 w	1.721,15 3447 w	1.799,38 3603 w	1.877,62 3760 w	1.955,85 3916 w	€	S-180
1.074,50 2266 w	1.157,16 2440 w	1.239,81 2614 w	1.322,46 2788 w	1.405,12 2963 w	1.487,77 3137 w	1.570,43 3311 w	1.653,08 3485 w	1.735,73 3660 w	1.818,39 3834 w	1.901,04 4008 w	1.983,70 4182 w	2.066,35 4356 w	€	S-200

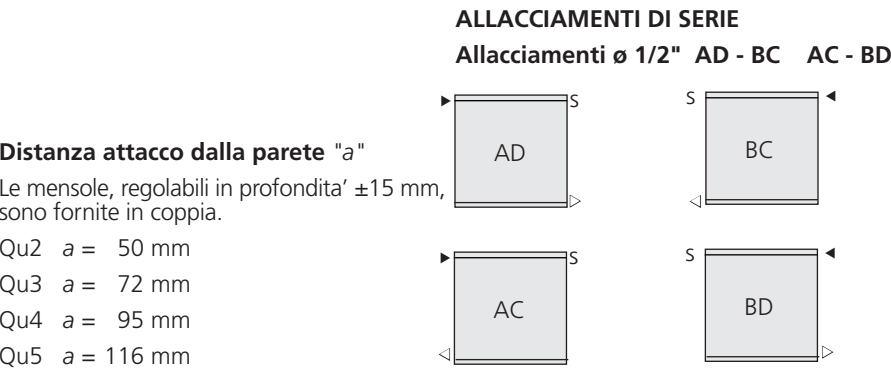


ALLACCIAMENTI A RICHIESTA
pag. 84
EG-GE ø 1/2 "con manicotti e separatore
(int. attacchi: L-90mm) Art. EGQ 85,00€
CD-DC con separatore (con valvole Quom int.
attacchi: L+84mm) Art. CDQ 39,40€
Monotubo in asse ø 1/2 " C-D con foro per
sonda ø 10mm Art. QAM 39,40€

Valvole e detentori Quom - Valvole monotubo
e termostatiche pag. 85

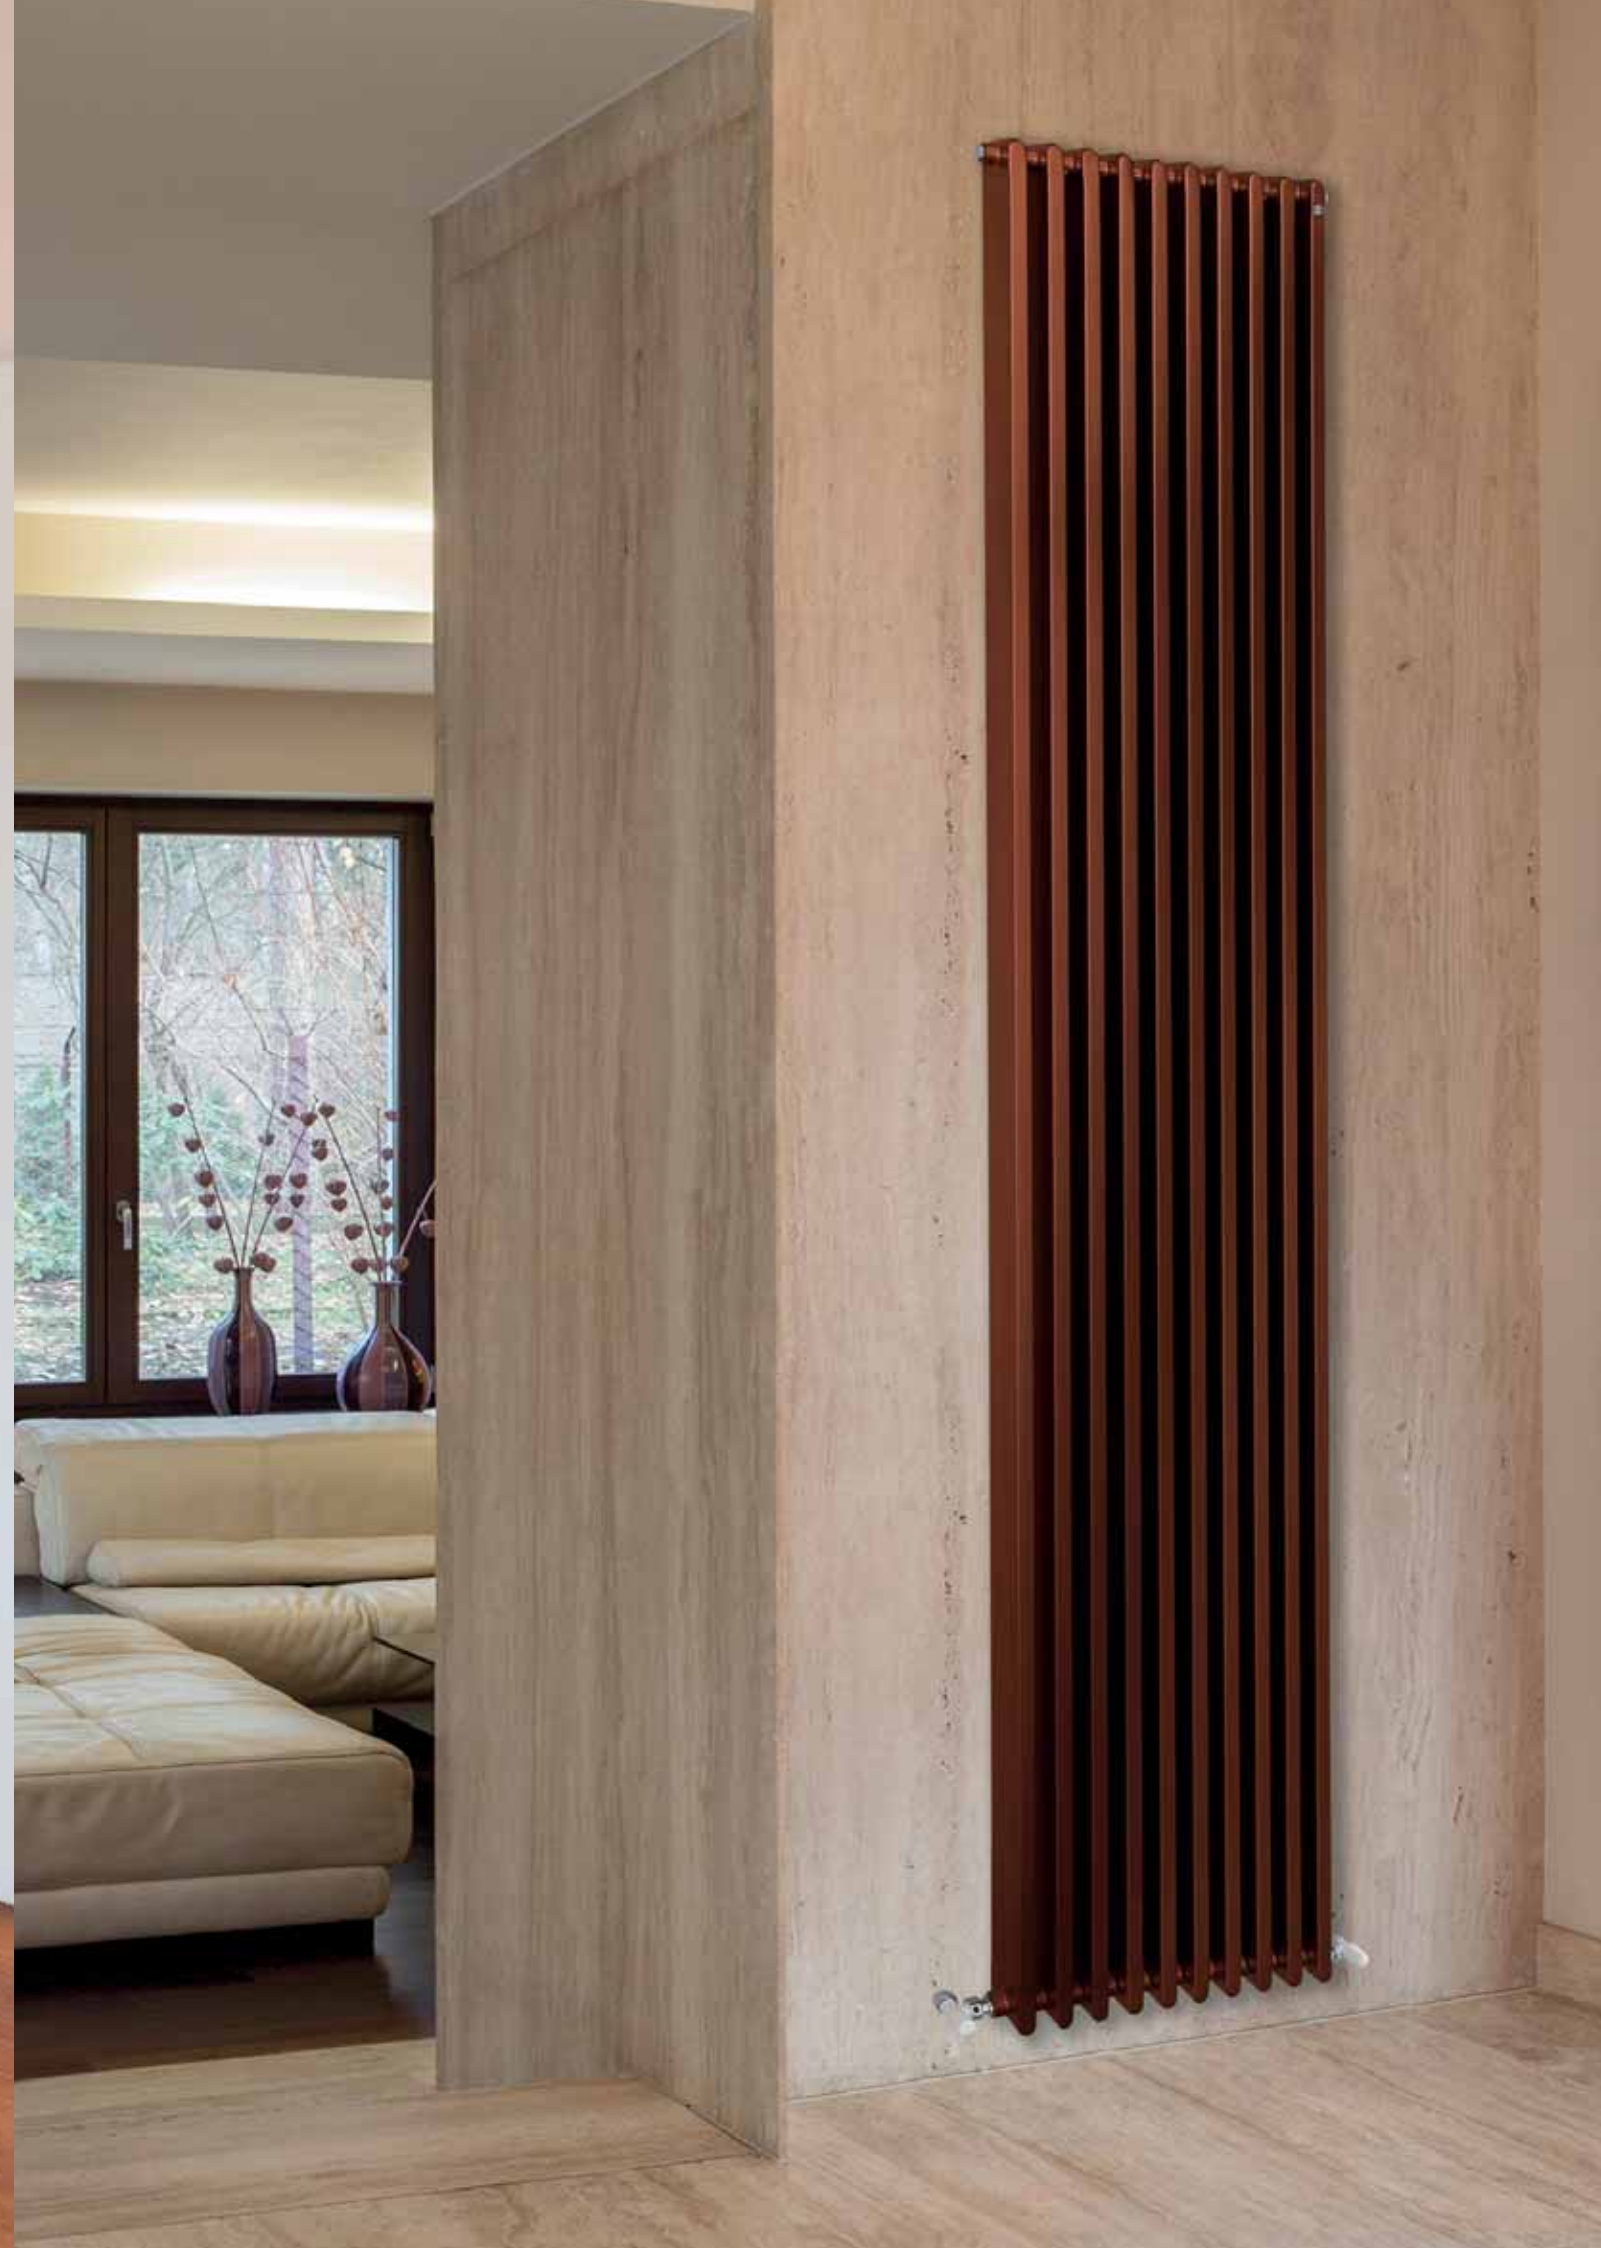

SIENA SCALDASALVIETTE

Con il suo design minimale e raffinato è adattabile a qualsiasi ambiente bagno. Perfetto sia per scaldare l'ambiente che per asciugare le salviette.

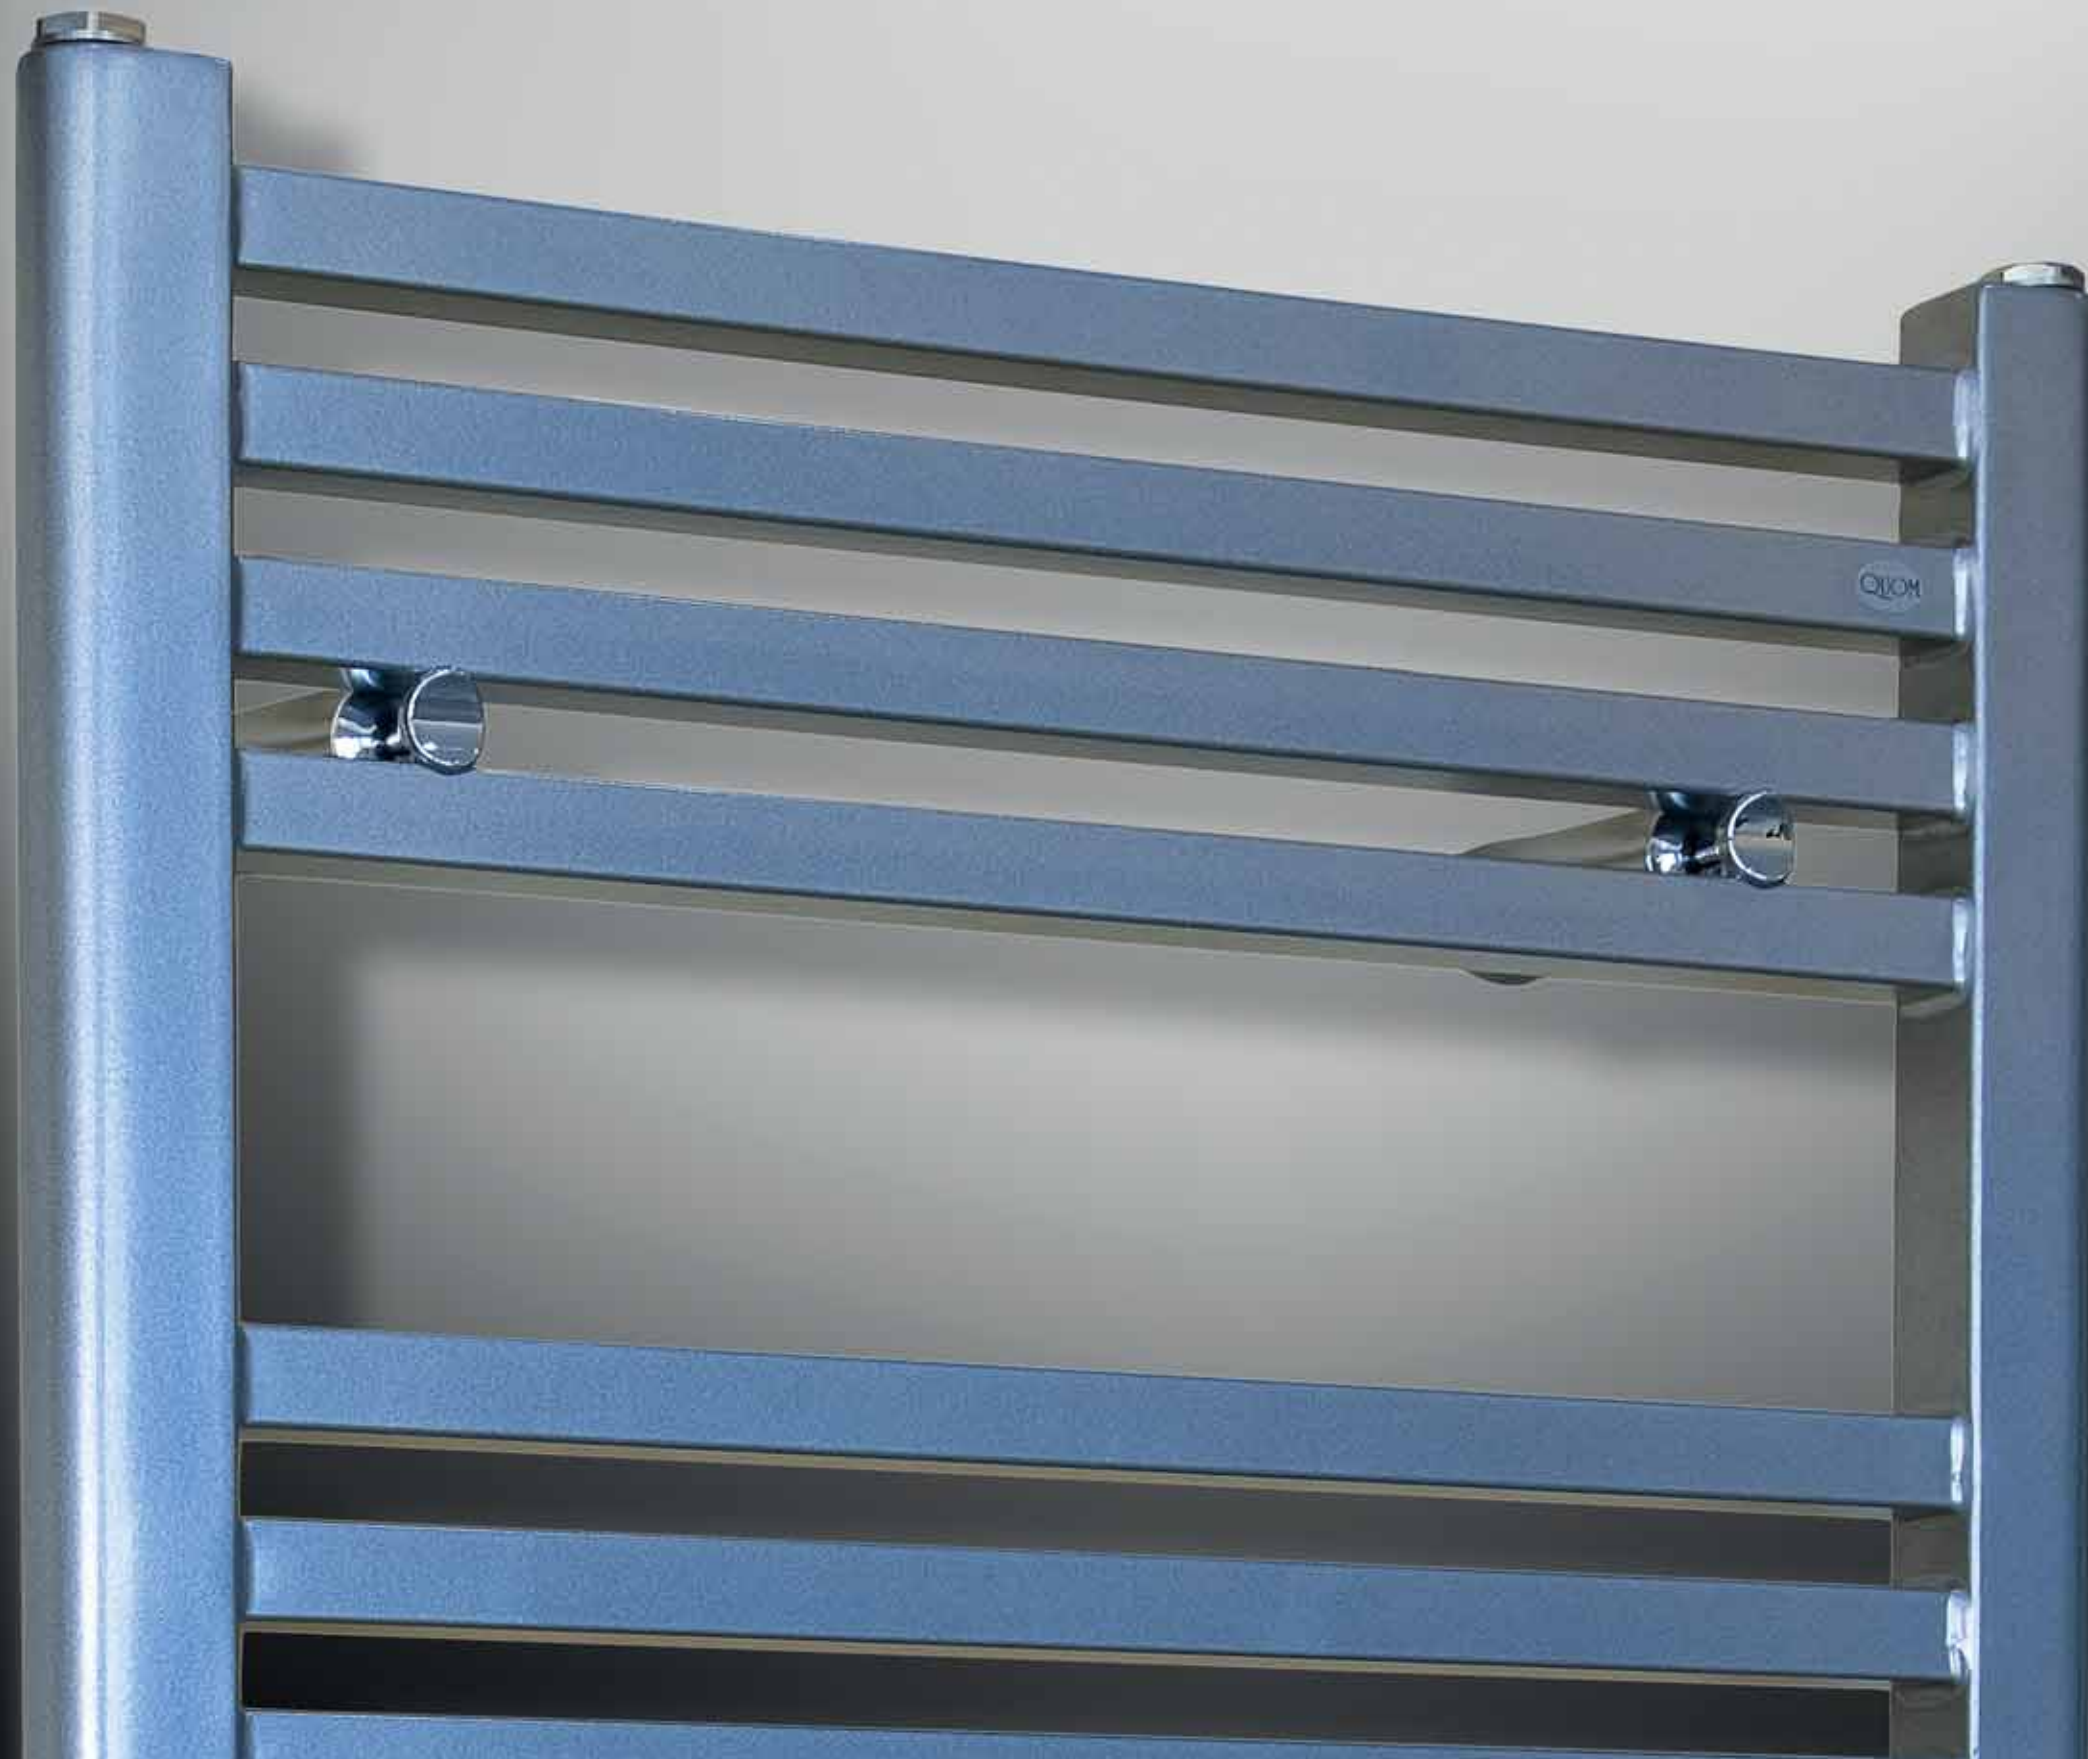


SCALDASALVIETTE SIENA

È uno scaldasalviette in acciaio dalle linee squadrate e decise, si fa apprezzare per il suo design armonico e per l'ampia gamma di finiture disponibili.

Con spiccata attenzione alla essenzialità e alla linearità, senza nulla perdere della sua efficacia arredativa, ma anche senza rinunciare al corredo di funzionalità per la resa e l'alloggiamento di porta salviette.

Bagno, cucina, locale fitness, stanza degli ospiti: le misure pratiche e la buona resa termica fanno dello scaldasalviette Siena un corpo scaldante versatile, da utilizzare anche come divisorio per ambienti.

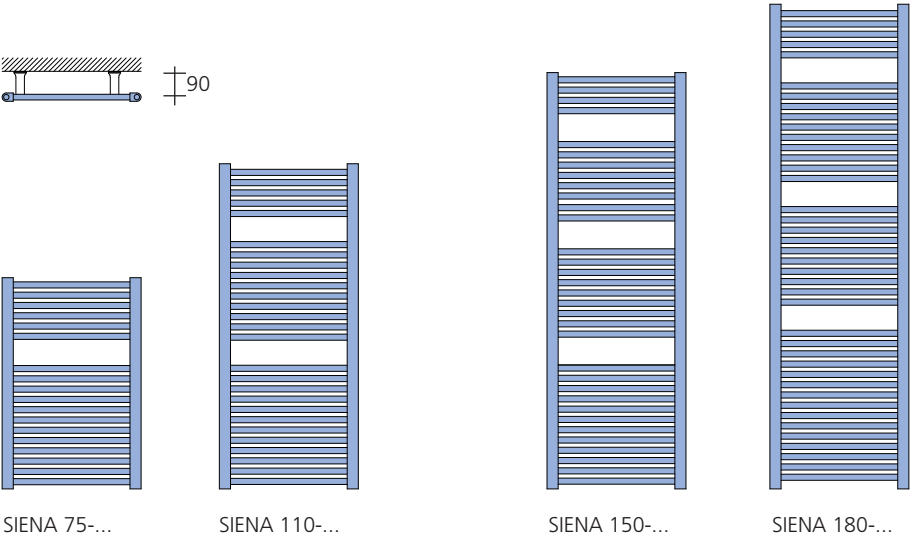

Dimensioni:
Larghezze 50 / 60 cm
Altezze 73 / 110 / 145 / 181 cm
Profondità 30 mm
Sporgenza dal muro 110 mm

Modello	€	EN 442 Watt □t 50 K							
		Watt wΔt50	Kcal/h wΔt60	Interassi attacchi mm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso Kg	Volume dm³	Resistenza elettrica W
SIENA-S 75-50	314,171	368	397	470	73	50	6,8	2,82	300
SIENA-S 75-60	340,704	437	471	570	73	60	7,9	3,46	300
SIENA-S 110-50	434,837	526	566	470	110	50	9,9	4,05	600
SIENA-S 110-60	459,680	631	680	570	110	60	11,5	4,97	600
SIENA-S 150-50	551,954	703	759	470	145	50	12,9	5,28	900
SIENA-S 150-60	576,797	836	900	570	145	60	15,1	6,48	900
SIENA-S 180-50	679,718	888	955	470	181	50	16,0	6,52	900
SIENA-S 180-60	695,604	1046	1126	570	181	60	18,6	8,00	900

Esecuzioni di serie
Verniciatura bianca con mensole bianche
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2"
Pressione massima di esercizio 3 bar

Esecuzioni a richiesta
Verniciatura tabella Quom.
Versione mista con accessorio a T
Versioni elettriche

Allacciamento di serie ø 1/2"

Versione mista con accessorio a T



SIENA SH - SV

Il radiatore contemporaneo semplice ma ricercato. La versione bassa siede perfettamente sotto le finestre, l'alto può essere installato in zone altrimenti inutilizzabili liberando spazio prezioso al muro.





SIENA SH - SV

Siena è un radiatore dal design alla moda e da un'ottima capacità di riscaldare la vostra casa. Eccezionalmente attraente, con linee morbide e distintive impostate per migliorare qualsiasi camera arredata. I radiatori Siena permettono una facile e immediata regolazione della temperatura in ogni ambiente consentendo un migliore comfort e un notevole risparmio energetico.

Il tubo radiante che determina la forma di Siena è leggermente più grande del tubo piatto tradizionale e ciò aumente l'emissione di calore. Offre quindi maggiori rese caloriche.

MODELLO SH (con tubi radianti verticali)
H = da 60 a 240 cm
L = da 28 a 100 cm
P = 30 mm
L = n° elementi x 95 mm

Siena è realizzato in due modelli:
SH con tubi verticali
SV con tubi orizzontali

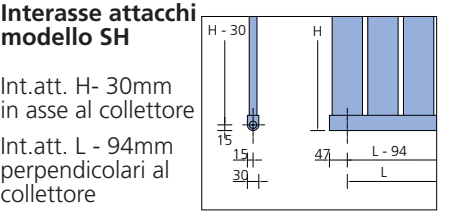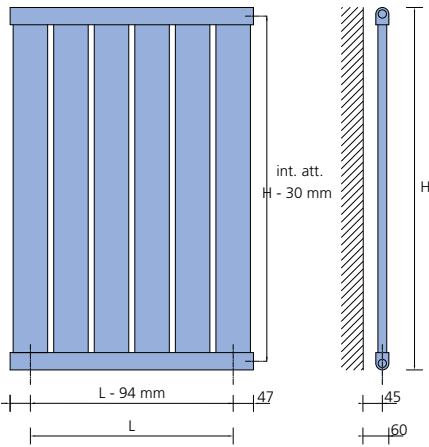



Interasse attacchi modello SH
Int.att. H- 30mm in asse al collettore
Int.att. L - 94mm perpendicolari al collettore

Allacciamenti di serie ø 1/2"
AC - BD - AD - BC

Allacciamenti a richiesta ø 1/2"
CD - DC **Art.CDM 39,40€**
EG - GE **Art.EGM 85,00€**

Modello H cm	valore per elemento wΔt50	L cm (n°tubi) (4el)	38 (5el)	47,5 (6el)	57 (7el)	66,5 (8el)	76 (9el)	85,5 (10el)	95 (11el)	104,5 (12el)	114 (13el)	123,5 (14el)	133 (15el)	142,57 (16el)	152 (17el)	161,5
SH 60	€ 22,03 52,8 w	€ 88,13 w 211,2	110,16 264	132,19 316,8	154,22 369,6	176,26 422,4	198,29 475,2	220,32 528	242,35 580,8	264,38 633,6	286,42 686,4	308,45 739,2	330,48 7927	352,51 844,8	374,54 897,6	
SH 75	€ 23,68 66 w	€ 94,72 w 264	118,41 330	142,09 396	165,77 462	189,45 528	213,13 594	236,81 660	260,49 726	284,17 792	307,85 858	331,53 924	355,22 990	379,90 1056	402,58 1122	
SH 90	€ 25,76 79,2 w	€ 103,02 w 316,8	128,78 3962	154,53 475,2	180,29 554,4	206,04 633,6	231,80 712,80	257,55 792	283,31 871,2	309,06 950,4	334,82 1029,6	360,57 1108,8	386,33 1188	412,08 1267,2	437,84 1346,4	
SH 150	€ 40,60 132 w	€ 162,38 w 528	202,98 660	243,58 792	284,17 924	324,77 1056	365,36 1188	405,96 1320	446,56 1452	487,15 1584	527,75 1716	568,34 1848	608,94 1980	649,54 2112	690,13 2244	
SH 180	€ 48,28 158,4 w	€ 193,12 w 633,6	241,40 792	289,68 950,4	337,96 1108,8	386,24 1267,2	434,52 1425,6	482,80 1584	531,08 1742,4	579,36 1900,8	627,64 2059,2	675,92 2217,6	724,20 2376	772,48 2534,4	820,76 2692,8	
SH 200	€ 53,14 176 w	€ 212,57 w 704	265,71 880	318,85 1056	371,99 1232	425,14 1408	478,28 1584	531,42 1760	584,56 1936	637,70 2112	690,85 2288	743,99 2464	797,13 2640	850,27 2816	903,41 2992	
SH 240	€ 61,03 211,2 w	€ 244,12 w 844,8	305,15 1056	366,18 1267,2	427,21 1478,4	488,24 1689,6	549,27 1900,8	610,30 2112	671,33 2323,2	732,36 2534,4	793,39 2745,6	854,42 2956,8	915,45 3168	976,48 3379,2	1.037,51 3590,4	
EN 442 Watt Δt 50 K.		Kcal Δt 60 k = Moltiplicatore medio 1,09														Δt diversi da 50; consultare Dati tecnici Quom

MODELLO SV
con tubi radianti orizzontali

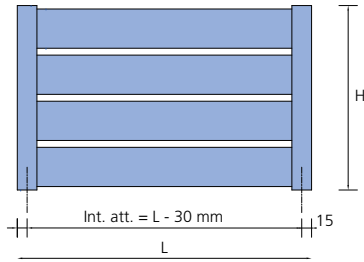

MODELLO SV (con tubi radianti orizzontali)
H = da 38 a 95 cm
L = da 60 a 240 cm
P = 30 mm
H= n° elementi x 95 mm

Modello (n° Tubi)	L cm	60	75	90	150	180	200	220	240
SV 47 (5t)	€ 110,16 w 264	118,41 330	128,78 396	202,98 660	241,40 792	265,71 880	285,43 968	305,15 1056	
SV 57 (6t)	€ 132,1 w 316,8	142,09 396	154,53 475,2	243,58 792	289,68 950,4	318,85 1056	342,52 1161,6	366,18 1267,2	
SV 66 (7t)	€ 154,22 w 369,6	165,77 462	180,29 554,4	284,17 924	337,96 1267,2	371,99 1232	399,60 1355,2	427,21 1478,4	
SV 76 (8t)	€ 176,26 w 422,4	189,45 528	206,04 633,6	324,77 1056	386,240 1267,2	425,14 1408	456,69 1548,8	488,24 1689,6	
SV 85 (9t)	€ 198,29 w 475,2	213,13 594	231,80 712,8	365,36 1320	434,52 1425,6	478,28 1584	513,77 1742,44	549,27 1900,8	

Allacciamenti di serie ø 1/2"
EG - GE
Int.att. L-30mm

Allacciamenti a richiesta ø 1/2"
AC-BD-AD-BC (Int.att.= H-94mm)
Art.CDV 85,00€

Esecuzioni a richiesta
Verniciatura tabella colori Quom +20%
Verniciatura colori metallizzati Quom +35%
Verniciatura colori sanitari Quom +35%
Allacciamenti a richiesta pag. 84
Allacciamenti EG ø 1/2 "

Ordine
Indicare: modello, altezza in cm, lunghezza o larghezza in cm, allacciamento e colore se diverso dalla esecuzione di serie.
es. : SH 180 - 42,75 ACø1/2" Qu 0007

Esecuzioni di serie
Mensole bianche
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2 "
Allacciamenti di serie ø 1/2 "
Verniciatura bianco brillante RAL 9016

BELLATRIX SCALDASALVIETTE


Uno splendido dettaglio per qualsiasi bagno o cucina, Bellatrix srotola con grazia una serie di curve a serpentina.



SCALDASALVIETTE BELLATRIX

Innovazione estetica e funzionalità sono alla base della filosofia d'arredamento dei nostri radiatori. Il disegno estetico di questo armonioso modello è il prototipo, ormai memorizzato dal consumatore, di una nuova cultura arredativa del riscaldamento. Bellatrix è un radiatore dalla linea innovativa, armoniosa e dalla forma arrotondata che arreda elegantemente ambienti in cui la ragione estetica è di particolare rilevanza. BELLATRIX è disponibile cromato o verniciato nel colore bianco.

Dimensioni:
Larghezze 50 cm
Altezze 104 / 114,28 cm
Profondità 30 mm
Sporgenza dal muro 105 mm

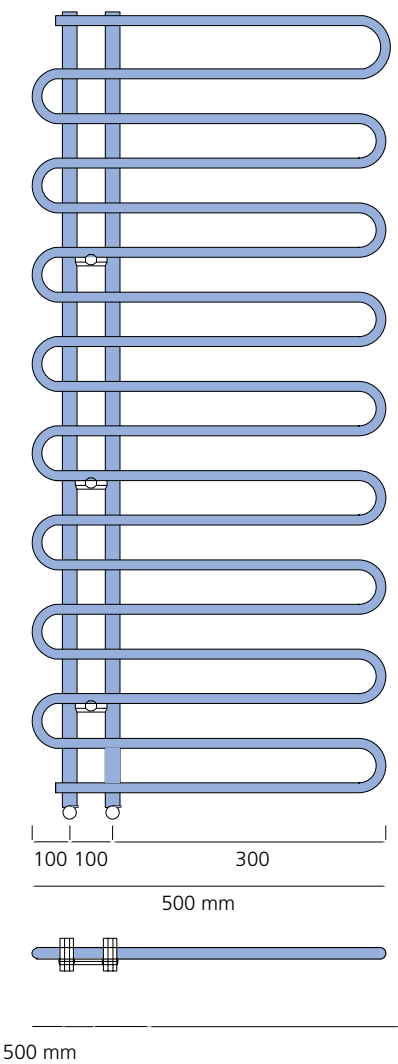

EN 442 Watt □t 50 K

Modello BELLATRIX		€	Watt Δt 50 K	Kcal/h Δt 60 K	Interassi attacchi mm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso M Kg	Volume V dm³
BX BIANCO	104,0-50	370,00	267	315	100	104,0	50	6,80	3,40
BX BIANCO	142,8-50	410,00	364	430	100	142,8	50	9,00	4,80
BX CROM	104,0-50	740,00	222	263	100	104,0	50	6,80	3,40
BX CROM	142,8-50	820,00	304	359	100	142,8	50	9,00	4,80

Esecuzioni di serie
Verniciatura bianca con mensole bianche
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2"
Pressione massima di esercizio 3 bar

Esecuzioni
Disponibile bianco e cromato,
su richiesta colorato
(vedi tabella Quom a pag. 87)

Allacciamento di serie ø 1/2"



SPICA SCALDASALVIETTE


Combinando bellezza e praticità, Spica diventa un radiatore scaldasalviette decorativo su cui appendere anche l'accappatoio.



SCALDASALVIETTE SPICA

Il gioco creativo delle nuove forme trova nel modello SPICA una sua originalità estetica e arredativa, ma anche una esaltazione dei valori di resa grazie ad un raddoppio dei moduli di conduttura. Ancora più funzionale risulta l'alloggiamento di salviette e biancheria.

Combinando bellezza e praticità, Spica diventa un radiatore scaldasalviette decorativo su cui appendere anche l'accappatoio. SPICA è disponibile cromato o verniciato nel colore bianco.

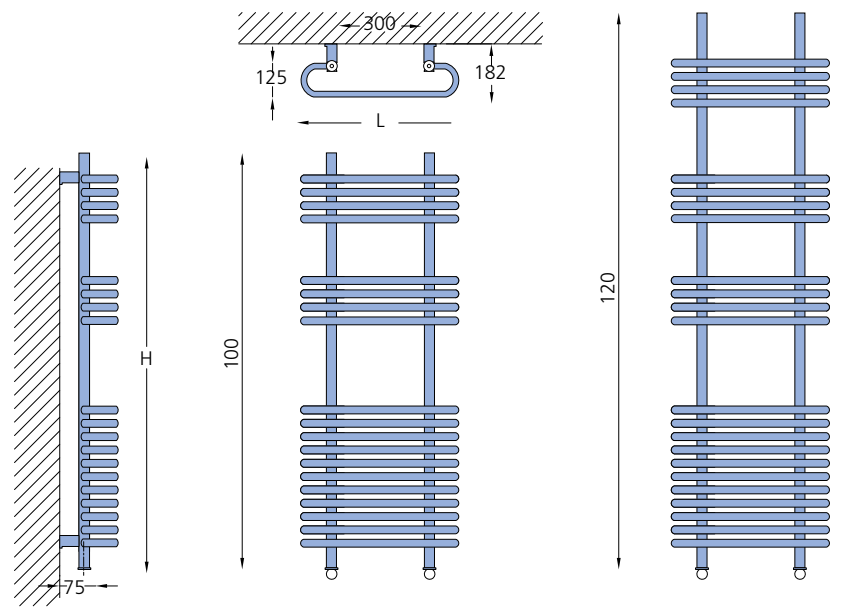

EN 442 Watt Δt 50 K

Modello SPICA	N° el.	€	Watt Δt 50 K	Kcal/h Δt 60 K	Interassi attacchi mm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso M Kg	Volume V dm³
SP BIANCO	100-50	18	420,50	508	300	100	50	11,00	5,20
SP BIANCO	120-50	21	470,70	593	300	120	50	12,80	6,30
SP CROM	100-50	18	820,20	424	300	100	50	11,00	5,20
SP CROM	120-50	21	870,40	494	300	120	50	12,80	6,30

Esecuzioni di serie
Verniciatura bianca con mensole bianche
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2"
Pressione massima di esercizio 3 bar

Esecuzioni
Disponibile bianco e cromato,
su richiesta colorato
(vedi tabella Quom a pag. 87)

Allacciamento di serie ø 1/2"




DNA SCALDA ABITI

Conciliando il valore estetico con il comfort termico, lo scalda abiti DNA si eleva da condizione di oggetto ad opera d'arte.



SCALDA ABITI DNA

Originale e stravagante il calorifero scalda abiti DNA è un complemento d'arredo favoloso che creerà uno spazio nuovo all'interno della tua casa.
Costituito dalla resistenza elettrica DNA riscalerà i locali quando l'impianto centralizzato è spento conciliando stile con benessere termico e un notevole risparmio energetico.
Curve e controcurve creano pratici spazi per appendere borse e giacche rendendolo un complemento estremamente funzionale ed elegante.

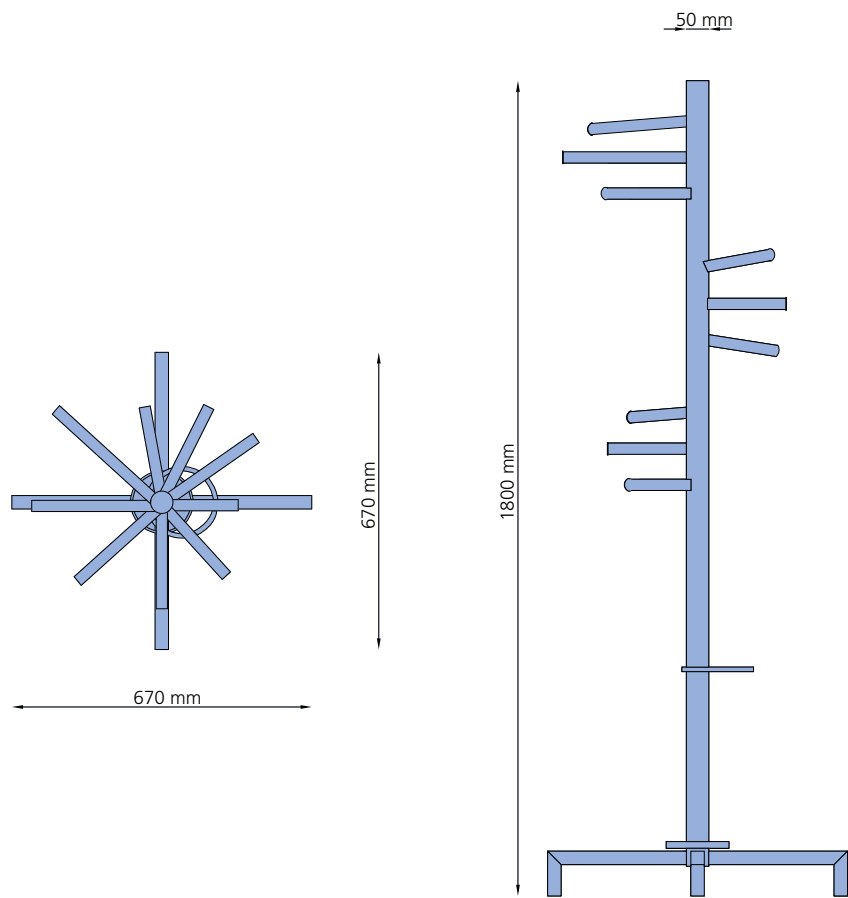


Dimensioni:
Larghezza 67 cm
Altezza 180 cm

Modello	€	Altezza cm	Larghezza cm
DNA 150 w	890,00	180	67
DNA 300 w	920,00	180	67

Esecuzioni di serie
Colori: qualsiasi da cartella Quom
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2"
Pressione massima di esercizio 3 bar

Esecuzioni
Verniciatura tabella Quom
Solo versioni elettriche

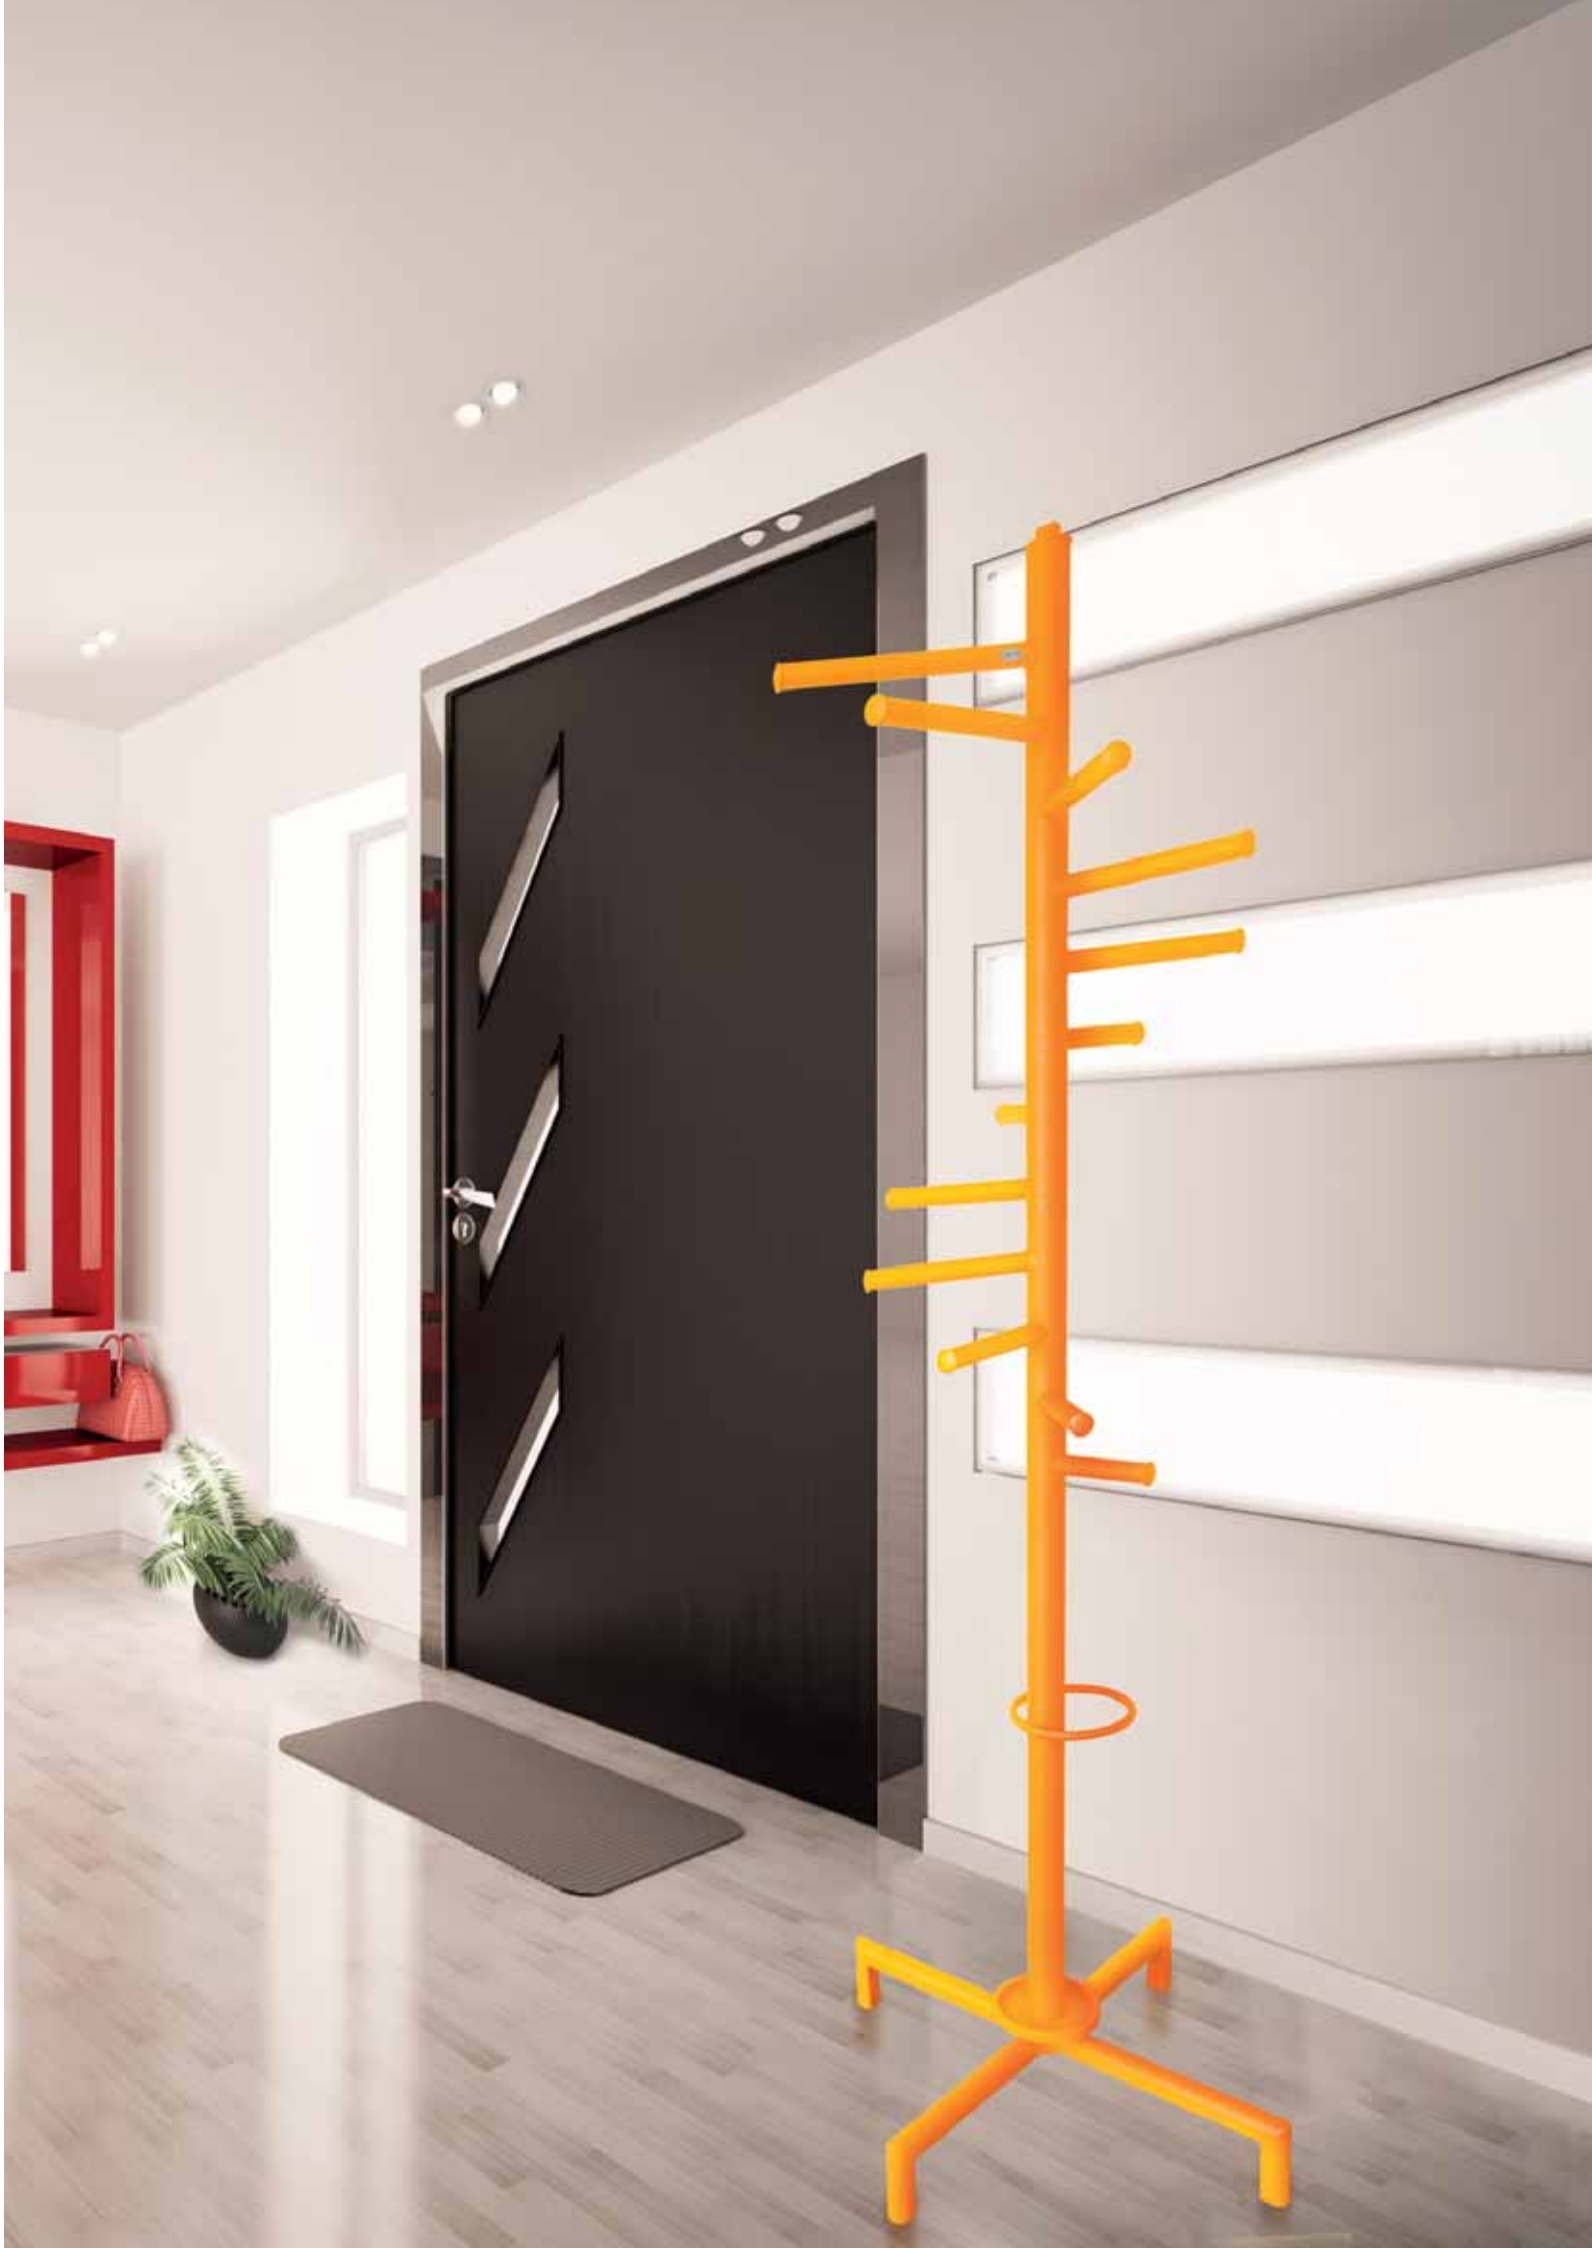

GAYA SCALDA ABITI

Gaya porta il design al concetto di calore. L'attenzione ai dettagli è superata solo dal desiderio di creare il massimo comfort termico.




SCALDA ABITI GAYA

Il calorifero scalda abiti Gaya mantenendo la sua funzionalità si arricchisce di dettagli estetici e diventa un vero e proprio elemento di arredo.

La forma originale permette di appendervi qualsiasi oggetto: una gruccia, un ombrello, una borsa, un cappotto. Grazie alla resistenza elettrica di cui è dotato in poco tempo donerà una temperatura ideale a ogni ambiente, secondo le esigenze personali con effettivo risparmio energetico.

Dimensioni:
Larghezza 64 cm
Altezza 180 cm

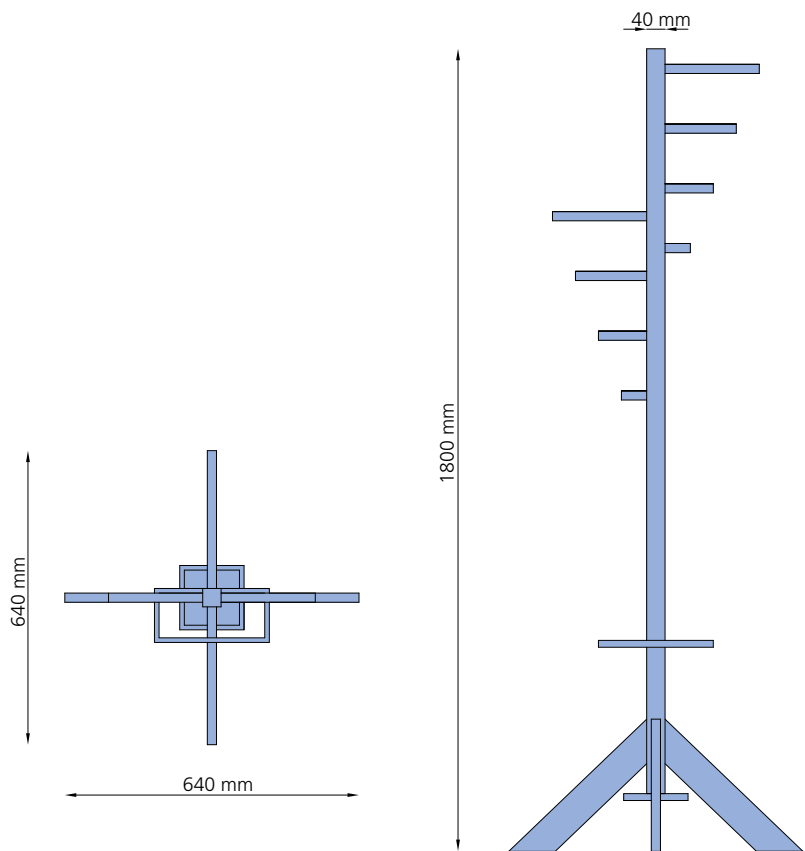

Modello	€	Altezza cm	Larghezza cm
GAYA 300 w	980,00	180	67


Esecuzioni di serie
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/ 2"
Pressione massima di esercizio 3 bar

Esecuzioni
Verniciatura tabella Quom
Solo versioni elettriche




ROYAL SCALDA ABITI

Dallo stile classicheggiante, lo scalda abiti Royal è disegnato per irradiare stile e calore. Il calore nella sua forma più bella.

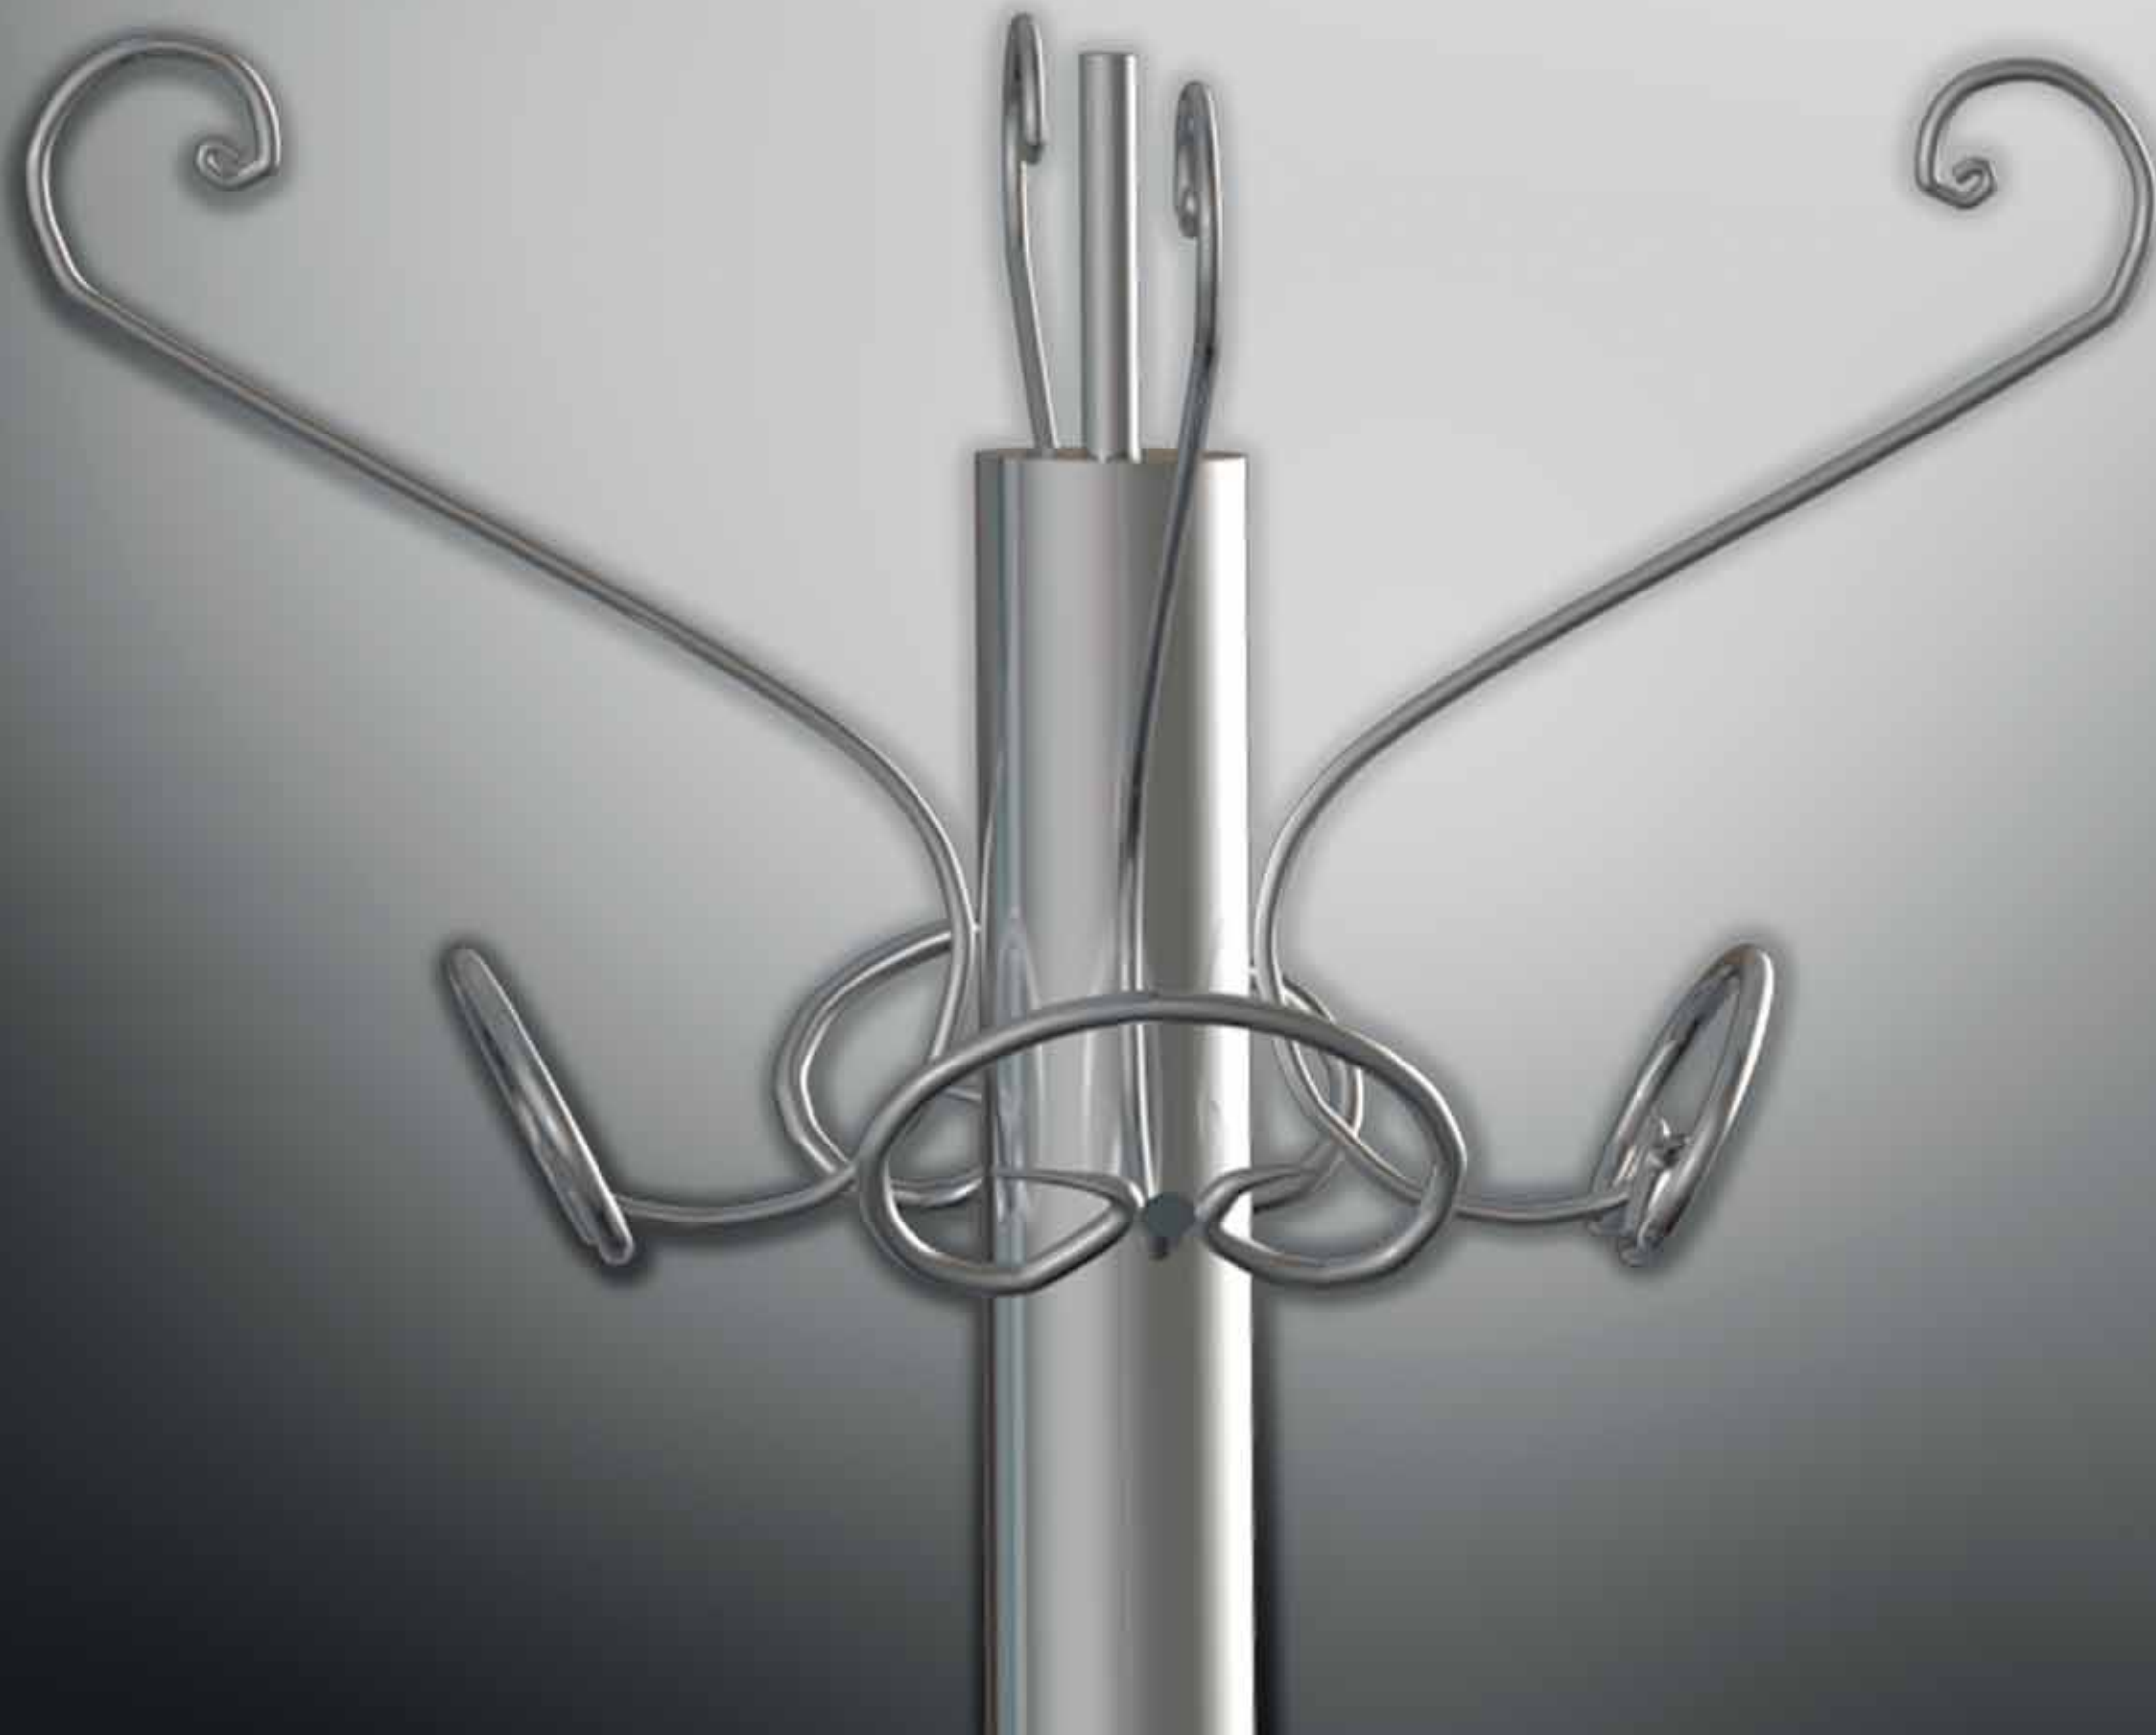

SCALDA ABITI ROYAL

Royal è un radiatore scalda abiti dotato di resistenza elettrica. Unico col suo design retrò interamente in metallo, dotato di piantana per portaombrelli e quattro ampie braccia, si pone come un insieme di eleganza e semplicità che trova collocazione in ogni ambiente. Il sapore antico di questo prodotto porterà nelle vostre case la sensazione di fare un tuffo nel passato ogni volta che vorrete.

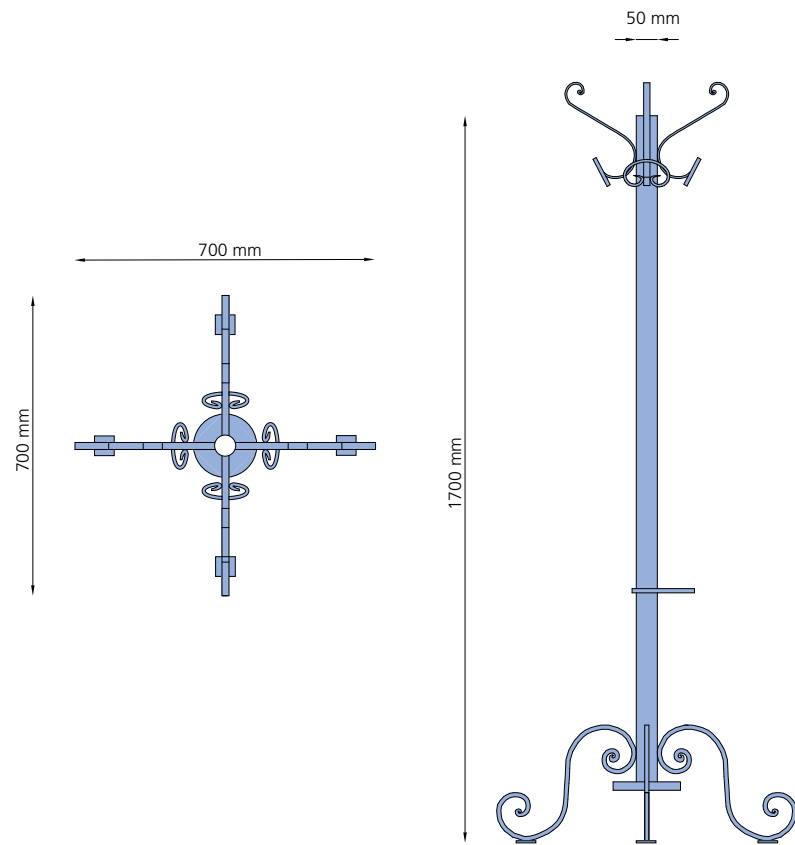

Dimensioni:
Larghezza 70 cm
Altezza 170 cm

Modello	€	Altezza cm	Larghezza cm
ROYAL 150 w	760,00	170	70
ROYAL 300 w	790,00	170	70

Esecuzioni di serie
Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2"
Pressione massima di esercizio 3 bar


Esecuzioni
Verniciatura tabella Quom
Solo versioni elettriche



SCALDASALVIETTE MISTI

SCALDASALVIETTE ELETTRICI MISTI

Gli scaldasalviette QUOM, integrati dalla resistenza elettrica, riscaldano i locali nelle stagioni intermedie quando l'impianto centralizzato è spento.

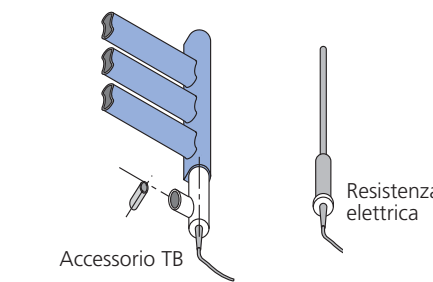

La resistenza elettrica è dotata di limitatore termico a 70° e cavo elettrico di lunghezza 120 cm con presa Schuko




L'allacciamento all'impianto di riscaldamento degli scaldasalviette QUOM con resistenza elettrica dotata di limitatore termico, si effettua applicando l'accessorio bianco TB nel manicotto del ritorno.

Resistenze elettriche di classe I (incluso Art.TQB colore bianco)

Resistenza 300 W	Art. RI300	97,58€
Resistenza 600 W	Art. RI600	102,90€
Resistenza 900 W	Art. RI900	109,51€

Accessorio a T	Art. TQ	18,96€
----------------	----------------	---------------

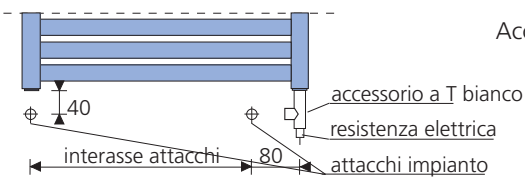

AVVERTENZE


Non accendere la resistenza elettrica se non è immersa completamente nel liquido del radiatore poiché brucia il termofusibile e la garanzia decade.

Nel funzionamento misto lasciare una valvola aperta per consentire l'aumento del volume d'acqua.

I primi tubi inferiori non scaldano per la presenza del limitatore termico.

Gli scaldasalviette con resistenza elettrica di classe I devono essere installati all'esterno dello spazio 2.


Gli scaldasalviette con resistenza elettrica di classe II possono essere installati all'interno dello spazio 2.

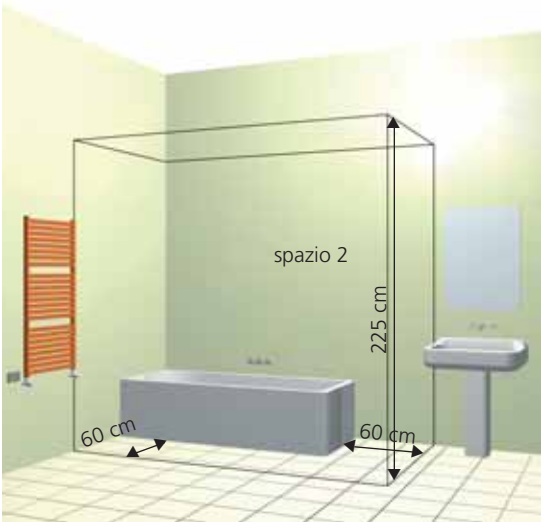

SCALDASALVIETTE ELETTRICI

Gli scaldasalviette QUOM sono prodotti per il solo funzionamento elettrico, approntati e testati direttamente in fabbrica.

Per calcolare il prezzo dello scaldasalviette elettrico aggiungere al prezzo del modello standard il supplemento che comprende la resistenza elettrica, il liquido diatermico, 2 tappi cromati e mensole per il fissaggio al muro. Caloriferi elettrici a richiesta.



Prevedere che l'ingombro inferiore della resistenza elettrica sia di circa 120 mm

Scaldasalviette elettrici classe I (di serie)

Supplemento 300 W	Art.RQ 300	132,84€
Supplemento 600W	Art.RQ 600	155,28€
Supplemento 900W	Art.RQ 900	179,88€





DATI TECNICI

Legenda simboli		Unità	RESE TERMICHE NOMINALI Qn		PROVE TERMICHE		EN 442
H	altezza	cm	Resa calorica nominale in Watt Δt ⁿ = 50 K		ENE/MRT.RAP.02052	6/2/2002	QUOM
L	lunghezza	cm	Secondo la nuova normativa EN 442 la resa termica di un calorifero è rilevata con le seguenti condizioni:		ENE/MRT.RAP.02053	6/2/2002	QUOM
p	profondità	mm			ENE/MRT.RAP.02072	6/2/2002	QUOM
i	interasse manicotti	mm	t ₁ temperatura entrata	75°C	ENE/MRT.RAP.02073	6/2/2002	QUOM
A	superficie	m ²	t ₂ temperatura uscita	65°C	ENE/MRT.RAP.02074	6/2/2002	QUOM
V	volume	dm ³	t _m temperatura media dell'acqua	70°C	ENE/MRT.RAP.02075	6/2/2002	QUOM
M	peso a vuoto	kg	t _r temperatura di riferimento dell'aria	20°C	ENE/MRT.RAP.02076	6/2/2002	QUOM
Qn	potenza calorifica nominale	W	K salto termico	10 K	ENE/MRT.RAP.02077	6/2/2002	QUOM
Q	potenza calorifica	W	Δtdifferenza temperatura acqua-aria	50 K	ENE/MRT.RAP.02078	6/2/2002	QUOM
S	superficie d'irraggiamento	S	Δt diverso da 50 K	Q = Qn (Δt / 50) ⁿ	ENE/MRT.RAP.02278	6/2/2002	QUOM
n	esponente	–			ENE/MRT.RAP.02279	6/2/2002	QUOM
ck	fattore di correzione per Qn	–			ENE/MRT.RAP.02292	6/2/2002	QUOM
m	portata	kg/s			ENE/MRT.RAP.02293	6/2/2002	QUOM
					ENE/MRT.RAP.02294	6/2/2002	QUOM

Coefficienti di trasformazione Watt / kcal

1 W = 0,86 kcal / h 1 kcal / h = 1,16 W

Temperatura ambiente diversa da 20°

Per aumentare o diminuire la temperatura di un locale applicare alle rese riportate nel catalogo, i seguenti coefficienti teorici:

temperature	24°C	22°C	20°C	18°C	15°C	12°C
moltiplicatore	0,81	0,90	1,00	1,04	1,10	1,17

Fattori di correzione		Δt diverso da 50 k														Q = Qn (Δt / 50) ⁿ
Δt ⁿ	1,10	1,12	1,14	1,16	1,18	1,20	1,22	1,24	1,26	1,28	1,30	1,32	1,34	1,36	1,38	1,40
30	0,570	0,564	0,559	0,553	0,547	0,542	0,536	0,530	0,526	0,520	0,514	0,510	0,504	0,499	0,494	0,489
40	0,782	0,779	0,775	0,772	0,769	0,766	0,762	0,759	0,755	0,751	0,748	0,745	0,742	0,738	0,735	0,732
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60	1,222	1,227	1,231	1,236	1,240	1,245	1,248	1,253	1,258	1,263	1,267	1,272	1,277	1,281	1,286	1,291

DATI TECNICI MULTICOLONNE QUOM

Modello QUOM	H cm	L cm	p mm	Δt50k W	n	A m²	V dm³	M Kg	m Kg/h
QU2060	58	4,5	75	46,8	1,246	0,116	0,51	0,89	4,02
QU2075	73	4,5	75	57,6	1,248	0,145	0,63	1,10	4,95
QU2090	88	4,5	75	68,6	1,250	0,173	0,76	1,31	5,90
QU2180	178	4,5	75	137,0	1,261	0,343	1,49	2,60	11,78
QU2200	198	4,5	75	153,3	1,319	0,381	1,65	2,89	13,18
QU3050	48	4,5	120	56,3	1,255	0,145	0,65	1,09	4,84
QU3060	58	4,5	120	66,6	1,257	0,174	0,77	1,31	5,73
QU3075	73	4,5	120	81,9	1,260	0,216	0,98	1,63	7,04
QU3090	88	4,5	120	97,2	1,270	0,259	1,14	1,95	8,36
QU3180	178	4,5	120	193,0	1,330	0,514	2,23	3,88	16,59
QU3200	198	4,5	120	215,7	1,310	0,570	2,47	4,31	18,55
QU4030	28	4,5	165	48,0	1,260	0,115	0,54	0,89	4,13
QU4050	48	4,5	165	74,8	1,265	0,191	0,87	1,46	6,43
QU4060	58	4,5	165	87,6	1,273	0,229	1,03	1,75	7,53
QU4075	73	4,5	165	106,3	1,288	0,285	1,27	2,18	9,14
QU4090	88	4,5	165	126,7	1,302	0,342	1,52	2,61	10,89
QU5030	28	4,5	210	58,6	1,292	0,147	0,68	1,13	5,04
QU5050	48	4,5	210	92,8	1,281	0,241	1,09	1,84	7,98
QU5060	58	4,5	210	109,2	1,276	0,288	1,29	2,20	9,39
QU5075	73	4,5	210	133,0	1,268	0,359	1,59	2,73	11,44
QU50 90	88	4,5	210	154,0	1,271	0,430	1,90	3,27	13,24

EN 442 - Valori ad elemento

DATI TECNICI SCALDASALVIETTE QUOM

Modello	H cm	L cm	p mm	Δt50k W	n	A m²	V dm³	M Kg	m Kg/h
QUS 75-50	73,0	50	30	368	1,23	0,82	2,82	6,80	32
QUS 75-60	73,0	60	30	437	1,24	0,97	3,46	7,90	38
QUS 110-50	110,0	50	30	526	1,22	1,19	4,05	9,90	45
QUS 110-60	110,0	60	30	631	1,23	1,40	4,97	11,50	54
QUS 145-50	145,0	50	30	703	1,24	1,55	5,28	12,90	60
QUS 145-60	145,0	60	30	836	1,23	1,84	6,48	15,10	72
QUS 180-50	181,0	50	30	888	1,22	1,92	6,52	16,00	76
QUS 180-60	181,0	60	30	1046	1,23	2,27	8,00	18,60	90
QUS 180-75	181,0	75	30	1289	1,24	2,79	10,22	22,60	111

EN 442 - Valori ad elemento

DATI TECNICI SCALDASALVIETTE MAYA

Modello	Altezza cm	Larghezza cm	P mm	Δt50k Watt	n	A m2	V dm3	m Kg
MAYA-S 75-50	73	50	30	368	1,34	0,37	10,95	6,80
MAYA-S 75-60	73	60	30	437	1,34	0,44	13,14	7,90
MAYA-S 110-50	110	50	30	526	1,34	0,55	16,50	9,90
MAYA-S 110-60	110	60	30	631	1,34	0,66	19,80	11,50
MAYA-S 150-50	145	50	30	703	1,34	0,73	21,75	12,90
MAYA-S 150-60	145	60	30	836	1,34	0,87	26,10	15,10
MAYA-S 180-50	181	50	30	888	1,34	0,91	27,15	16,00
MAYA-S 180-60	181	60	30	1046	1,34	1,09	32,58	18,60

EN 442 - Valori ad elemento

DATI TECNICI MONO QUOM

Modello MONO QUOM	H cm	L (da - a) cm	p mm	Δt50k W	n	A m²	V dm³	M Kg	m Kg/h
QH 60	60	28-100	30	737,5	1,251	1,53	6,78	12,05	63,41
QH 75	75	28-100	30	907,5	1,264	1,84	8,30	14,73	78,03
QH 90	90	28-100	30	1.082,5	1,277	2,19	9,82	17,42	93,07
QH 150	150	28-100	30	1.762,5	1,287	3,61	15,90	28,14	151,54
QH 180	180	28-100	30	2.100	1,293	4,31	18,94	33,50	180,56
QH 200	200	28-100	30	2.325	1,298	4,78	20,97	37,08	199,90
QH 240	240	28-100	30	2.775	1,307	5,72	25,03	44,23	238,60
QV 40	40	60-240	30	452,1	1,255	0,97	4,33	7,68	38,87
QV 52	52	60-240	30	587,7	1,257	1,26	5,63	9,99	50,53
QV 64	64	60-240	30	723,3	1,258	1,55	6,93	12,29	62,19
QV 76	76	60-240	30	858,9	1,259	1,85	8,23	14,59	73,85
QV 88	88	60-240	30	994,5	1,260	2,14	9,53	16,90	85,51

EN 442 - Valori ad elemento

DATI TECNICI SCALDASALVIETTE SIENA

Modello	Altezza cm	Larghezza cm	P mm	Δt50k Watt	n	A m²	V dm³	m Kg
SIENA-S 75-50	73	50	30	368	1,54	0,37	10,95	7,82
SIENA-S 75-60	73	60	30	437	1,54	0,44	13,14	9,08
SIENA-S 110-50	110	50	30	526	1,54	0,55	16,50	11,38
SIENA-S 110-60	110	60	30	631	1,54	0,66	19,80	13,22
SIENA-S 150-50	145	50	30	703	1,54	0,73	21,75	14,83
SIENA-S 150-60	145	60	30	836	1,54	0,87	26,10	17,36
SIENA-S 180-50	181	50	30	888	1,54	0,91	27,15	18,40
SIENA-S 180-60	181	60	30	1046	1,54	1,09	32,58	21,39

EN 442 - Valori ad elemento

ALLACCIAMENTI


ALLACCIAMENTI BITUBO

Gli attacchi per collegare i caloriferi QUOM all'impianto di riscaldamento sono ottenuti realizzando sui collettori due manicotti del diametro 1/2 "(a richiesta ø 3/4 ").

Nei disegni tecnici di ogni modello, oltre alla distanza minima dalla parete al calorifero, vi sono le indicazioni per ricavare la misura dell'interesse attacchi.


Allacciamenti MULTICOLONNA

Allacciamenti ø 1/2 "di serie



Allacciamenti MONOCOLONNA

Modello QH Allacciamenti ø 1/2 "di serie




Modello QV Allacciamenti ø 1/2 "di serie



A preventivo attacchi doppi e speciali

Allacciamenti SCALDASALVIETTE


Allacciamenti ø 1/2 "di serie
Tappo cromato ø 1/2 " **Art. QT12 1,80€**



ALLACCIAMENTI MONUTUBO

L'allacciamento monotubo, eseguito solo in asse al collettore, è costruito applicando un raccordo ø 1/2 " in cui l'acqua entra ed esce e un separatore provvisto di un foro ø 10 mm inserito all'interno del collettore.


Installare sempre le valvole monotubo con la sonda




Schema attacchi

Il calorifero, se non diversamente richiesto, è costruito con l'attacco di serie previsto nella pagina tecnica del modello.


Allacciamenti ø 1/2 " a richiesta



Allacciamenti ø 1/2 " a richiesta





Allacciamenti ø 1/2 " a richiesta



Allacciamenti ø 1/2 " con interesse a misura sul collettore



Allacciamenti ø 1/2 " a richiesta AC - BD (i.a. H - 40 mm) **Art. ALQ 85,00€**

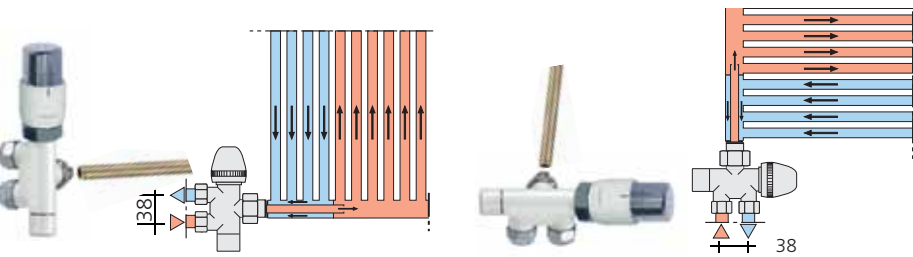

► - mandata
◄ - ritorno
s - sfogo d'aria ø 1/2 "
v - scarico

L'allacciamento è codificato con lettere che identificano le posizioni dei raccordi:
- la prima indica la mandata
- la seconda il ritorno
segue il diametro dell'attacco: es. AC ø 1/2 "


Attacchi monotubo MULTICOLONNA
Attacco monotubo ø 1/2 " **Art.QAM 39,40€**



L'attacco monotubo nel multicolonna si esegue in asse al collettore utilizzando un solo manicotto ø 1/2 " e applicando un separatore forato per inserire la sonda della valvola.

Attacchi monotubo MONOCOLONNA

Attacco monotubo **Art. QAM 39,40€**

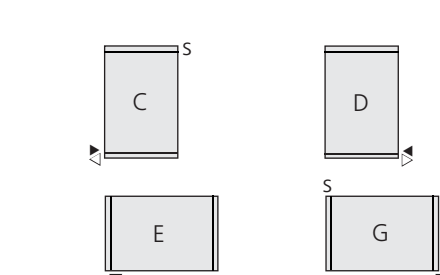


L'attacco monotubo monocolonna si esegue applicando in asse al collettore un solo manicotto ø 1/2 " e il separatore forato per inserire la sonda della valvola.

Allacciamenti ø 1/2 " con interesse a misura sul collettore **Art. AMQ 85,00€**

Attacchi monotubo SCALDASALVIETTE

Nello scaldasalviette, l'attacco monotubo di serie ø 1/2 " non necessita di separatore.

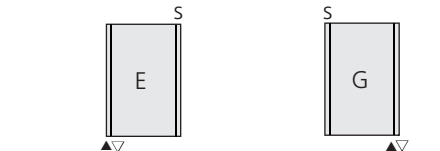

VALVOLE e DETENTORI

Valvola e detentore Quom sono costruiti con il corpo in ottone e il volantino in ABS, nella finitura bianca; a richiesta può essere cromata (richiedere preventivo).

Le valvole Quom sono sempre fornite con il codolo cromato ø 1/2 " e sono esclusi:

- **raccordo cromato** per tubo rame, plastico o multistrato (indicare ø)
- **la rosetta copriforo bianca ø 41 mm**
- **la sonda in ottone per la valvola monotubo**

RACCORDI CROMATI (24/19)

- **Raccordo per tubo rame ø 10, 12, 14, 15, 16 e 18** **Art.RCR.. 6,37€**

- **Raccordo per tubo multistrato ø 7,5/8-12 x 24/19 ø 9,5/10-14.. ø 9,5/10-15.. ø 11,5/12-16.. ø 13,5/14-18.. ø 15,5/16 -20..** **Art.RCM.. 7,93€**

SONDA per valvole monotubo in ottone ø10

Sonda L = 45 cm **Art. QS45 7,93€**
Sonda L = 70 cm **Art. QS70 11,18€**
Sonda L =100 cm **Art. QS100 15,08€**

ROSETTA BIANCA COPRIFORO

Rosetta ø 41 mm per tubo ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 1/2 " - 3/8 " **Art.QR.. 0,65€**



Valvola monotubo termostatica diritta bianca completa di codolo ø 1/2 ".
Aggiungere raccordi e sonda in ottone ø 10 mm



Valvola Quom a squadra per attacco intercambiabile **Art.SR bianco 36,01€**

Detentore a squadra per attacco intercambiabile **Art.AR bianco 34,32€**



Valvola Quom a squadra attacco ferro 1/2 " **Art.SF bianco 36,92€**

Detentore a squadra attacco ferro 1/2 " **Art.AF bianco 35,24€**



Valvola termostatica a squadra per attacco intercambiabile **Art.TSR bianco 75,27€**

Valvola termostatica a squadra attacco ferro ø 1/2 " **Art.TSF bianco 76,18€**



Valvola monotubo a squadra per attacco intercambiabile **Art.SM bianco103,35€**

Valvola monotubo termostatica a squadra attacco intercambiabile **Art.STM bianco 126,36€**

Valvola Quom diritta per attacco intercambiabile **Art.DR bianco 40,30€**

Detentore diritto per attacco intercambiabile **Art.BR bianco 38,61€**

Valvola Quom diritta attacco ferro 1/2 " **Art.DF bianco 40,82€**

Detentore diritto attacco ferro 1/2 " **Art.BF bianco 39,13€**

Valvola termostatica diritta per attacco intercambiabile **Art.TDR bianco 79,95€**

Valvola termostatica diritta attacco ferro ø 1/2 " **Art.TDF bianco 80,86€**

Valvola monotubo diritta per attacco intercambiabile **Art.DM b.co 103,35€**

Valvola monotubo termostatica diritta attacco intercambiabile **Art.DTM b.co 126,36€**

FISSAGGI e MENSOLE

Negli schemi sono riportate le misure (mm) delle posizioni consigliate delle mensole.

MULTICOLONNA QUOM - MAYA - SIENA

Profondità dalla parete

Le mensole in colore bianco sono regolabili in profondità' ±15 mm e fornite in coppia.

Qu2	a = 50 mm	Art. MQ2	3,50€	cad.
Qu3	a = 72 mm	Art. MQ3	3,70€	cad.
Qu4	a = 95 mm	Art. MQ4	4,10€	cad.
Qu5	a = 116 mm	Art. MQ5	4,20€	cad.
MAYA	a = 50 mm	Art. MQ2	3,50€	cad.
SIENA	a = 50 mm	Art. MQ2	3,50€	cad.

supplemento colore Art. MQC 3,70€ cad.

MONO QUOM - MAYA - SIENA

- mensole con allacciamenti di serie:
 - n° 2 misure fino a 210 cm
 - n° 4 misure superiori

- posizione da utilizzare per il fissaggio di caloriferi con allacciamenti a richiesta (richiedere mensole aggiuntive)

Le mensole in resina termoplastica, sono regolabili in profondità' ±15 mm e fornite in coppia.

Mensola bianca per caloriferi bianchi Art. MQ4B 7,90€ cad.

Mensola cromo per caloriferi colorati Art. MQ4R 13,10€ cad.

SCALDASALVIETTE ECO
SCALDASALVIETTE MAYA
SCALDASALVIETTE SIENA
SCALDASALVIETTE QUOM

- n° 2 mensole per altezze fino a 155 cm e allacciamenti di serie
- n° 4 per altezze superiori a 155 cm e allacciamenti laterali

Mensola bianca per scaldasalviette bianchi Art. MQ8B 9,20€ cad.

Mensola cromo per scaldasalviette colorati Art. MQ8R 14,40€ cad.

TESTI CAPITOLATO

Multicolonna Quom
Calorifero composto ad elementi da 2 a 5 colonne in tubi d'acciaio sagomati ø 30 mm assemblati in batterie e verniciati a forno con polveri epossipoliesteri nel colore ...

Mono Quom
Calorifero con tubi d'acciaio sagomati ø 30 mm costruito nelle dimensioni da 60 a 240 cm con tubi sagomati ø 30 mm e collettori con sezione semiovale verniciato a forno con polveri epossipoliesteri nel colore ...

Scaldasalviette Quom
Scaldasalviette di varie altezze e larghezze a tubi sagomati ø 30 mm e collettori con sezione semiovale verniciato a forno con polveri epossipoliesteri nel colore ..

TABELLA COLORI







La tonalità dei colori è indicativa.

Consultare la tabella smalti Quom presso il punto vendita.




Colore di serie bianco brillante	RAL 9016
Colori brillanti Quom	+20%
Colori sanitari Quom	+35%
Colori metallizzati	+35%
Colori sablé	+35%
Verniciatura trasparente Qu 0001	+25%

COLORI BRILLANTI







Colore di serie bianco brillante RAL 9016

 RAL 9001 Bianco crema	 RAL 9016 Bianco di serie	 RAL 1023 Giallo segnale
 RAL 9002 Bianco grigio	 RAL 9010 Bianco puro	 RAL 2008 Arancio
 RAL 1013 Bianco perla	 RAL 5014 Blu colomba	 RAL 3000 Rosso fuoco
 RAL 1015 Avorio chiaro	 RAL 5002 Blu oltremare	 RAL 3003 Rosso rubino
 RAL 7035 Grigio chiaro	 RAL 5022 Blu notte	 RAL 3005 Rosso vino
 RAL 7038 Grigio agata	 RAL 7037 Grigio polvere	 RAL 6005 Verde muschio
 RAL 7036 Grigio platino	 RAL 7015 Grigio ardesia	 RAL 9005 Nero intenso





COLORI SANITARI
brillanti

 11600 Pergamon	 73040 Chinchilla	 72110 Manhattan
 30002 Magnolia	 51360 Greenwich	

COLORI METALLIZZATI

 Qu 0019 Oro metallizzato	 Qu 0002 Alluminio lucido	 Qu 0007 Grigio metallizzato
 Qu 0033 Bronzo metallizzato	 Qu 0004 Alluminio dorato	 Qu 0006 Alluminio metallizzato
 Qu 0008 Nero metallizzato		

COLORI SABLÉ

 SB 9006 Alluminio mica	 SB 2008 Arancio mica	 SB 3013 Rosso pomodoro mica
 SB 1014 Avorio mica	 SB 7011 Grigio ferro mica	 SB 0022 Ruggine sfumato mica
 SB 7039 Grigio quarzo mica	 SB 3009 Rosso ossido mica	 SB 9005 Nero mica

La vendita dei prodotti QUOM, franco fabbrica, è regolata dalle condizioni generali qui di seguito elencate. Eventuali variazioni avranno valore solo se confermate da noi per scritto.

Le conferme d'ordine vanno controllate al loro ricevimento; qualora entro 2 giorni di calendario non seguano altre comunicazioni saranno vincolanti per l'inizio della costruzione.

La Quom si riserva il diritto di compiere modifiche alle dimensioni e di effettuare consegne differenziate per il materiale disponibile a magazzino dal materiale in produzione.

I dati tecnici relativi ai caloriferi QUOM, che comportano le tolleranze d'uso, sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazioni.

Modifiche ordini

Variazioni e annullamenti degli ordini sono soggetti alla nostra approvazione scritta.

I costi già sostenuti verranno addebitati al compratore.

Ordini con conferma a tempo determinato possono essere annullati o modificati solo entro il termine stabilito per la conferma.

Le modifiche possibili, soggette ad approvazione scritta QUOM, da apportare ai caloriferi in fabbricazione, comportano una maggiorazione del 40-70% del costo del calorifero; se le modifiche richieste non sono possibili, il calorifero verrà regolarmente finito e addebitato come da conferma d'ordine.

Prezzi

I prezzi che si intendono franco nostra sede, sono soltanto quelli risultanti dal listino della QUOM indicati nei listini in corso di validità alla data dell'ordine.

Termine di consegna

Il termine di consegna, indicato nella conferma d'ordine, sarà rispettato secondo le migliori previsioni, senza essere comunque garantito.

Il diritto al risarcimento di qualsiasi titolo o l'annullamento di ordini a causa di ritardo nella fornitura non saranno accettati.

La consegna della merce, il cui termine riportato nella conferma d'ordine indica la data di carico, viene effettuata mediante affidamento della stessa dalla QUOM a primaria società di trasporto per il successivo recapito al rivenditore.

Nel caso in cui la merce non venga presa in carico al termine stabilito, la Quom S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al compratore i costi e i rischi di magazzino ed il

materiale verrà regolarmente fatturato.

Qualora i termini di consegna non possano essere rispettati nessun indennizzo può essere richiesto da parte del compratore.

Spedizione e imballaggio

La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. La Quom S.r.l. si riserva la scelta del tipo di imballaggio e imballi speciali saranno addebitati a parte.

La spedizione della merce si perfeziona con la consegna al corriere.

Lo scarico è di competenza del compratore.

La Quom S.r.l. declina ogni responsabilità per danni causati durante lo scarico.

Reclami e Resi

Reclami per danni causati dal trasporto o merci mancanti devono essere evidenziati subito al ricevimento firmando con riserva la bolla di consegna e informando per scritto la Quom S.r.l. entro due giorni.

Reclami per difetti di fabbricazione visibili devono essere tempestivamente segnalati al momento dell'apertura dell'imballo e prima del montaggio. Nessun reso sarà accettato senza il nostro consenso scritto.

I radiatori danneggiati, essendo costruiti su misura, devono rientrare entro 10 giorni presso la sede per gli opportuni interventi di ripristino.

Tolleranze

I caloriferi QUOM sono eseguiti con la massima cura; i procedimenti di lavorazione, le saldature fino a 1085° causano al prodotto dilatazioni e allungamenti con tolleranze di ± 3 mm.

Garanzia

I caloriferi e gli accessori QUOM, sono garantiti due anni, con decorrenza dal giorno di spedizione, a condizione che siano stati usati in modo appropriato e il montaggio sia stato eseguito a regola d'arte.

I pezzi che durante il periodo di garanzia, risultano difettosi per errori di materiale o di fabbricazione, dietro vostra richiesta scritta saranno riparati gratuitamente franco vostra destinazione senza apportare modifiche struttuali o di colorazione.

I materiali difettosi che tornano di nostra proprietà devono essere imballati con adeguate protezioni e spediti presso la nostra sede. Eventuali danni di trasporto per imballo insufficiente saranno addebitati.

Sono esclusi dalla garanzia i prodotti non pagati e quelli con danni causati da:

- stoccaggio dei caloriferi in luoghi non idonei (senza imballo di plastica e/o in luoghi

umidi),

- montaggio e utilizzo non appropriato,

- manutenzione non corretta: la pulizia con detergenti aggressivi può rovinare la superficie che si mantiene pulita con un panno umido e lucida se trattata con cera d'auto.

- installazione effettuata da personale non qualificato,

- riparazioni eseguite senza l'autorizzazione scritta della Quom S.r.l.,

- aggiunta di sostanze chimiche aggressive nell'acqua dell'impianto di riscaldamento,

- svuotamento periodico dell'impianto,

- collegamento ad impianti con vaso d'espansione aperto o ad impianti di trattamento delle acque o in sovraccarico,

- pressione d'esercizio superiore a quella riportata nei dati tecnici,

- allacciamento all'impianto idrico-sanitario,

- utilizzo di canapa sui collegamenti provvisti di guarnizioni o-ring.

Condizioni di pagamento

Quando non diversamente stabilito, le fatture sono da pagare entro 30 giorni al netto e senza sconto.

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati, oltre alle spese, gli interessi di mora previsti dal D. Lgs. 192/2012.

La merce consegnata rimane di proprietà della QUOM sino a pagamento avvenuto; in caso contrario la Quom S.r.l. si riserva il diritto di ritirare la merce non pagata.

Inadempimento

Il mancato pagamento da parte del rivenditore della merce ordinata, così come la morosità nei pagamenti, anche relativamente ad una sola scadenza, darà alla Società il diritto di chiedere l'immediato pagamento dell'intero residuo prezzo della merce in un'unica soluzione ed autorizza la QUOM s.r.l. alla emissione di tratte a vista per il corrispondente importo dovuto a saldo, oltre spese e interessi moratori prima individuati.

A sanatoria avvenuta delle morosità, la QUOM s.r.l., su richiesta del rivenditore, potrà riprendere le forniture eventualmente interrotte ai prezzi di listino in vigore alla data di ripresa delle stesse.

Legge applicabile

Per quanto non previsto e in caso di controversia, la legge applicabile a ciascuna fornitura è quella italiana.

Foro competente Cagliari.



Quom Srl

SEDE LEGALE: Zona Industriale San Vito, 09040 San Vito, Cagliari, Italy

COMMERCIALE: Tel. +39.070.99.28.270 Fax +39.070.99.29.214

AMMINISTRAZIONE: Tel. +39.070.99.31.148 Fax +39.070.99.31.640

QUOM srl / Zona Industriale San Vito, 09040 SAN VITO (CA)

www.quom.it / e-mail: commerciale@quom.it - amministrazione@quom.it